




Dell Inspiron 13-7353 Reemplazo de la cubierta de la base

Cómo quitar la cubierta de la base

Escrito por: Israel

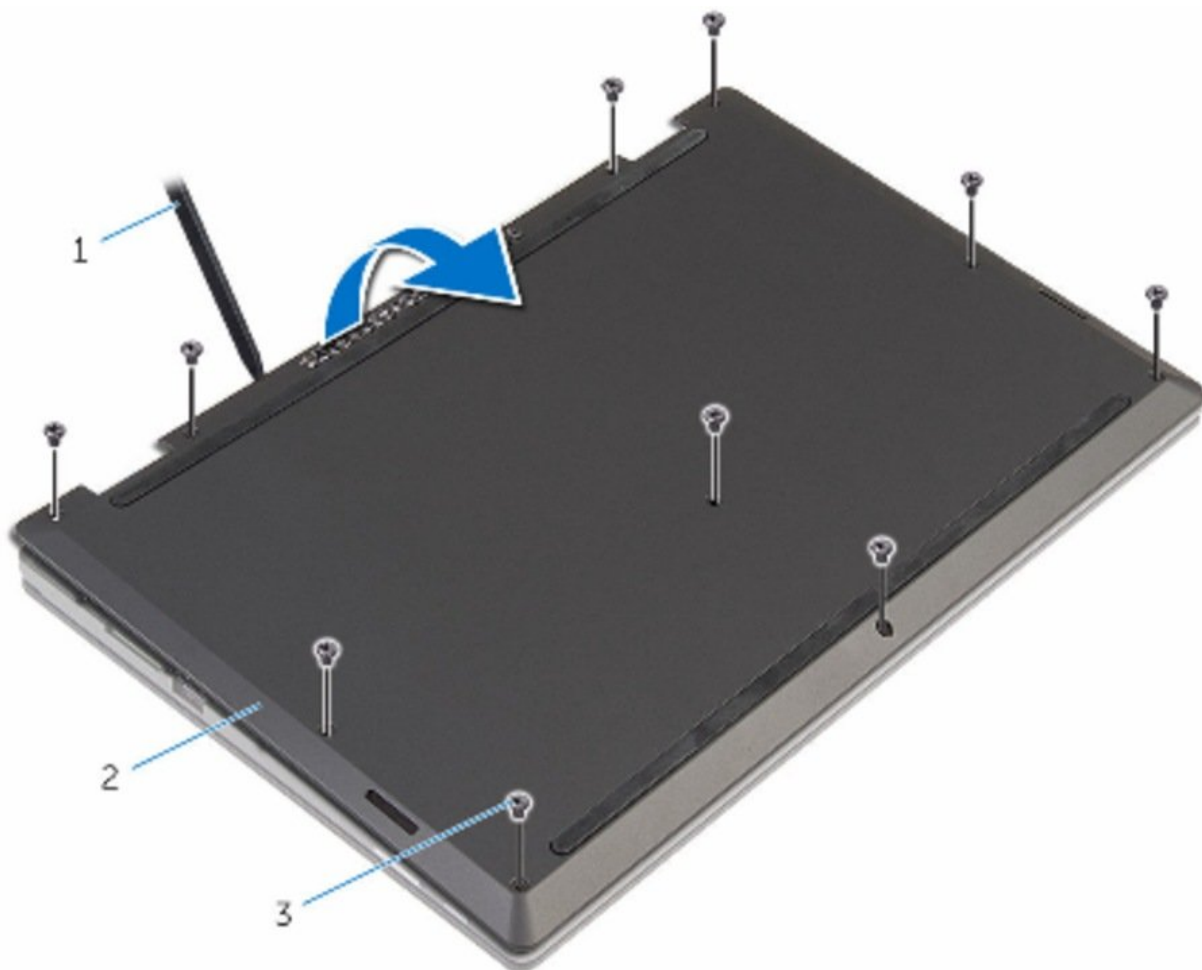

1 plastic scribe

2 base cover

3 screws (10)

INTRODUCCIÓN


Reemplazando la cubierta de la base.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Voltear la computadora

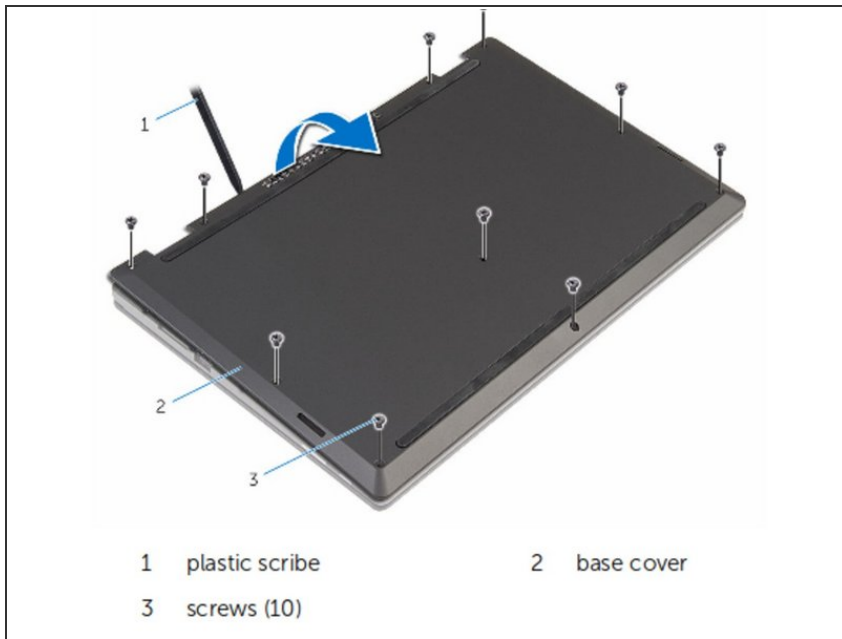

⚠ ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se detallan en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.


- Cierra la pantalla y da vuelta la computadora

Paso 2 — Asegure la Base

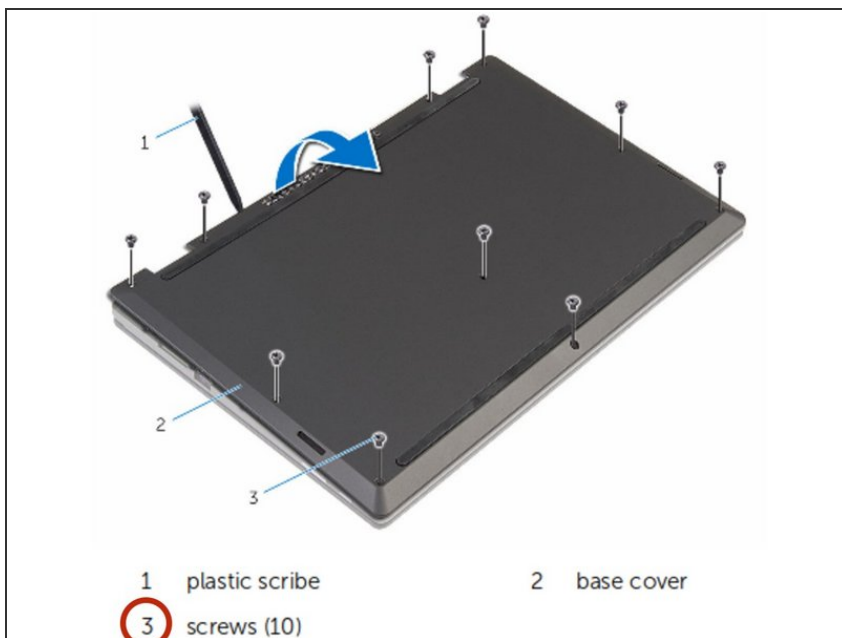

- Quite los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Quitar la cubierta de la Base

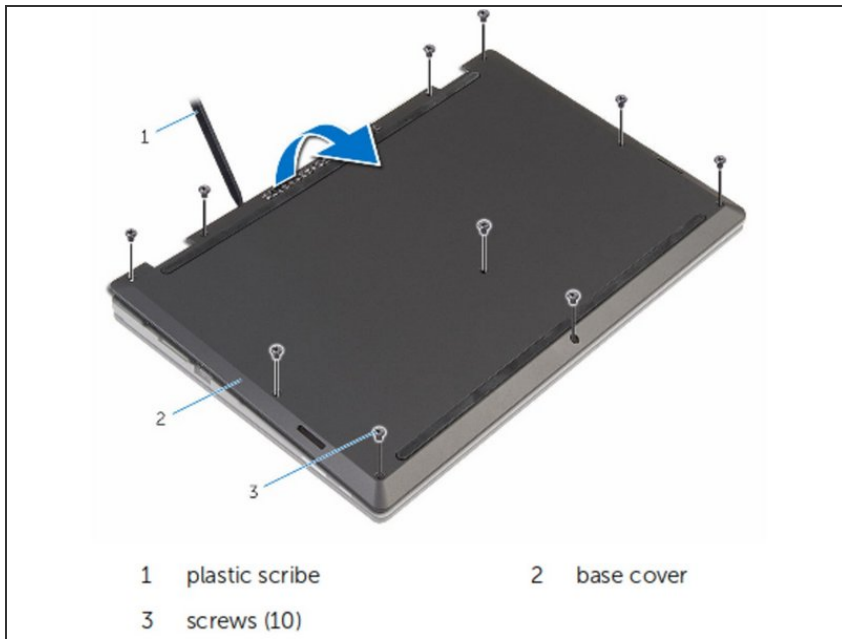

- Usando un spudger de plástico (herramienta de apertura de plástico), saca la cubierta de la base de la computadora.

Paso 4 — Desliza las pestañas



- Deslice las pestañas de la cubierta de la base en las ranuras de la base de la computadora y encaje la cubierta de la base en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se detallan en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

Paso 5 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.