




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3460

Escrito por: Johnathan Hammond

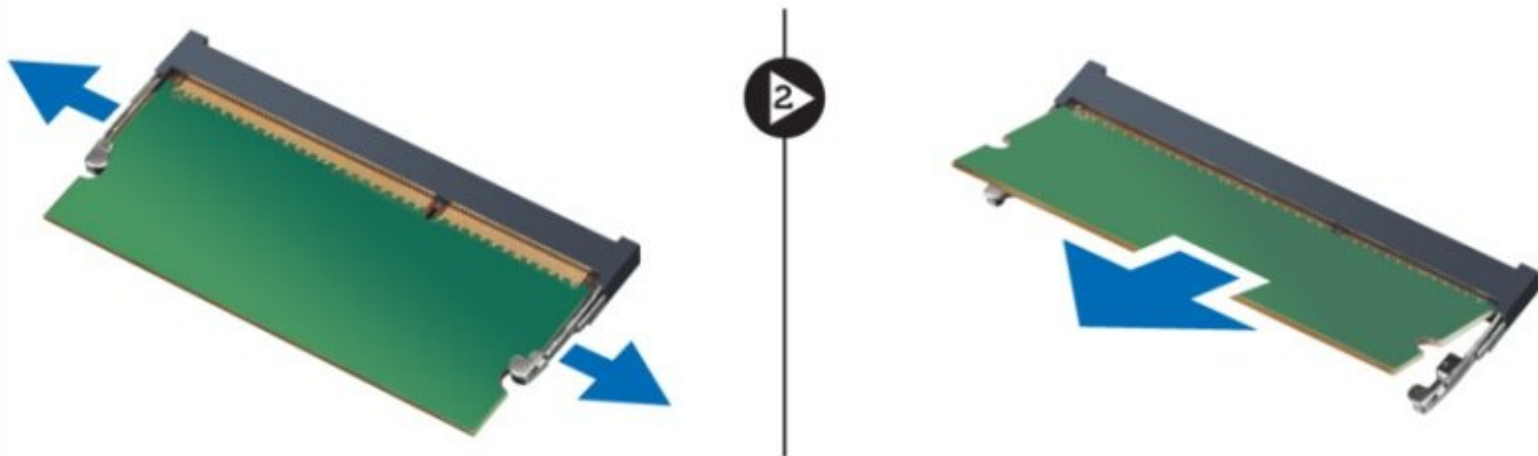

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Liberando la batería

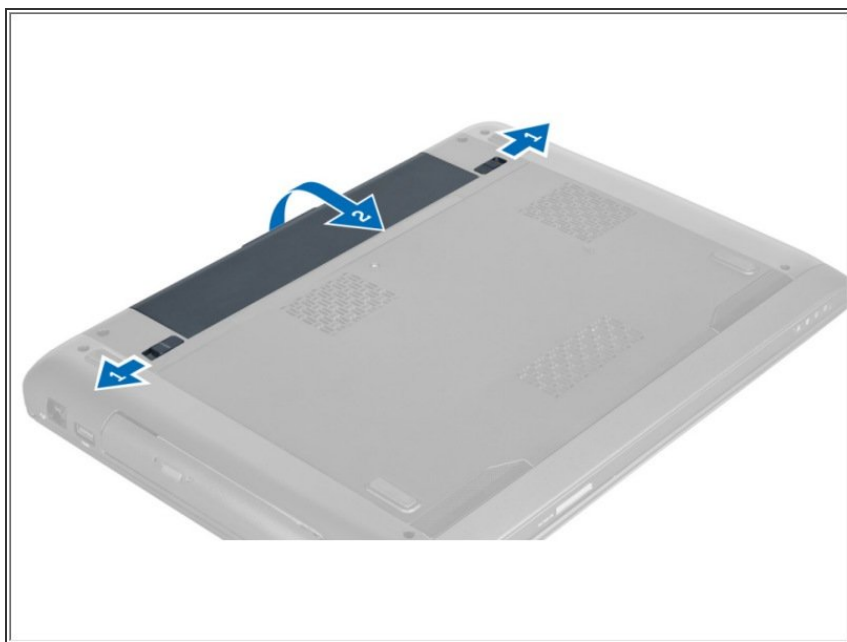

- Deslice los pestillos de la batería para liberar la batería.

Paso 2 — Retirando la batería

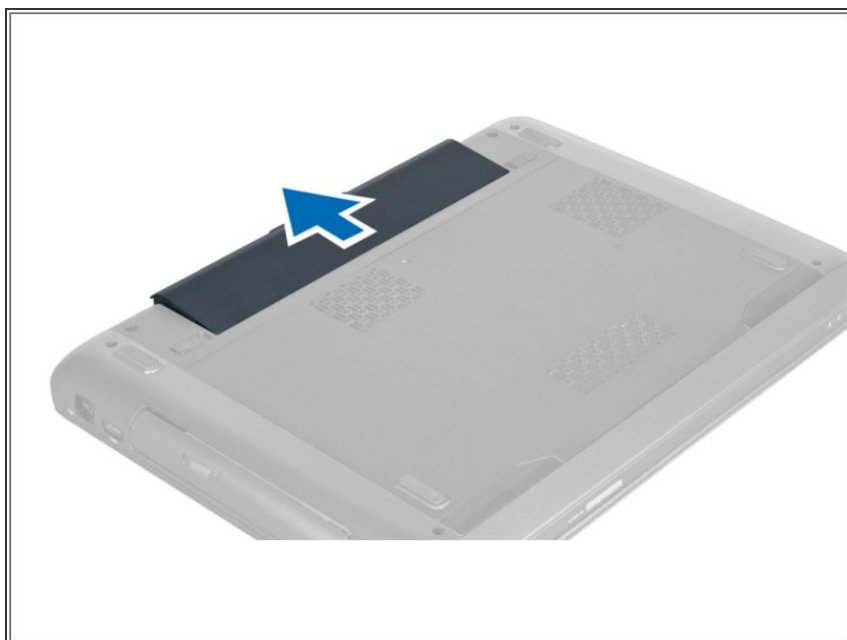

- Levante y retire la batería de la computadora.

Paso 3 — Retirar los tornillos




- Retire los tornillos que fijan la cubierta a la computadora. Levante la tapa hacia arriba.

Paso 4 — Deslizando la cubierta




- Deslice la cubierta hacia afuera para liberarla de las muescas de la computadora.

Paso 5 — Levantando la tapa

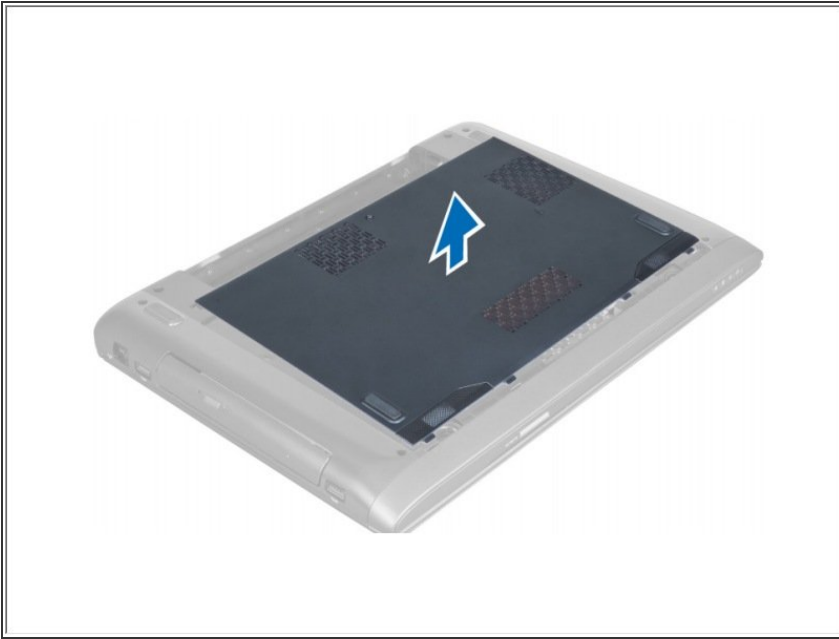

- Levante la cubierta hacia arriba y lejos de la computadora.

Paso 6 — Extracción del módulo de memoria

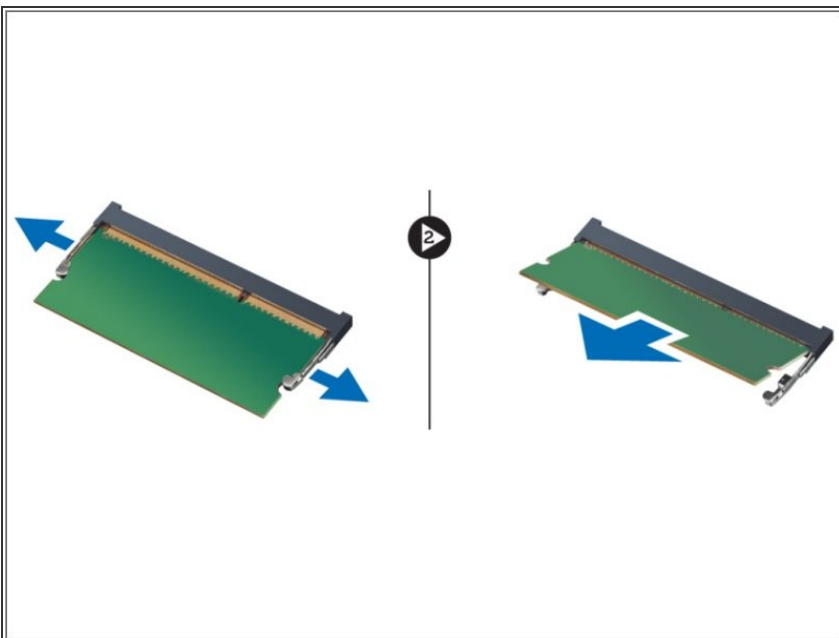

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga. Levante y retire el módulo de memoria de su conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.