




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3459

Escrito por: Johnathan Hammond

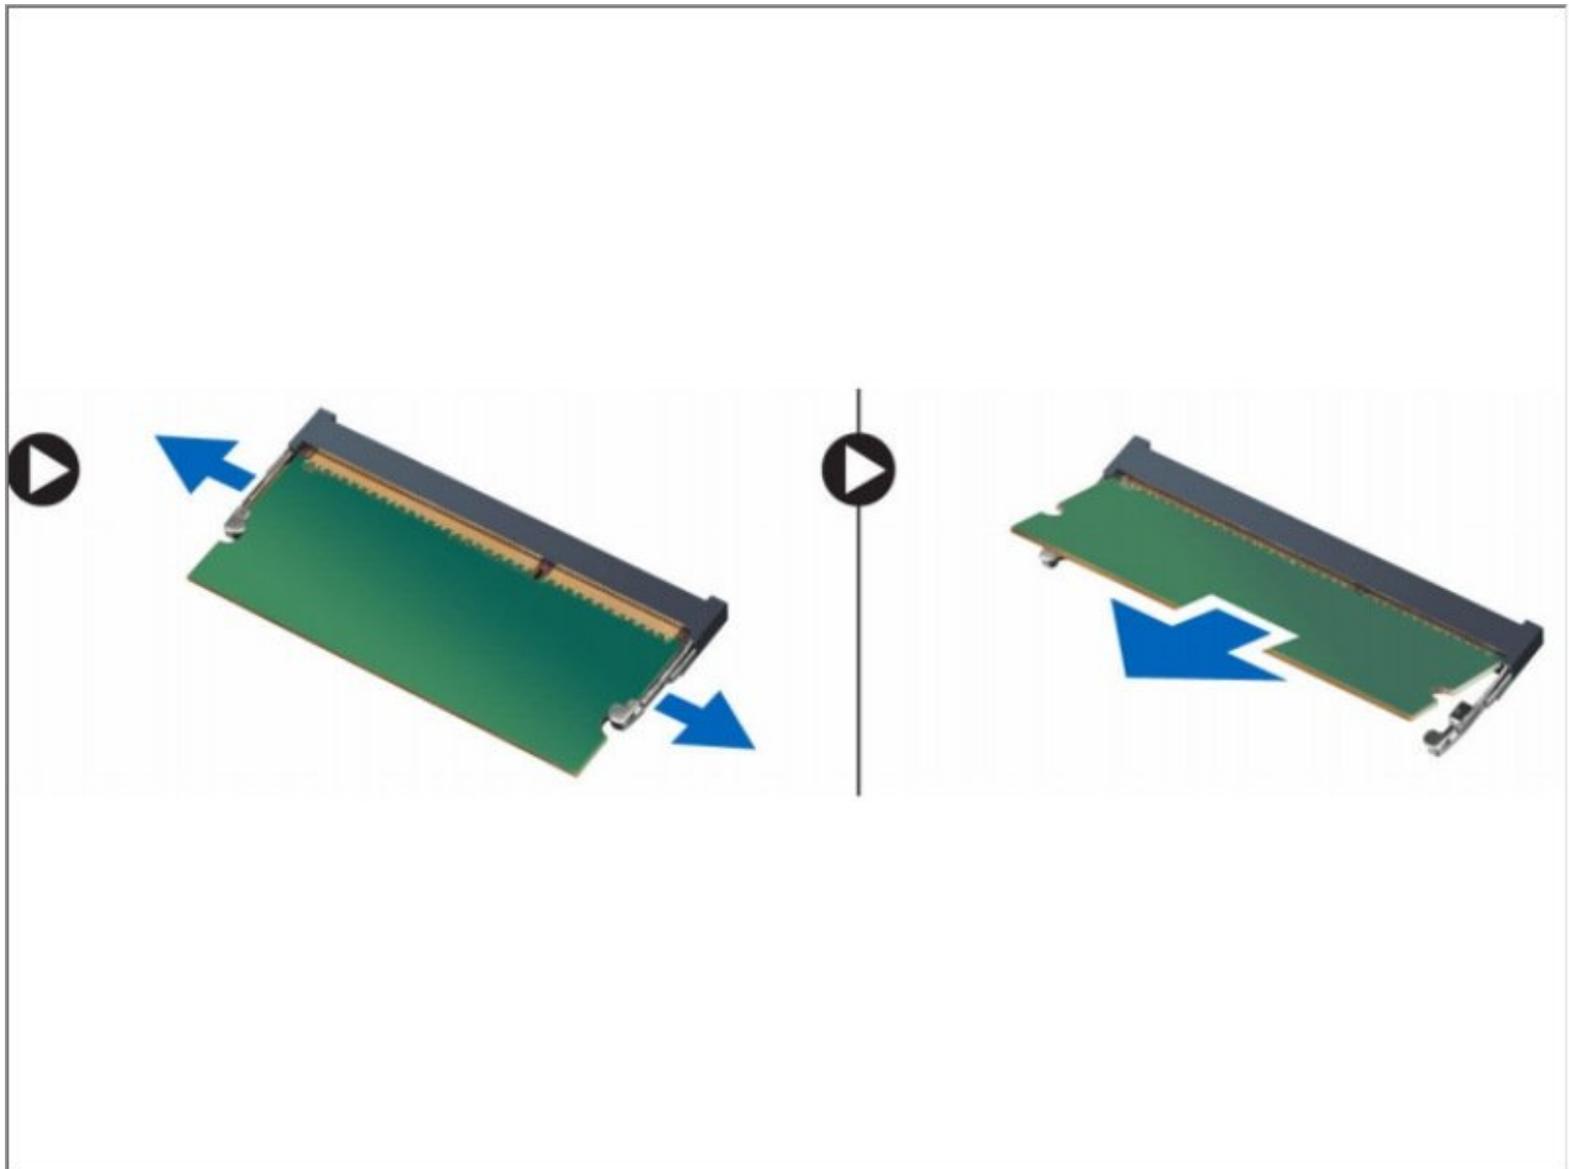

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desbloqueando la batería

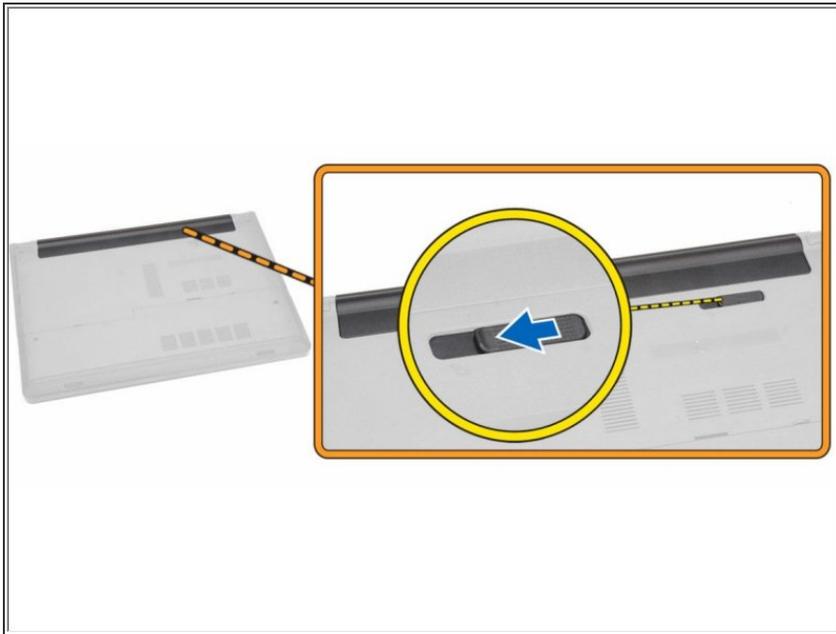


- Deslice el pestillo de liberación hacia afuera para desbloquear la batería.

Paso 2 — Levantando la batería

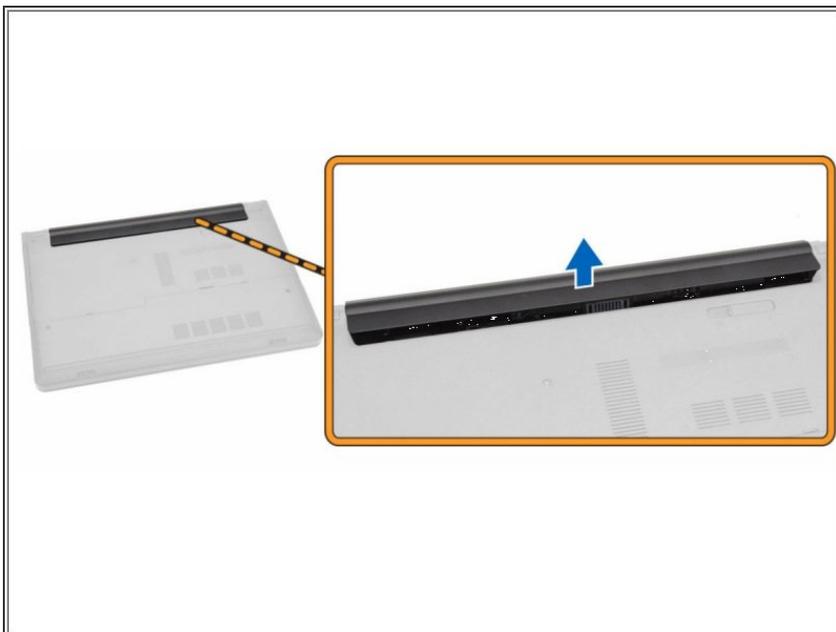


- Levante la batería para sacarla de la computadora.

Paso 3 — Retire los tornillos

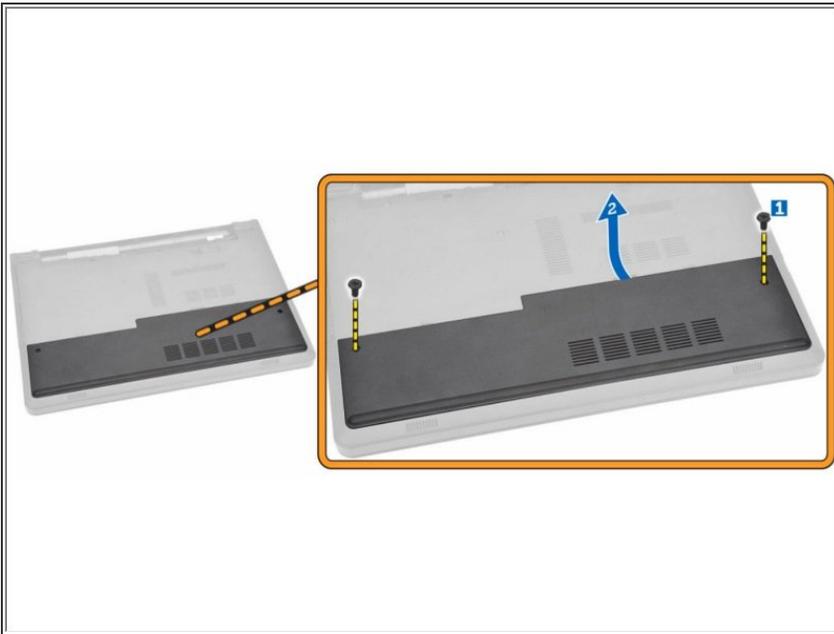

- Retire los tornillos que aseguran el panel de acceso a la computadora.
- Levante el panel de acceso lejos de la computadora.

Paso 4 — Extracción del módulo de memoria

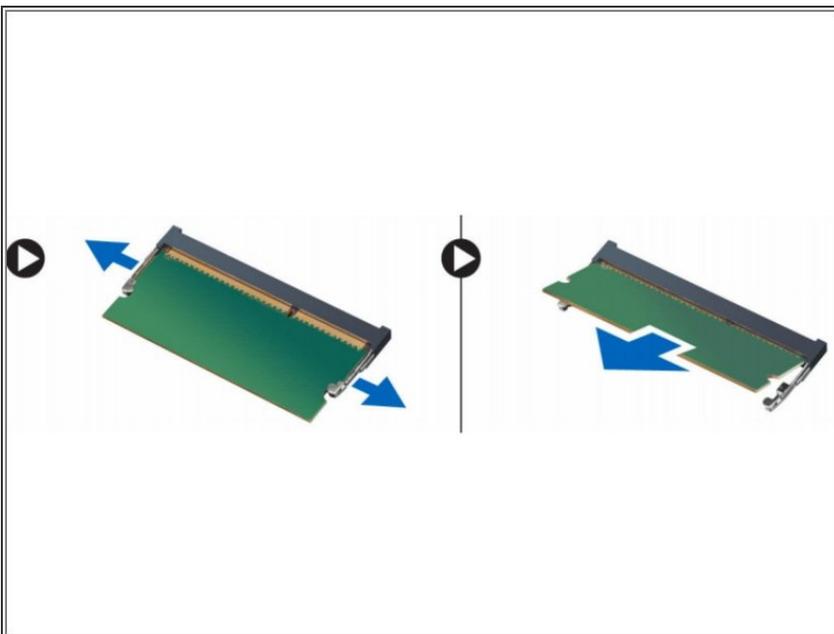

- Separe los clips de sujeción del módulo de memoria hasta que salga.
- Extraiga el módulo de memoria de su zócalo en la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.