



Reemplazo del reposamanos Dell Vostro 3360

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el Palmrest.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora.

Paso 2 — Retire el panel de acceso

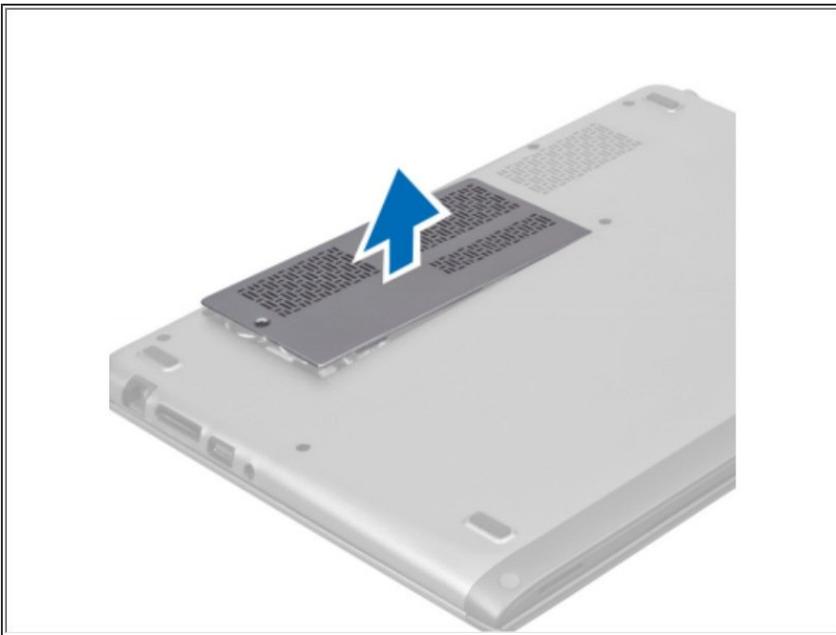


- Retire el panel de acceso de la computadora.

Paso 3 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo que fija el teclado al chasis.

Paso 4 — Alzando el teclado

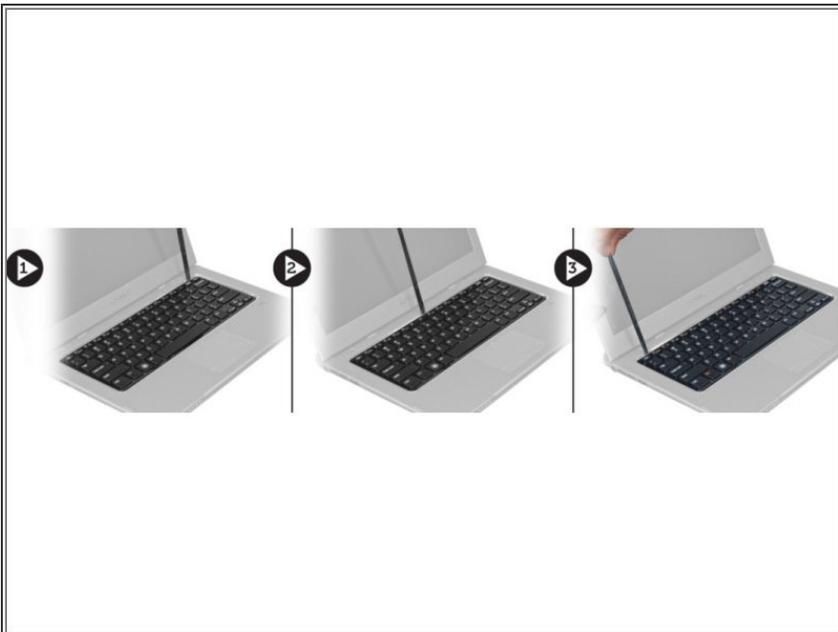


- Comenzando en el lado derecho del sistema, use un escriba plástico para levantar el teclado de la computadora.

Paso 5 — Voltrear el teclado



- Voltee el teclado y colóquelo en el reposamanos.

Paso 6 — Levantando el clip

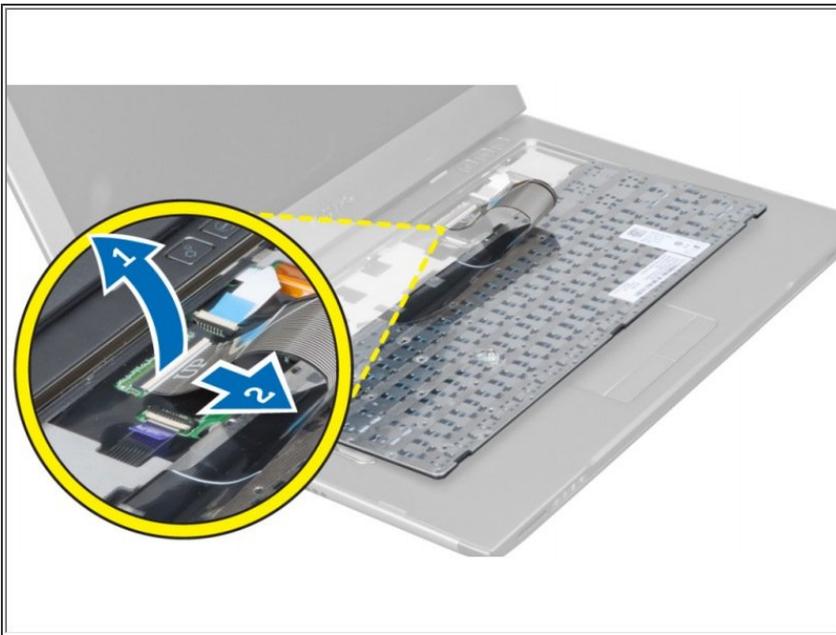

- Levante el clip para liberar el cable del teclado y desconéctelo de la computadora.

Paso 7 — Cubierta de bisagra de pantalla




- Retire los tornillos que fijan la cubierta de la bisagra de la pantalla a la computadora

Paso 8 — Retire la cubierta de la bisagra de la pantalla



- Retire la cubierta de la bisagra de la pantalla de la computadora.

Paso 9 — Jalando las almohadillas de goma

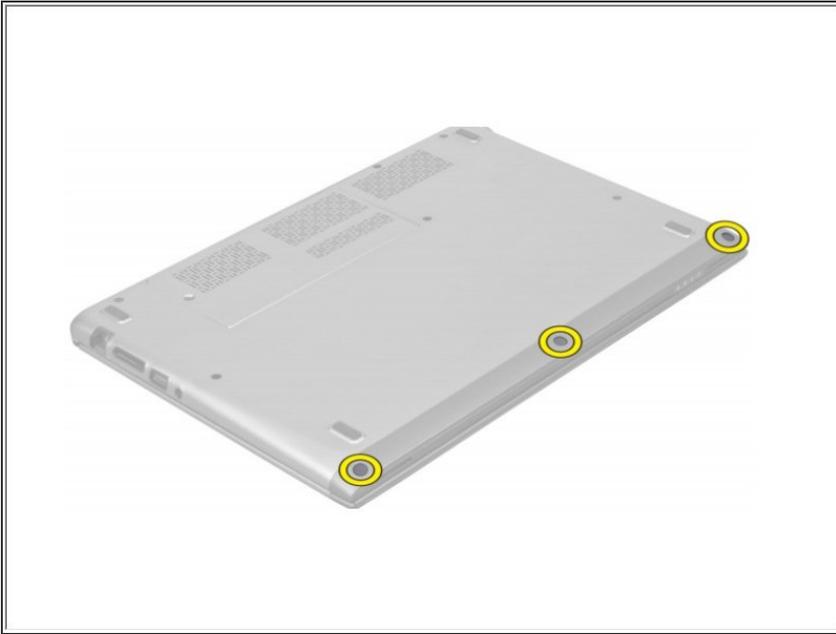


- Con un escriba de plástico, saque las almohadillas de goma que cubren los tornillos frontales de la cubierta de la base.

Paso 10 — Retire los tornillos




- Retire los tornillos que fijan el reposamanos a la computadora.

Paso 11 — Desconectar el cable de la placa

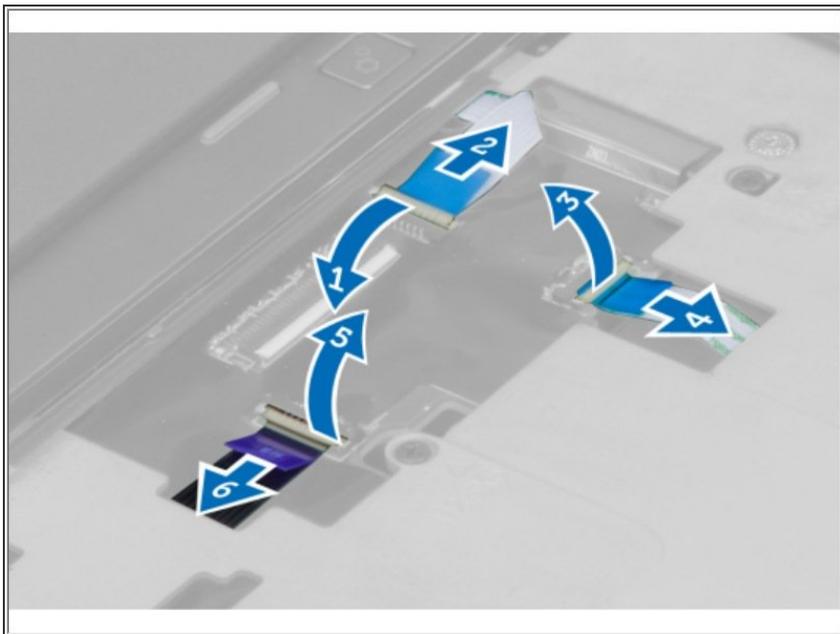

- Desconecte el cable de la placa de inicio rápido, el cable del lector de huellas digitales y el cable del reposamanos de la placa del sistema.

Paso 12 — Desconectar el cable LED

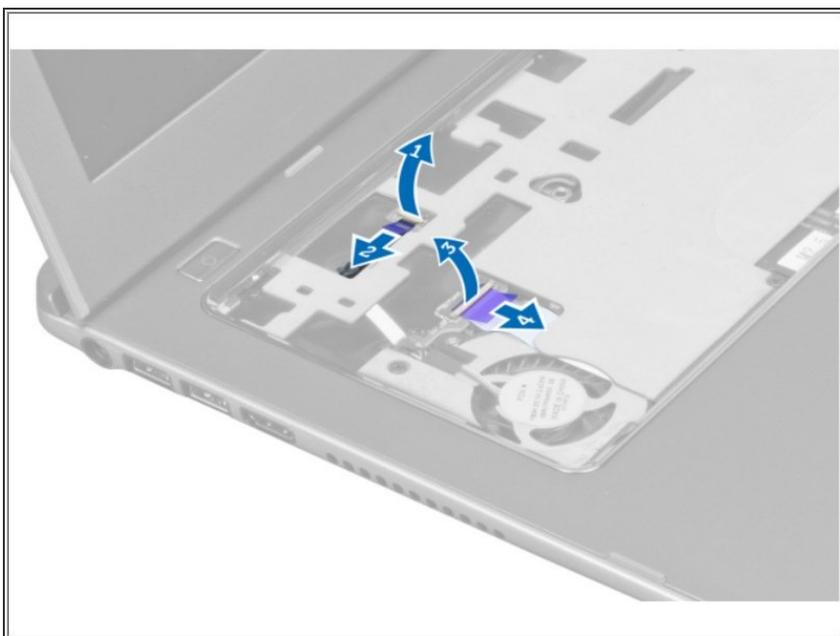

- Desconecte el cable LED de alimentación y el cable de la placa LED de la placa base.

Paso 13 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el reposamanos al frente de la computadora.

Paso 14 — Alzando los bordes del reposamanos



- Haga palanca a lo largo de los bordes del reposamanos para liberar el reposamanos.

Paso 15 — Levantando el reposamanos



- Levante el reposamanos hacia arriba y lejos de la computadora.