




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3350

Escrito por: Johnathan Hammond

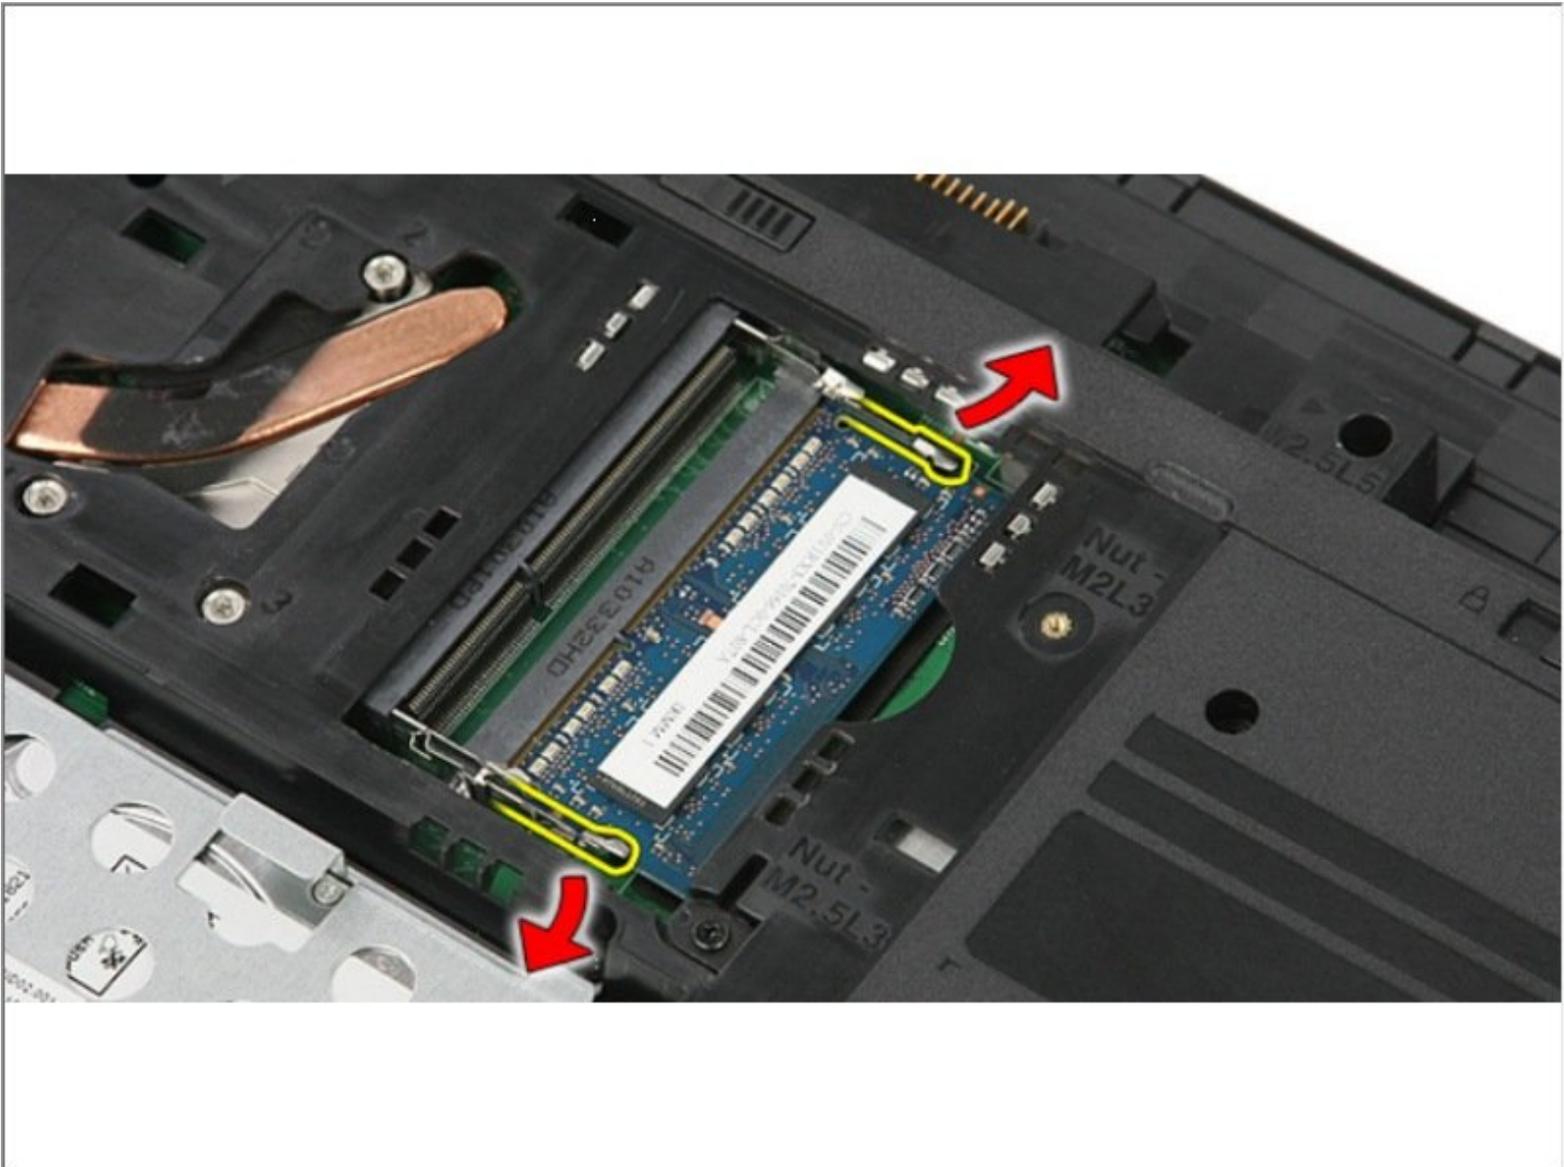

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desbloqueo de la batería

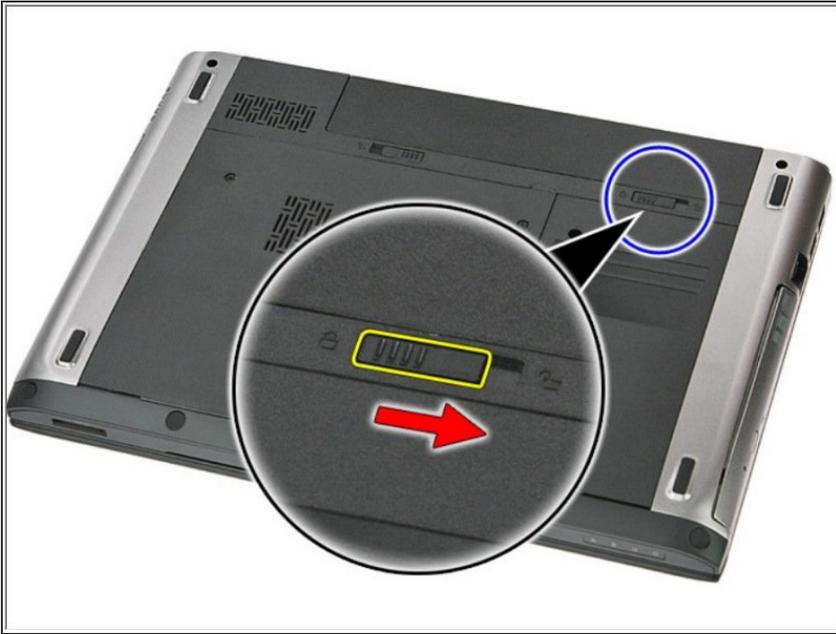

- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Retirar la batería

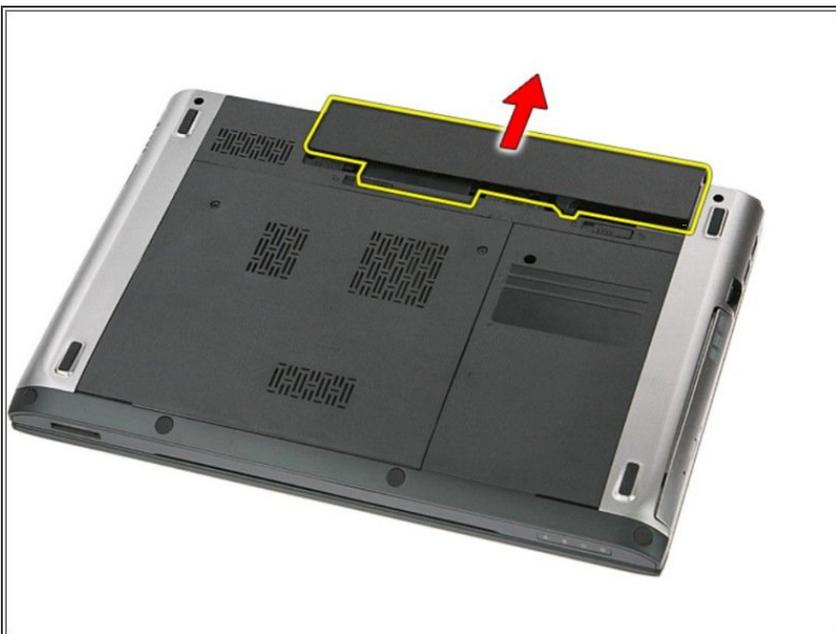


- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Retire los tornillos




- Retire los tornillos que fijan el panel de acceso a la base de la computadora.

Paso 4 — Levantar el panel de acceso

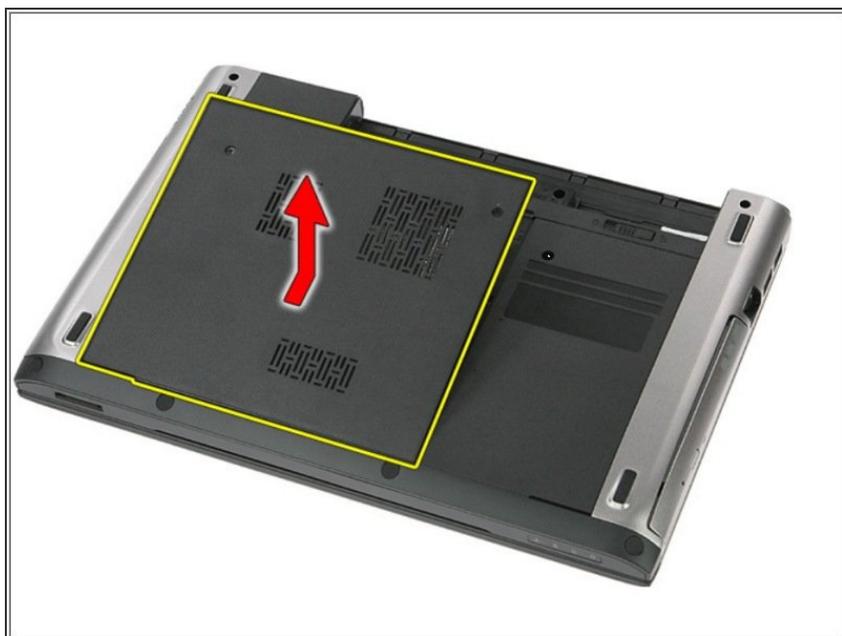


- Levante el panel de acceso en ángulo y retírelo de la computadora.

Paso 5 — Abriéndolos clips

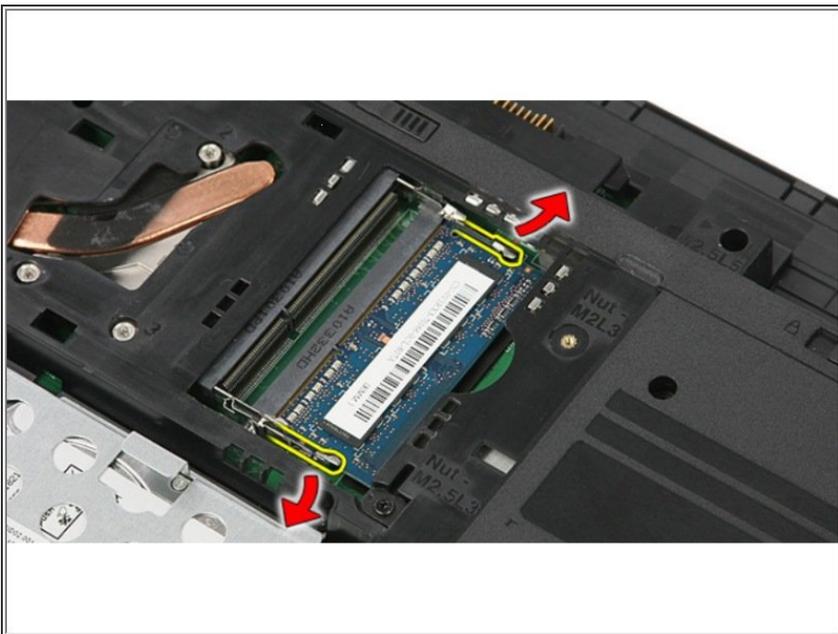

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.

Paso 6 — Retire el módulo de memoria

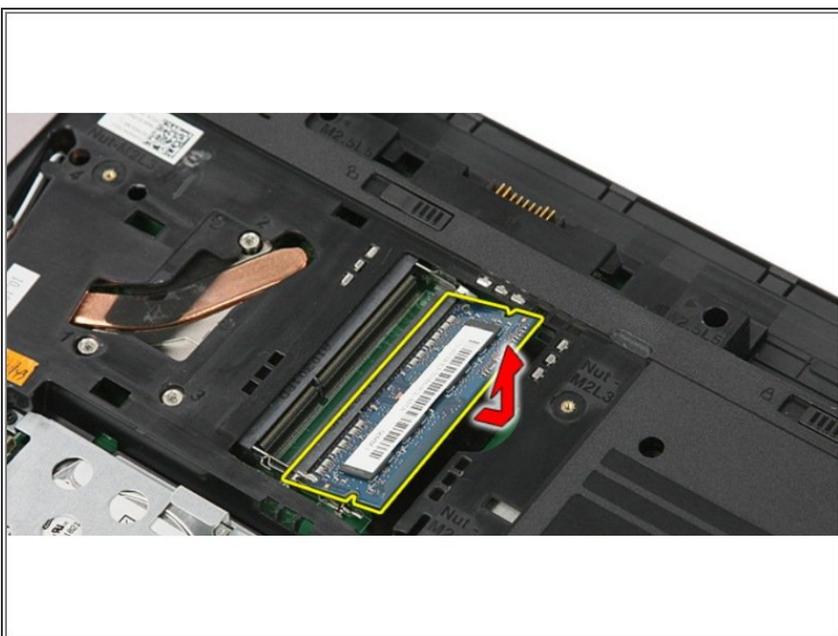

- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.