




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 1450

Escrito por: Johnathan Hammond



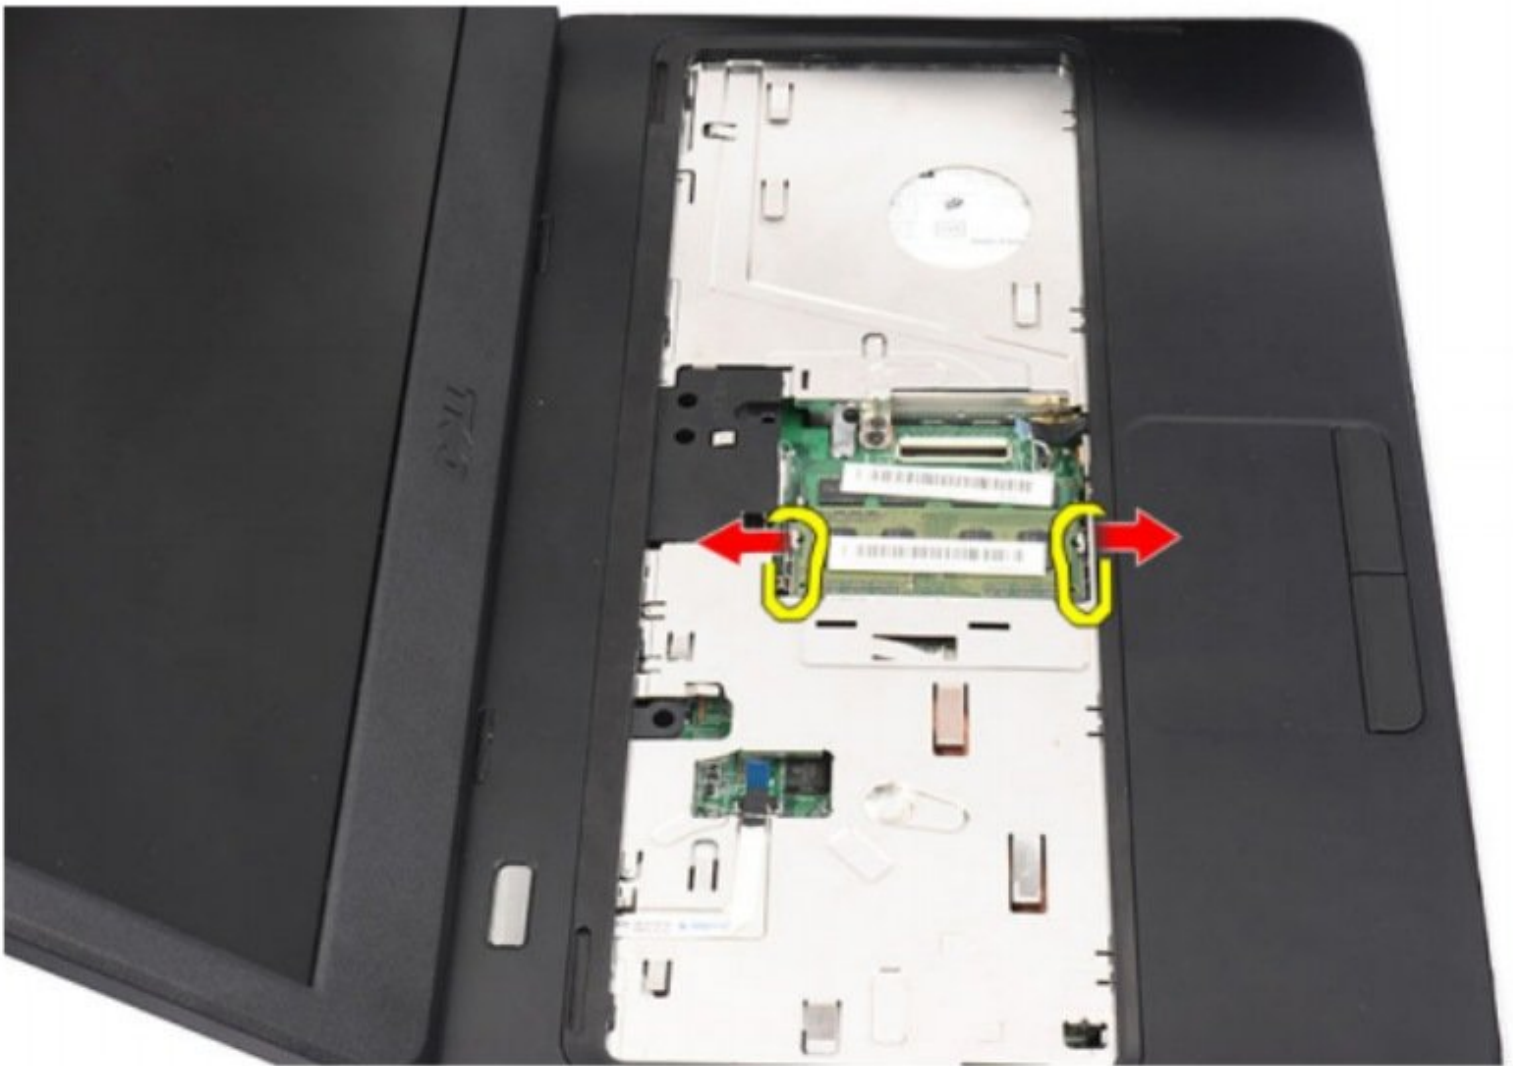

## HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

## Paso 2

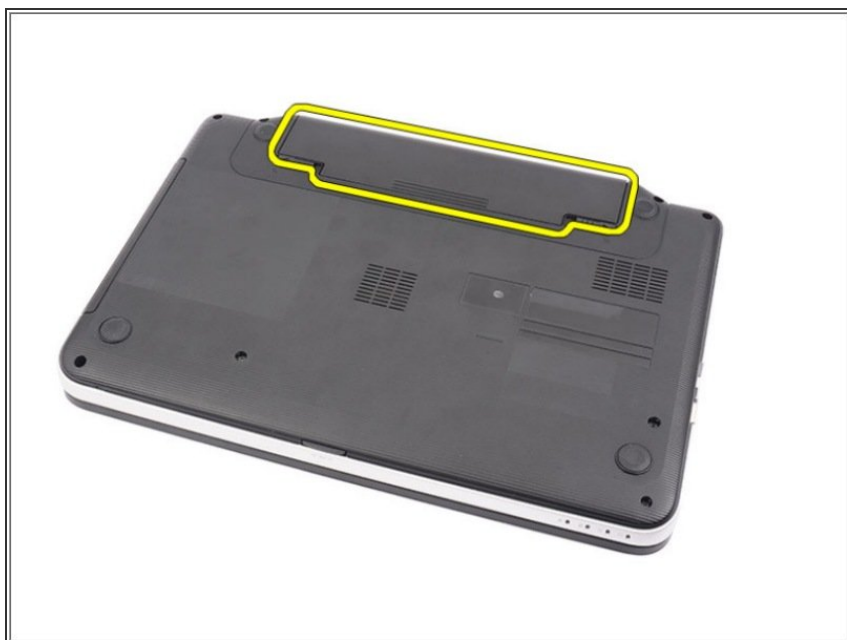

- Deslice la batería y retírela de la computadora.

### Paso 3 — Teclado




- Levante para liberar los cuatro primeros broches que aseguran el teclado a la computadora.

### Paso 4



- Voltee el teclado y colóquelo sobre el reposamanos.

## Paso 5

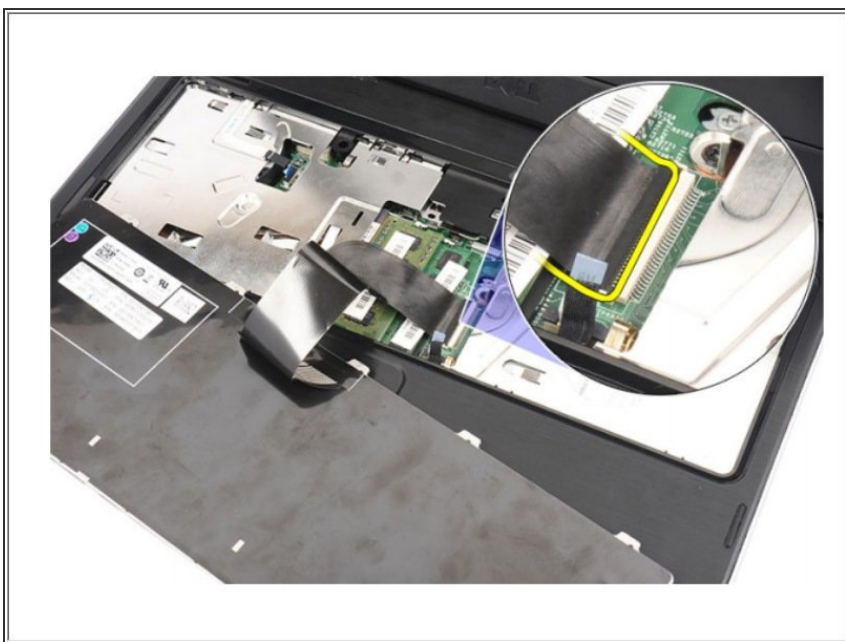


- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.

## Paso 6



- Retire el teclado de la computadora.

## Paso 7 — Módulo de Memoria

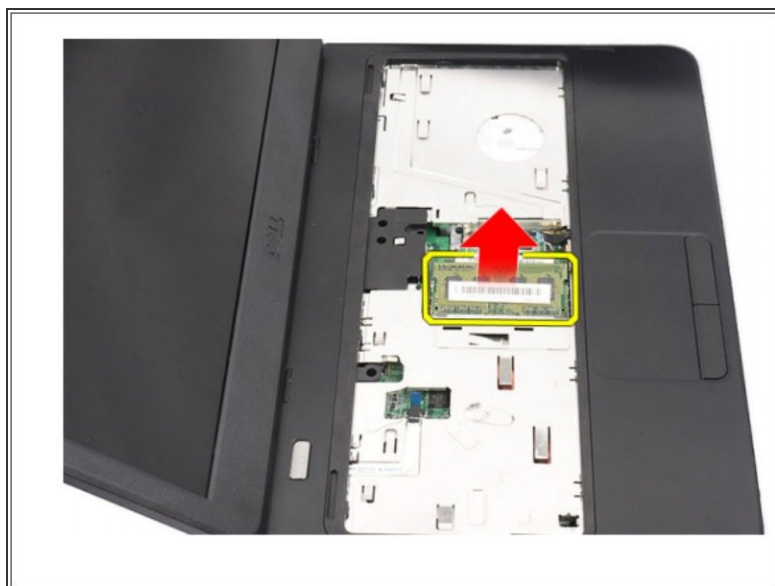

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.
- Retire el módulo de memoria de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.