




Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 14 7460

Escrito por: Terrence15

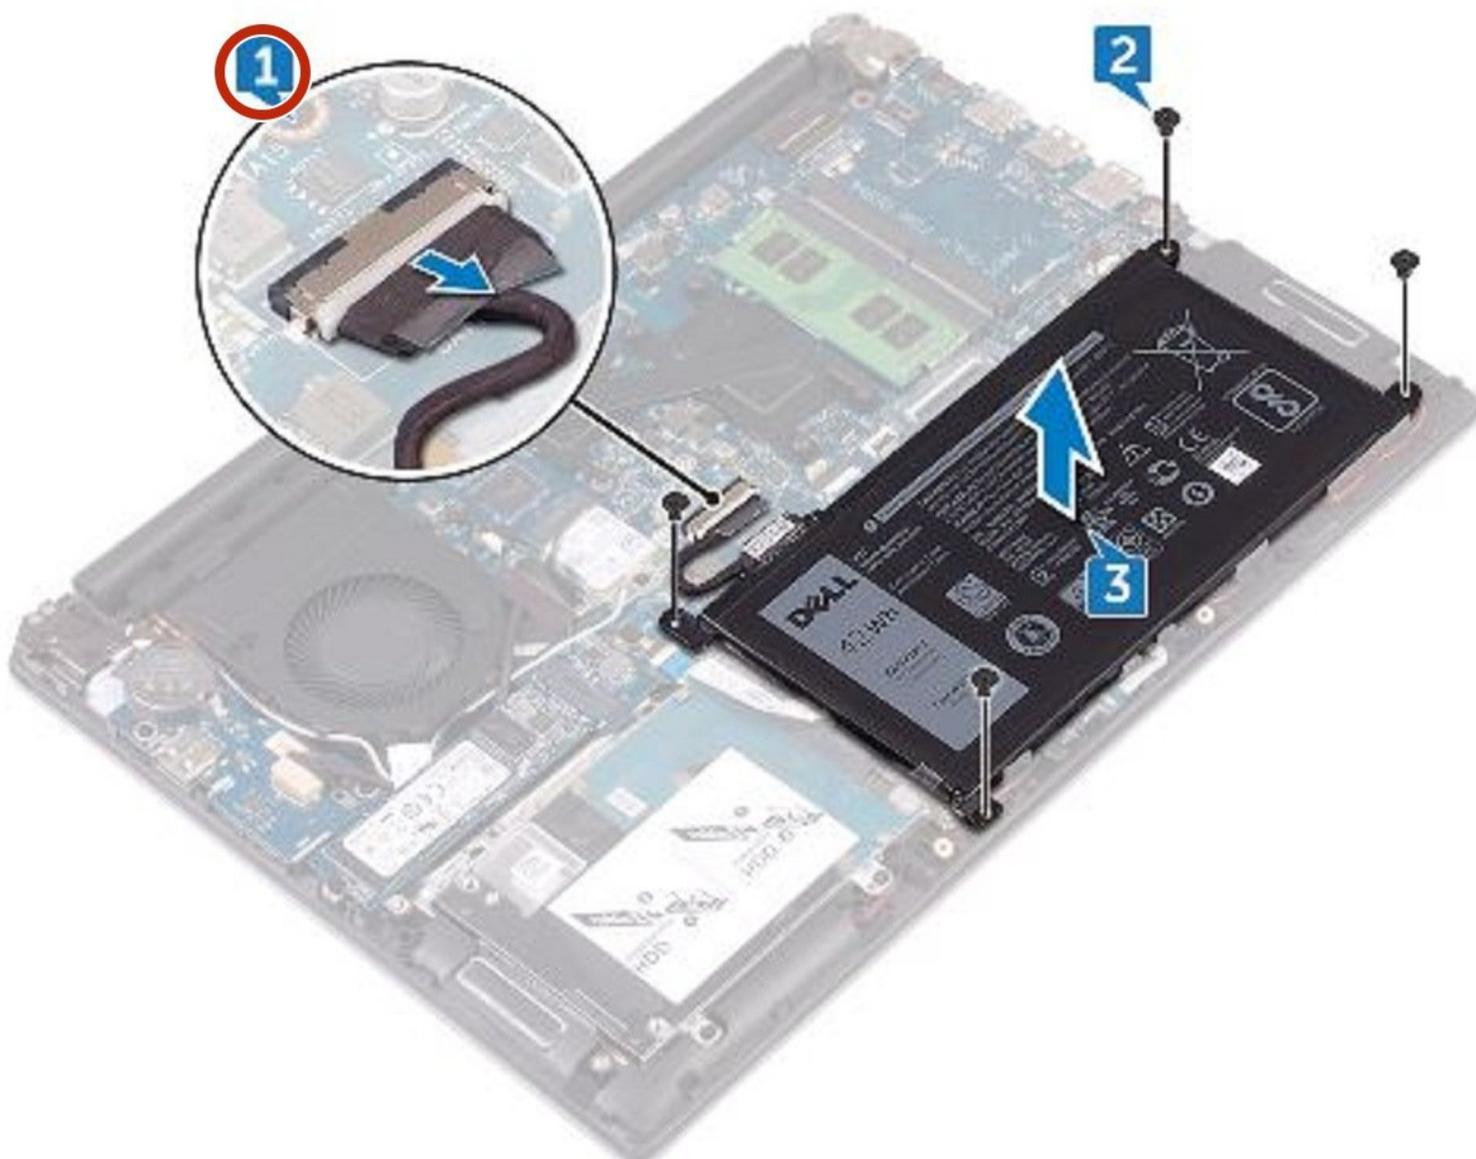

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



PARTES:

- [Dell WDX0R Replacement Battery](#) (1)


Paso 1 — Desconectar el cable de la batería



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

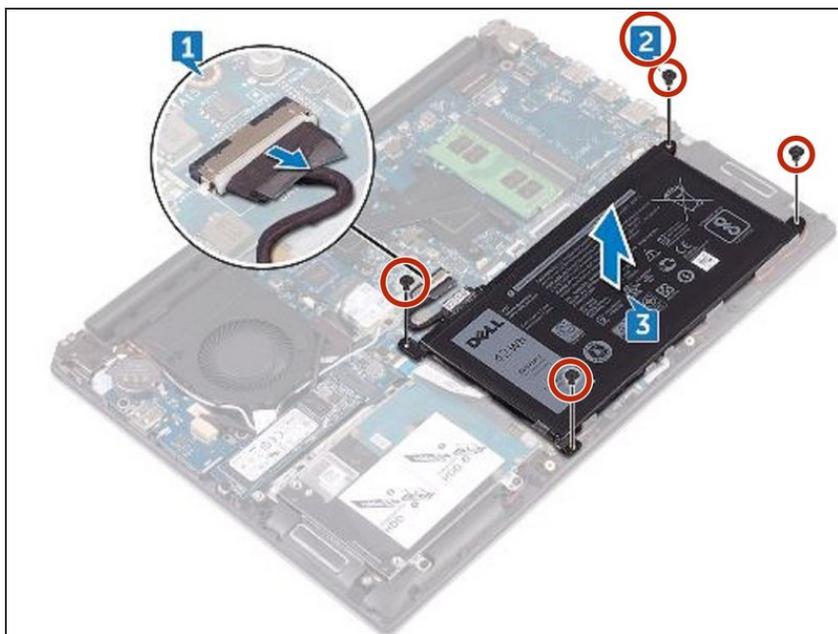


- Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 3 — Levantando la batería

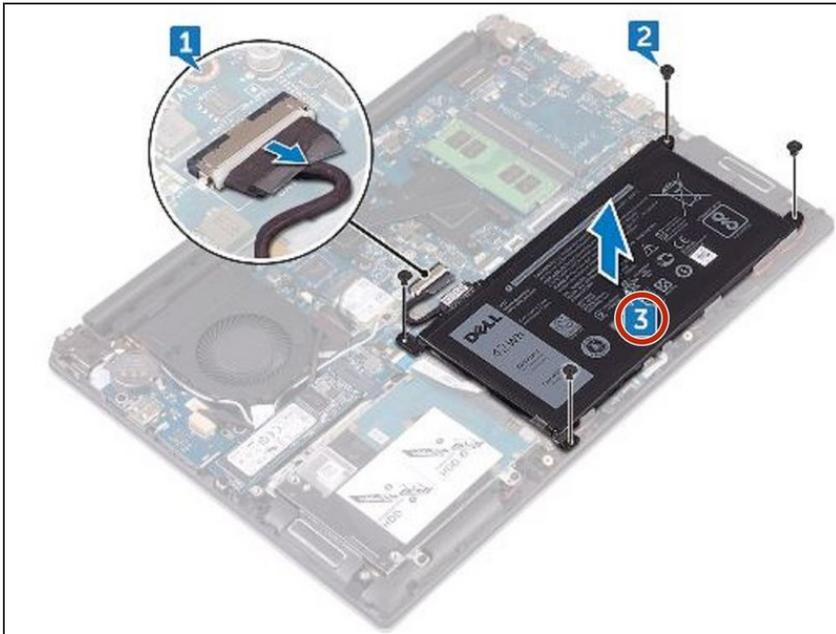


- Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 4 — Puesta a tierra de la placa del sistema

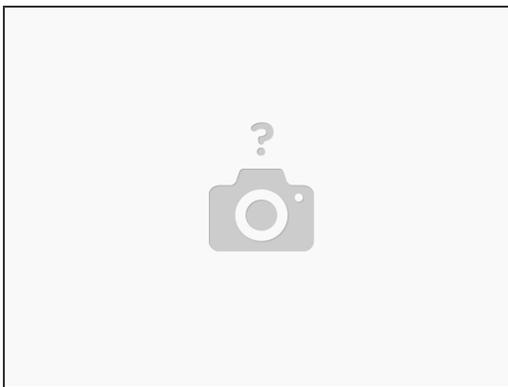


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 5 — Alinee los agujeros para tornillos

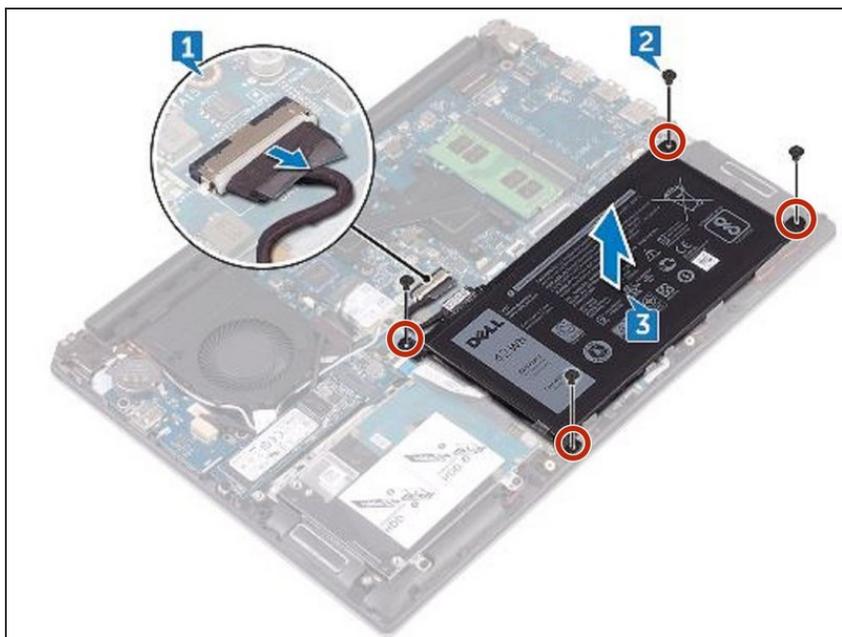


- Alinee los agujeros en la NUEVA batería con los agujeros en el reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA batería con los orificios para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del

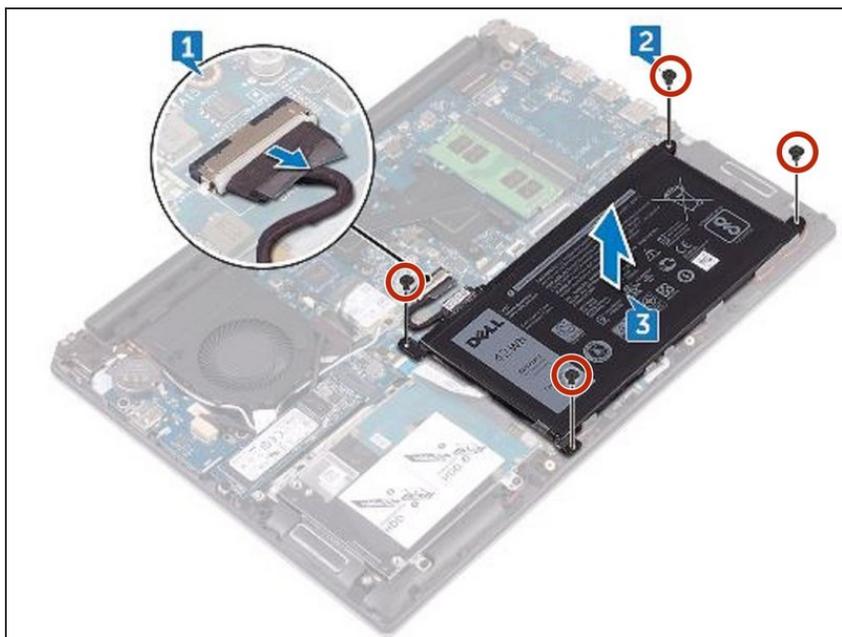

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 7 — Conectar el cable de la batería

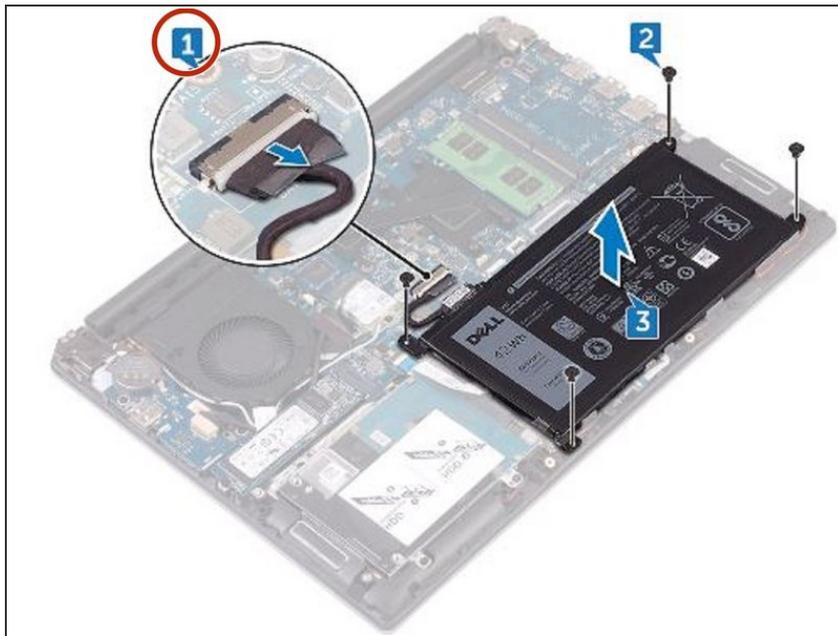

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.