




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Studio 1735

Escrito por: Johnathan Hammond

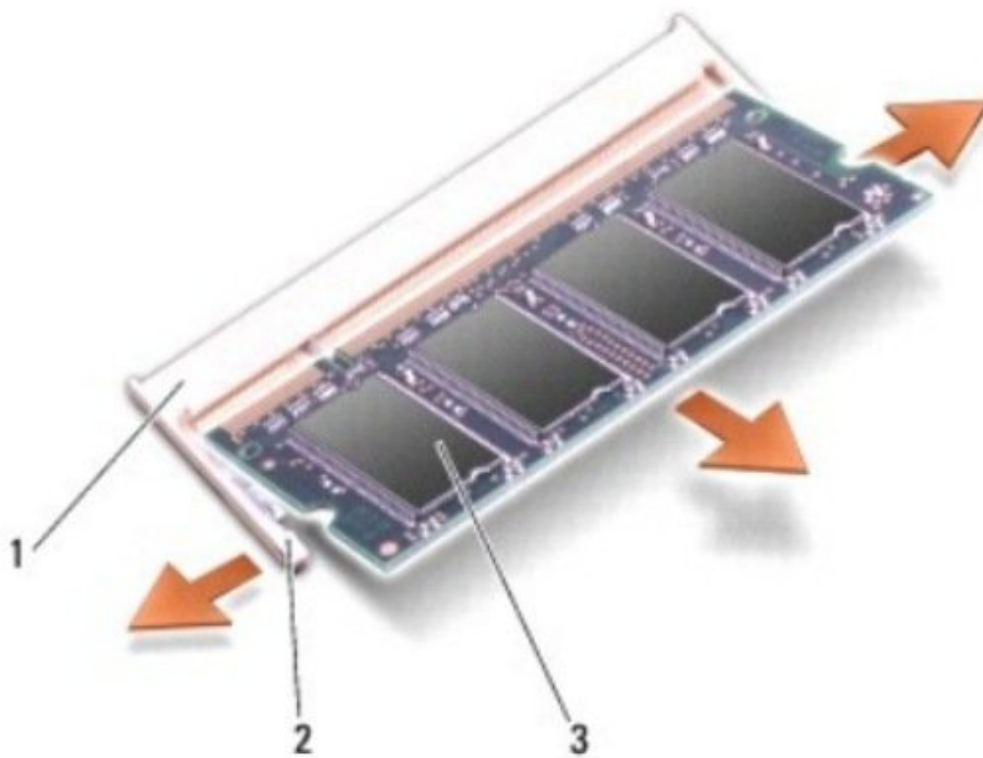


---

## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería

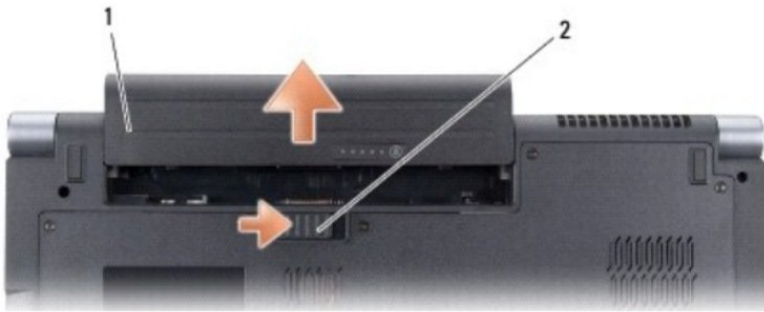

- Deslice y haga clic en la liberación del pestillo de la batería.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.


## Paso 2 — Cubierta de la base



- Afloje los ocho tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un

ángulo como se muestra en la figura.

### Paso 3 — Módulo de Memoria

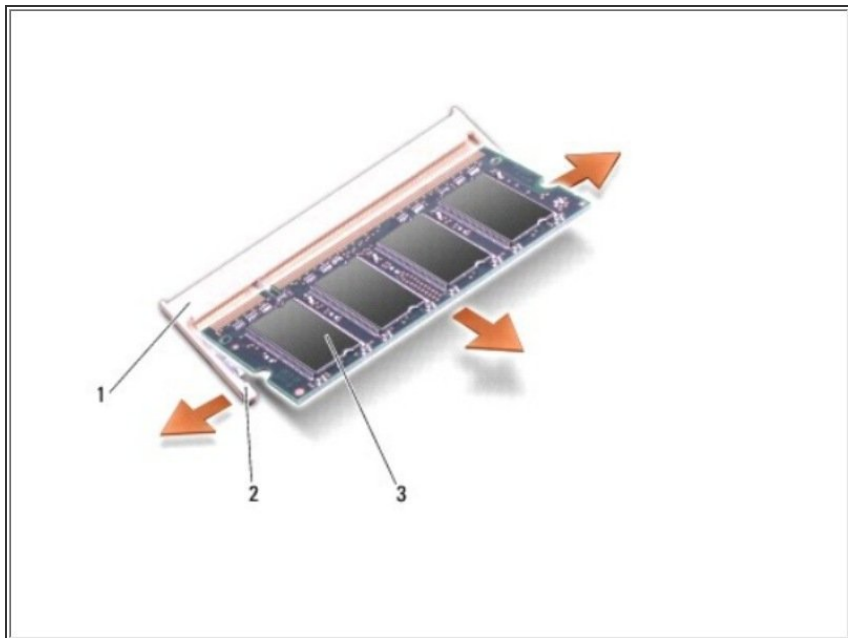

- Usa las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
- Retire el módulo del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.