




Dell Studio 1535 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond




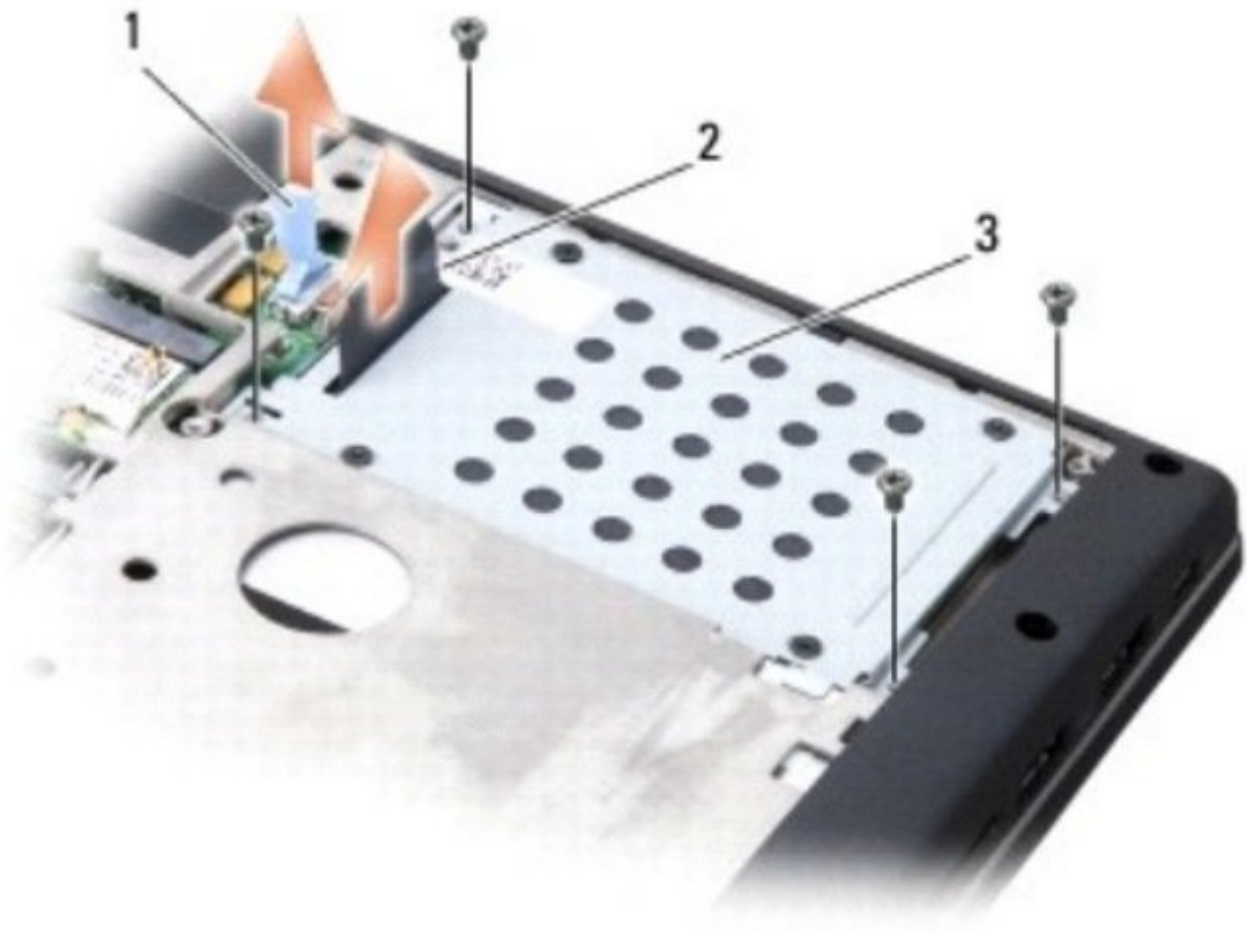

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

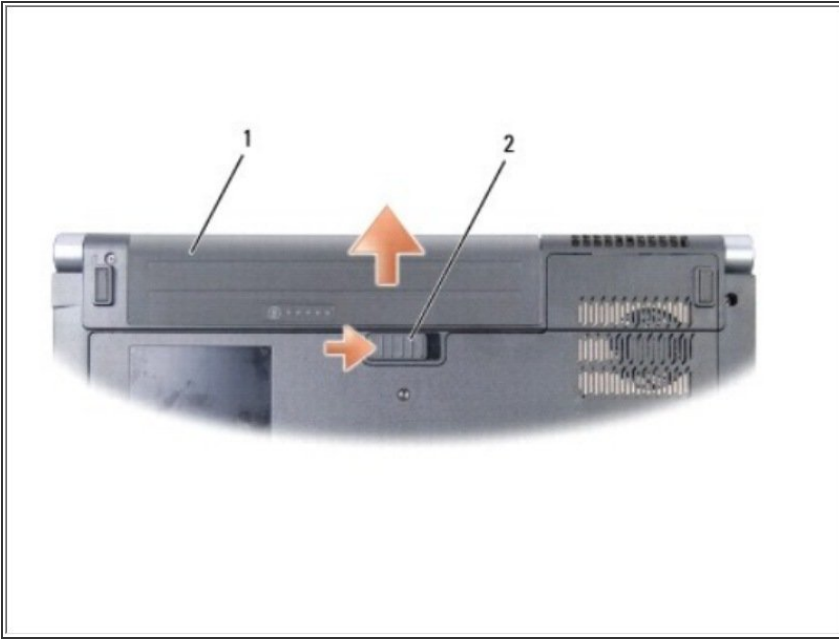

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Voltee la computadora con la parte superior hacia arriba, abra la pantalla y presione el botón de encendido para conectar a tierra la placa del sistema.


Paso 2 — Cubierta de la base

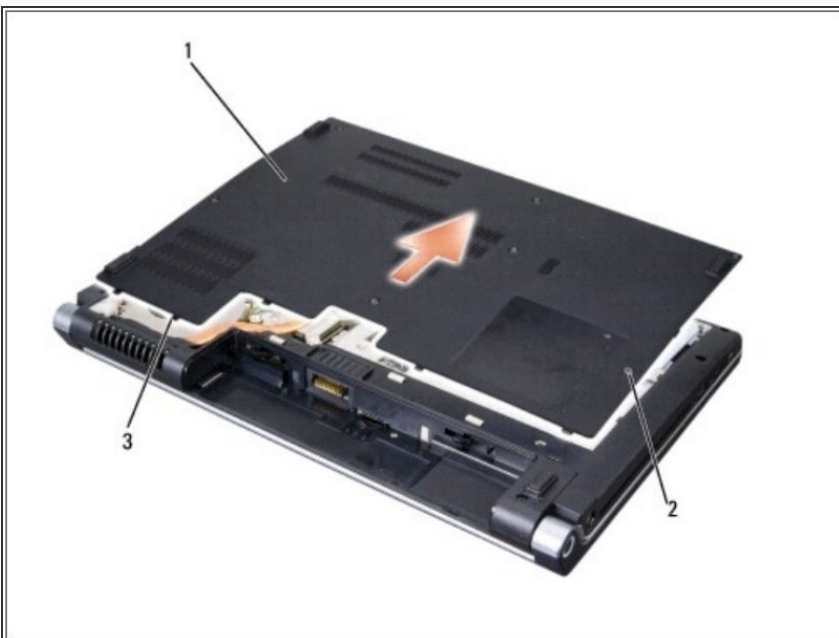

- Voltee la computadora con la parte superior hacia arriba, abra la pantalla y presione el botón de


encendido para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 3 — Disco Duro

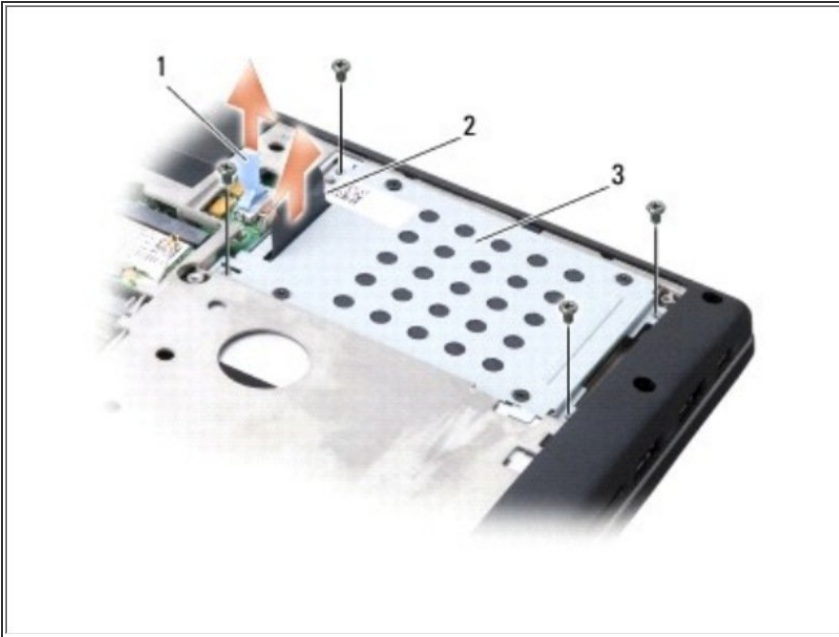

- Retire los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la computadora.
- Tire de la lengüeta del cable del disco duro para desconectar el cable del conector de la placa del sistema.
- Tire de la lengüeta de extracción del disco duro para levantar el conjunto del disco duro de la bahía.

Paso 4

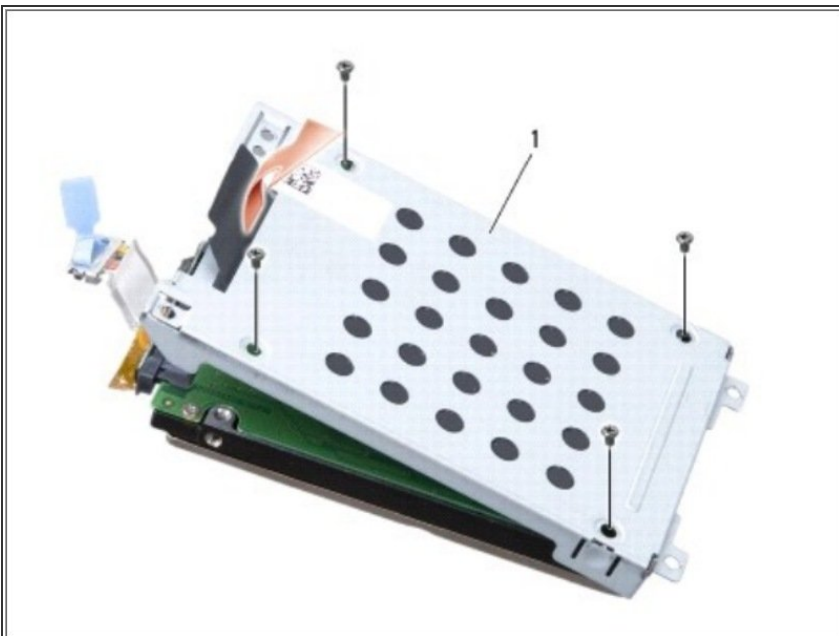

- Retire los cuatro tornillos M3 x 3 mm que sujetan la caja del disco duro al disco duro.
- Levante la caja del disco duro del disco duro.

Paso 5



- Desconecte el cable del disco duro del conector del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.