




Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 1300

Escrito por: Terrence15

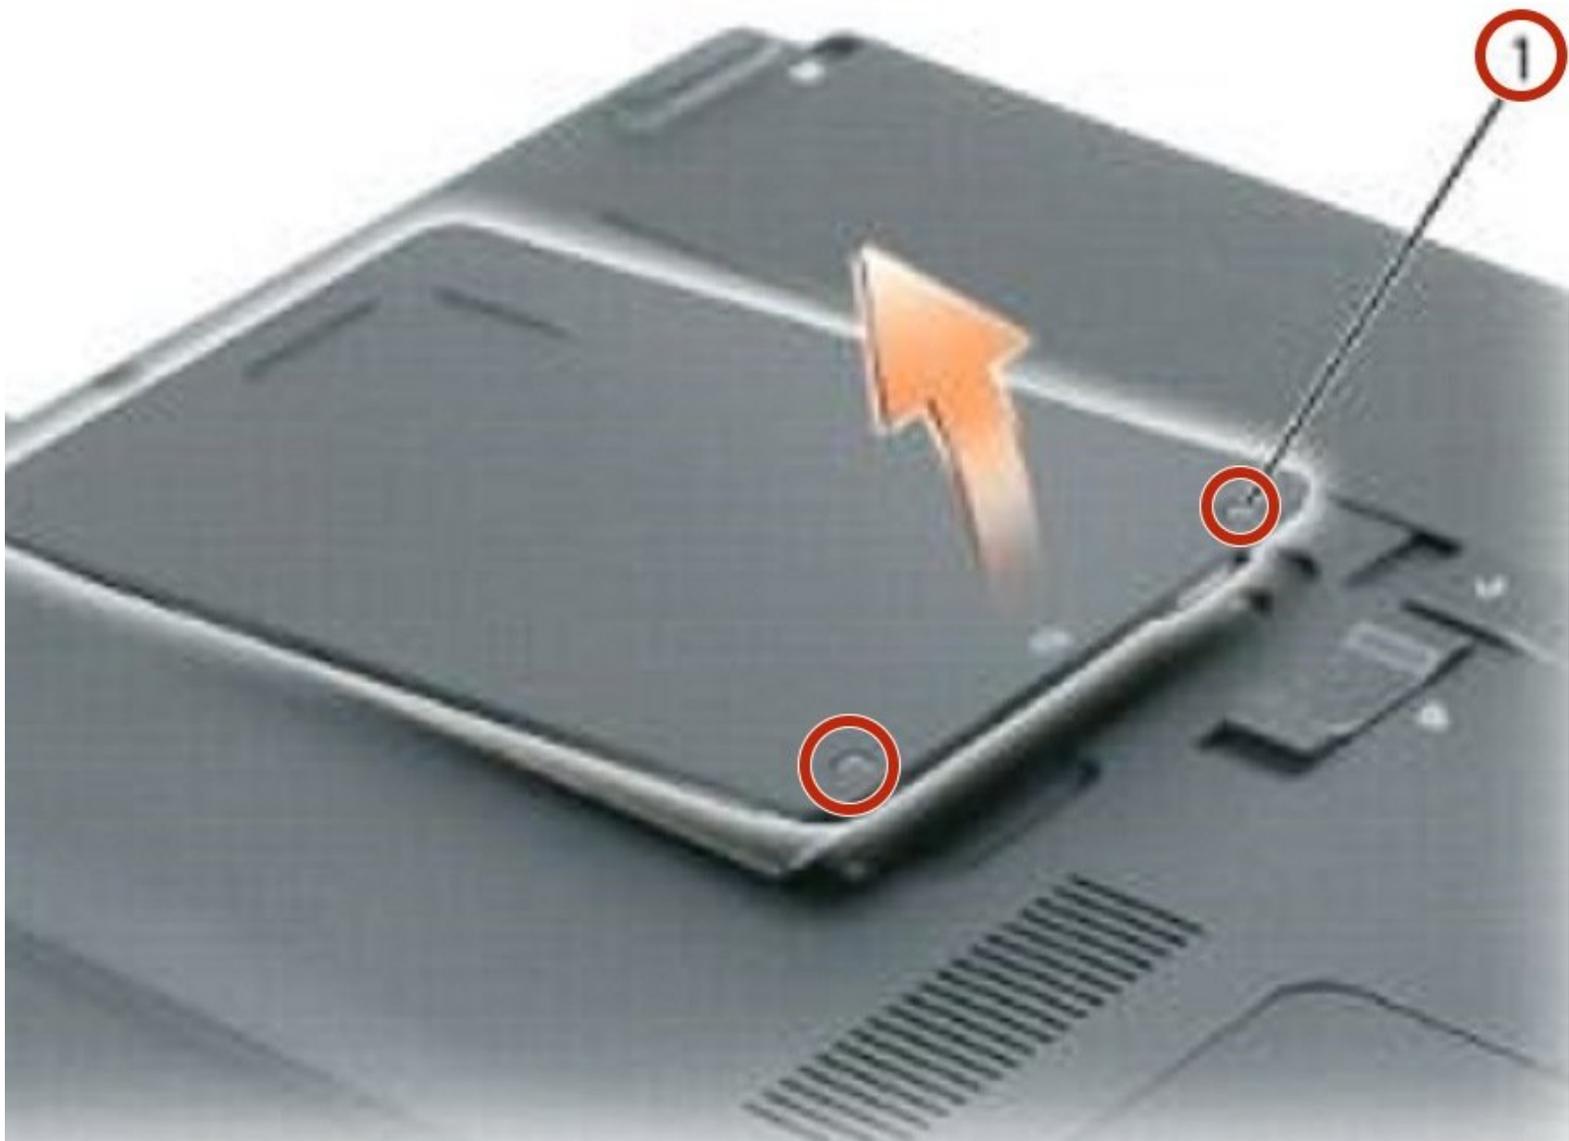

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Afloje los tornillos cautivos

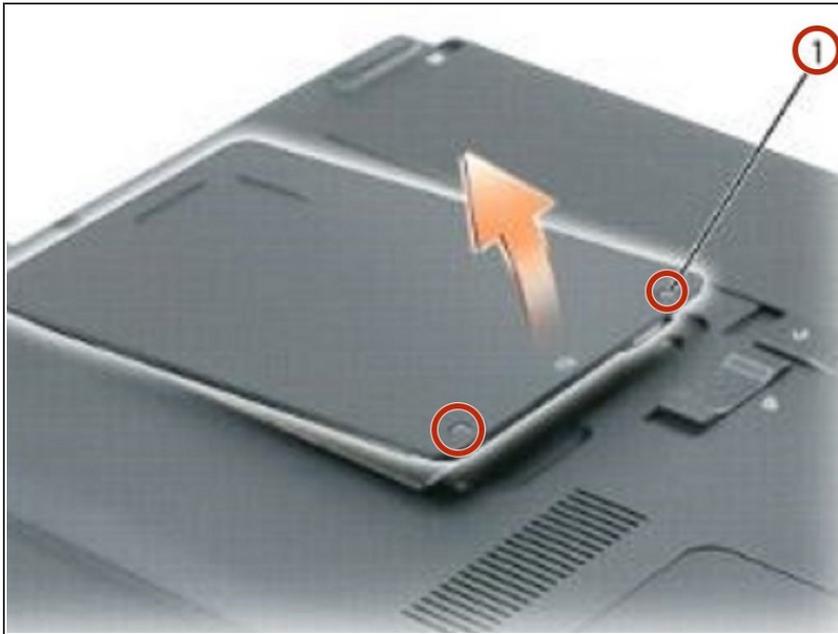

⚠ Siga las instrucciones en [Antes de trabajar dentro de su computadora.](#)


- Dé la vuelta a la computadora y afloje los dos tornillos cautivos en la cubierta del disco duro.

Paso 2 — Levantando la tapa




- Levante la cubierta de la computadora y póngala a un lado.

Paso 3 — Deslizando el disco duro

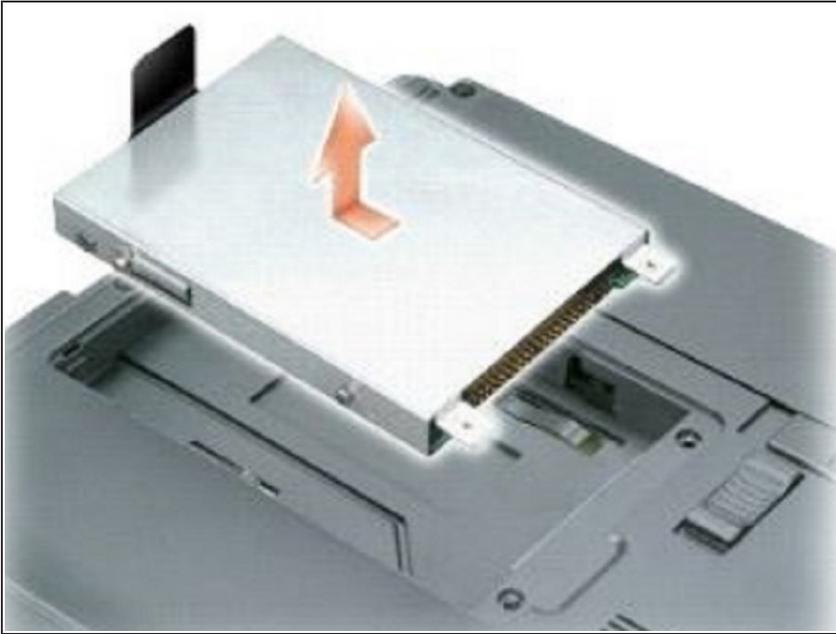

- Deslice el portaunidades de disco duro lejos de los orificios de los tornillos y luego use la pestaña para levantar el disco duro hacia arriba y extraerlo de la computadora.

Paso 4 — Instalando el NUEVO Disco Duro

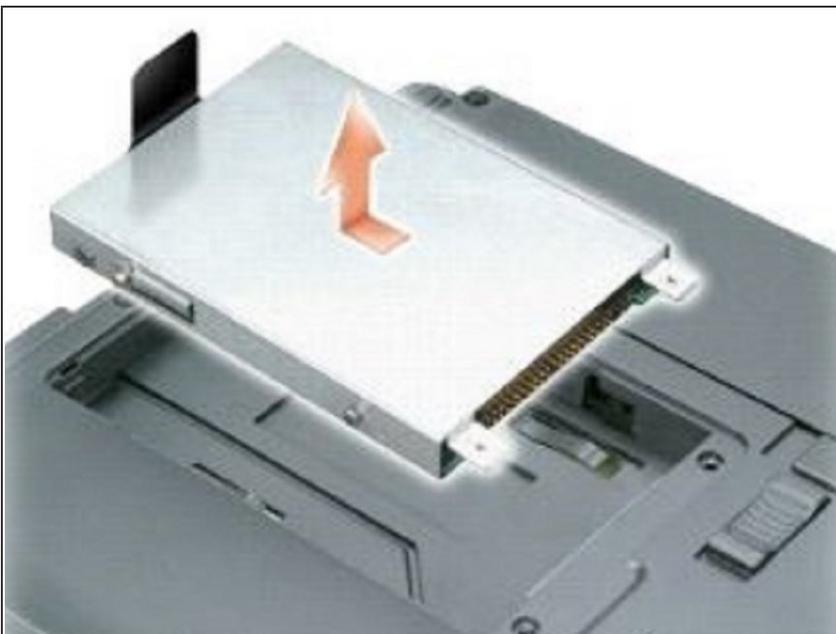

- ✦ **AVISO:** utilice una presión firme y uniforme para deslizar la unidad en su lugar. Si utiliza una fuerza excesiva, puede dañar el conector.
- Asiente el NUEVO disco duro en la bahía y luego deslícelo hacia el conector deslizándolo hacia los orificios de los tornillos hasta que quede completamente asentado.

Paso 5 — Reemplace la cubierta



- Vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.