



# Reemplazo del módulo de memoria Dell Studio 1440

Escrito por: Johnathan Hammond





## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería




- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

## Paso 2 — Módulo de Memoria



- Dé vuelta la computadora y afloje el tornillo cautivo en la cubierta del módulo de memoria.
- Retire la cubierta del módulo de memoria.

### Paso 3

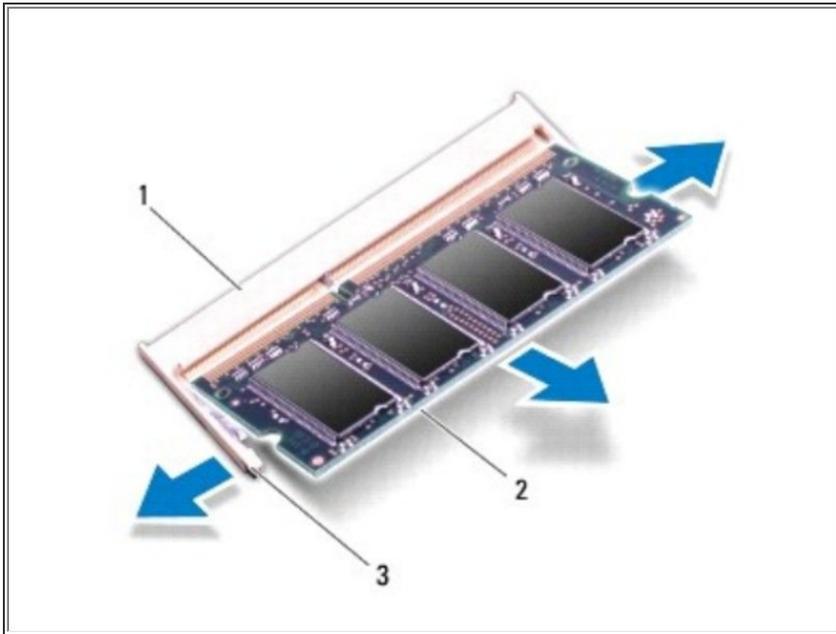

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.