




# Dell Inspiron 13z 5323 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

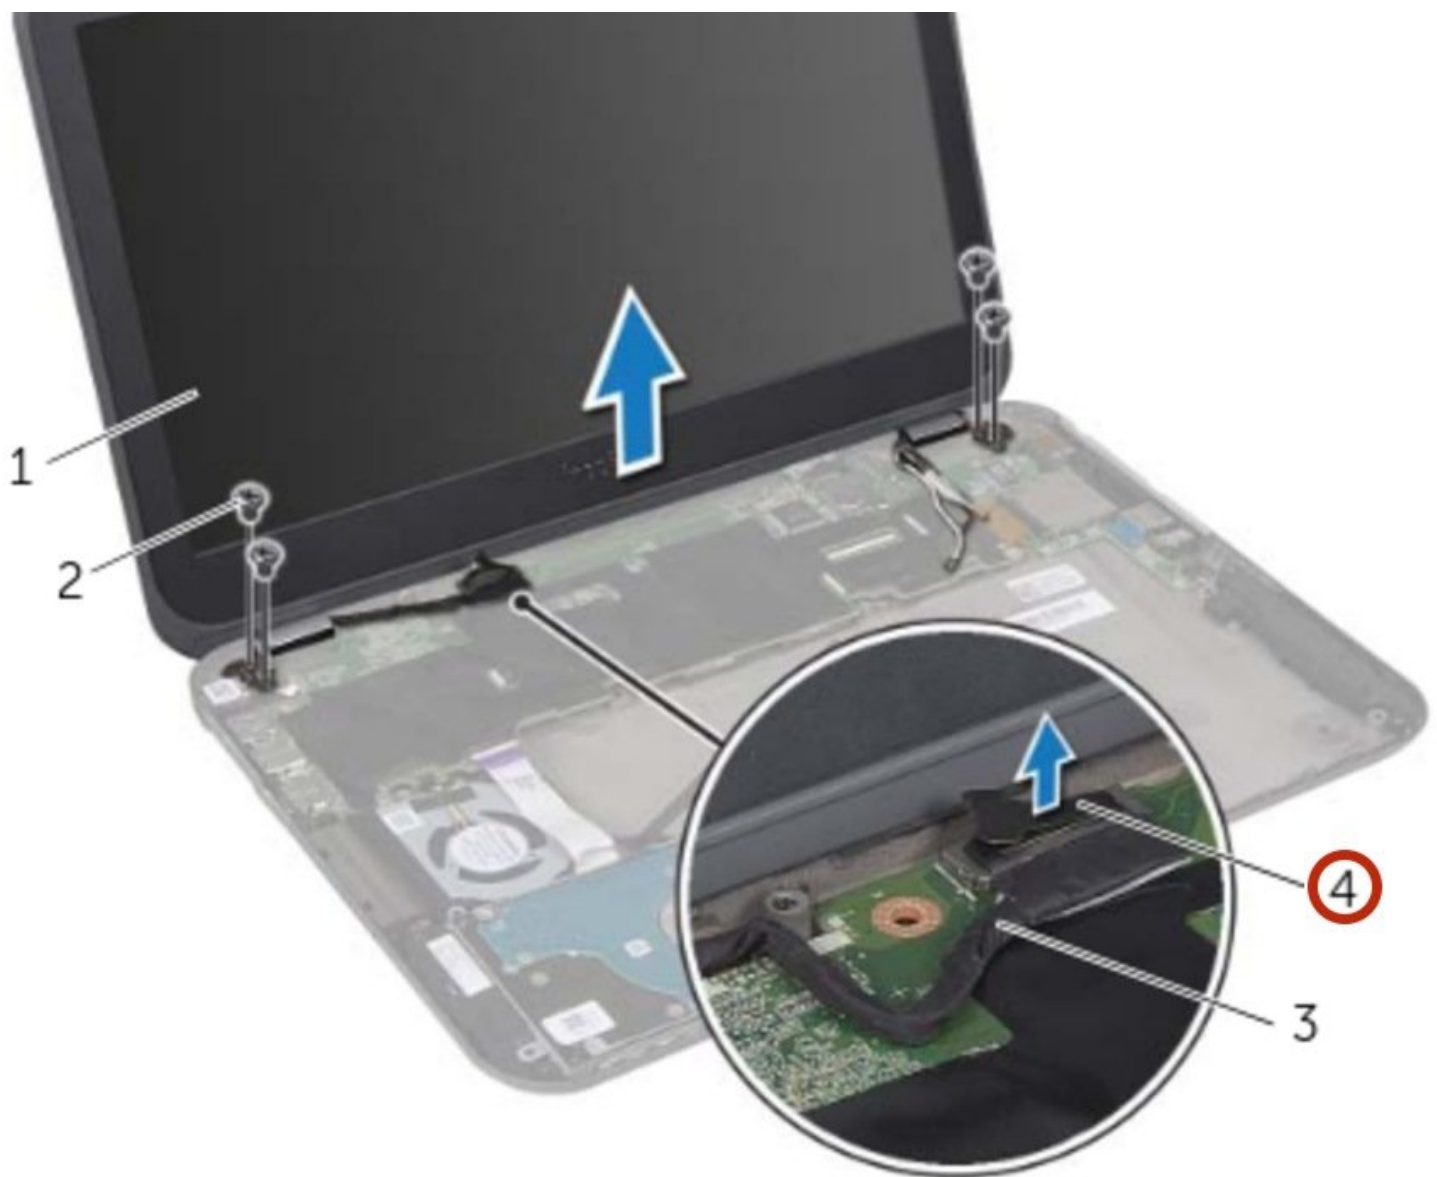

---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Tomando nota de los cables de antena

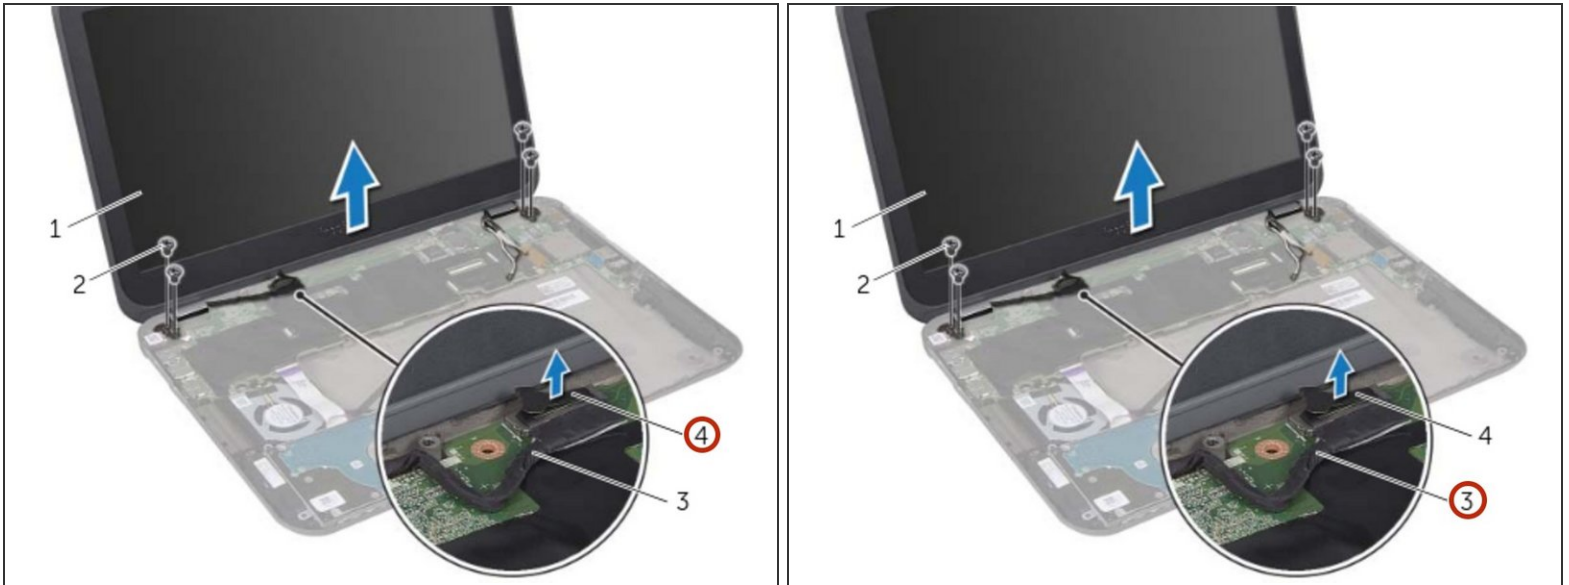

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

- Tire de la pestaña para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.

## Paso 2 — Retire los tornillos

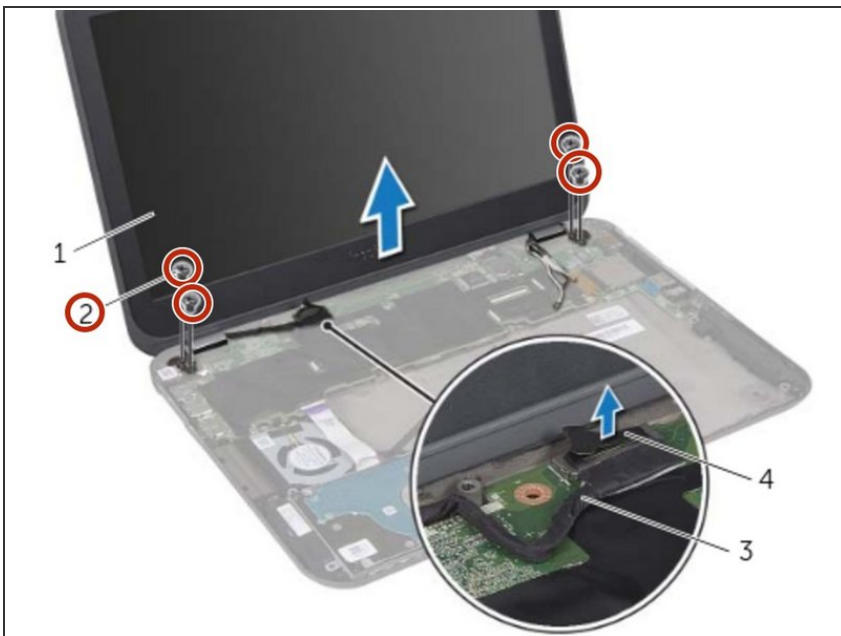


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

### Paso 3 — Levantando el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

### Paso 4 — Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

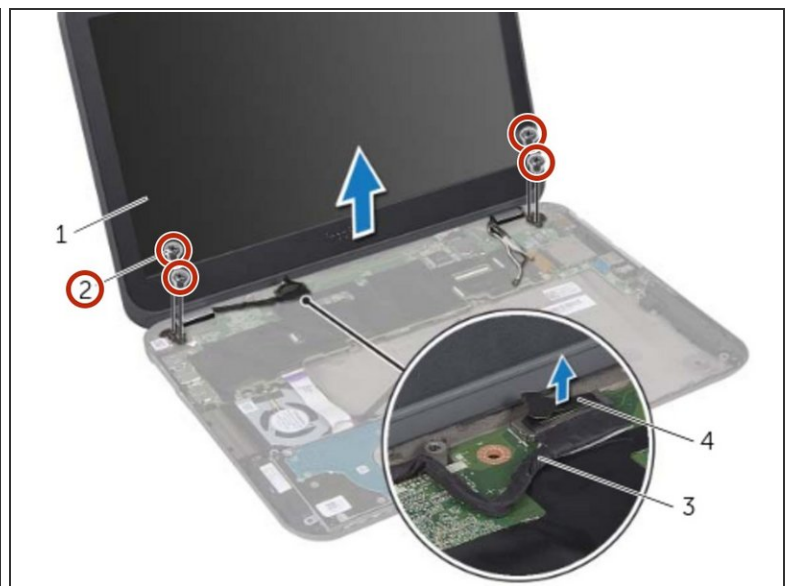

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en posición y vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 5 — Conectando el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa del sistema.