




Reemplazo del módulo de memoria Dell Inspiron 15 3559


Escrito por: Terrence15

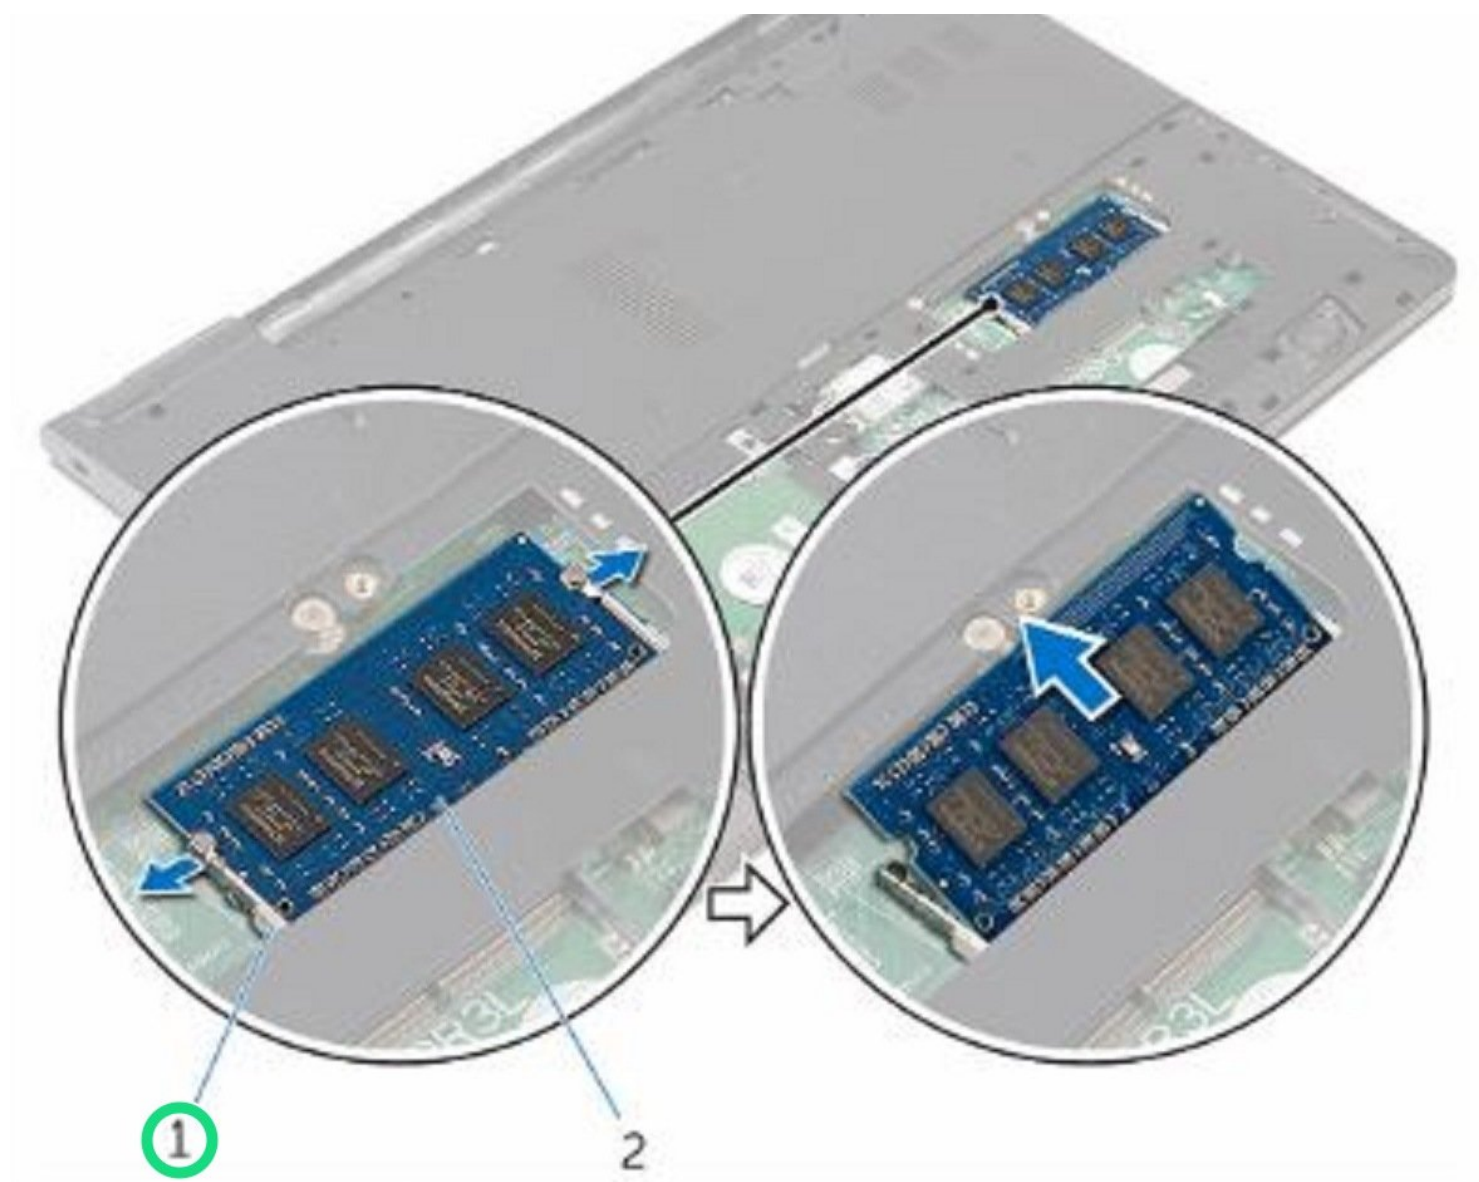

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

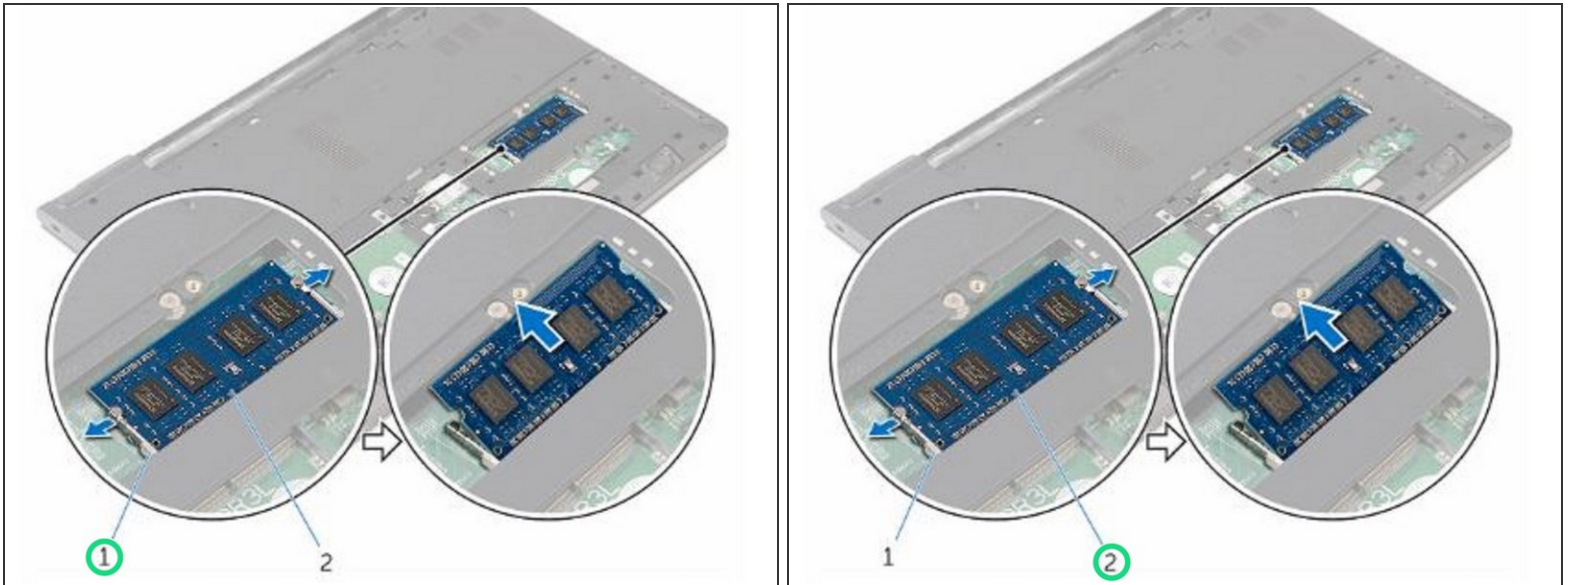

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).



- Con las yemas de los dedos, separe los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 2 — Extracción del módulo de memoria

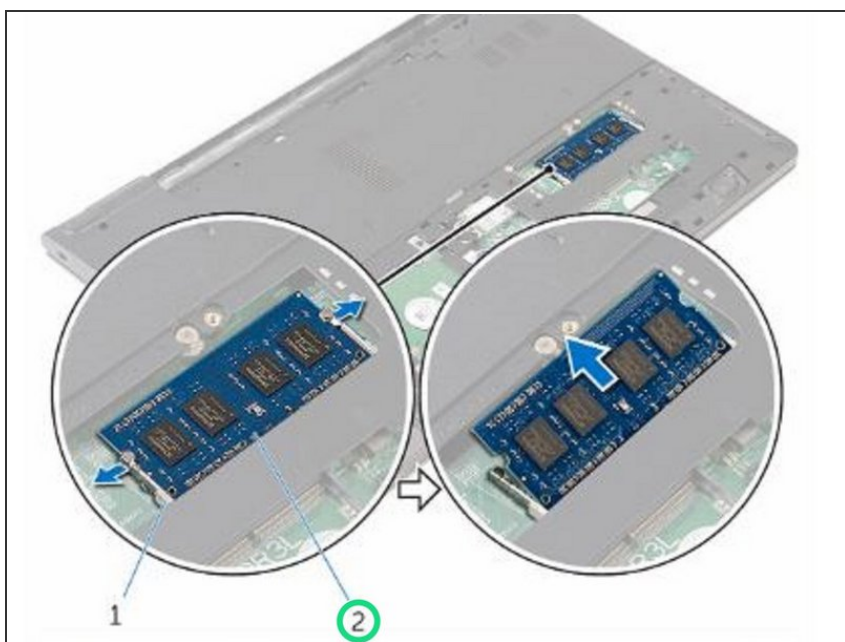


- Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

Paso 3 — Alinear la muesca

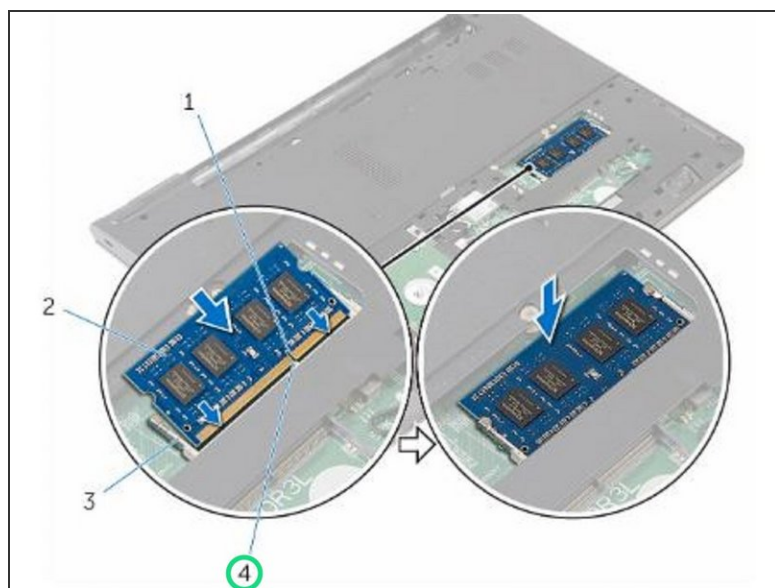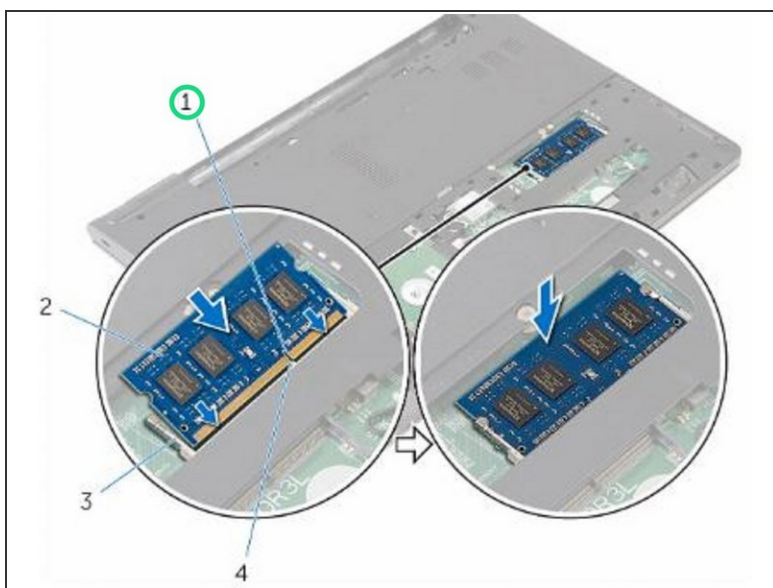

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

Paso 4 — Deslizando el Módulo de Memoria

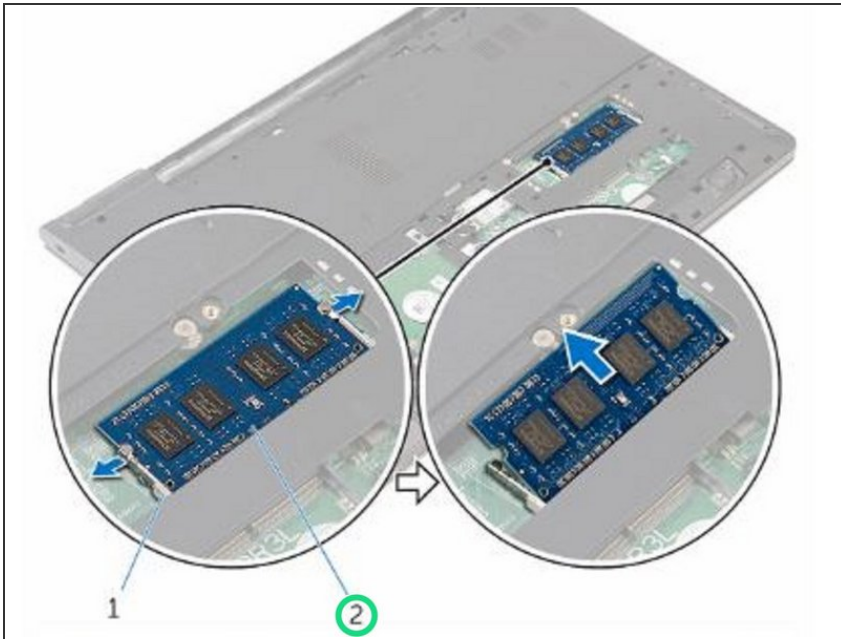

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

ⓘ **NOTA:** Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.