



# Dell Inspiron 15 N5040 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.






### HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)

## Paso 1 — PRECAUCIÓN



-  **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
-  **PRECAUCIÓN:** Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

## Paso 2 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos de la base de la computadora.

### Paso 3 — Deslizando el disco duro



- Deslice el disco duro hacia la derecha para desconectarlo del conector de la placa base.

### Paso 4 — Levantar el disco duro




- Levante el disco duro fuera de la base de la computadora.

## Paso 5 — Colocación del disco duro



- Coloque el NUEVO disco duro en la base de la computadora.

## Paso 6 — Empuje el disco duro

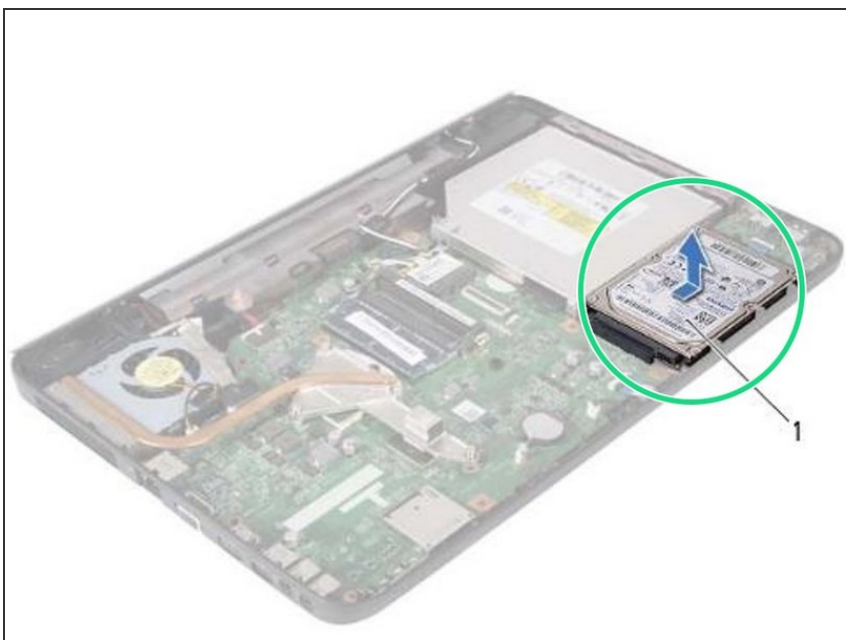

- Empuje el disco duro hacia la izquierda para conectarlo al conector de la placa del sistema.

## Paso 7 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los dos tornillos en la base de la computadora.