




Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286

Esta guía te mostrará cómo quitar o reemplazar...

Escrito por: Nicole Zellers

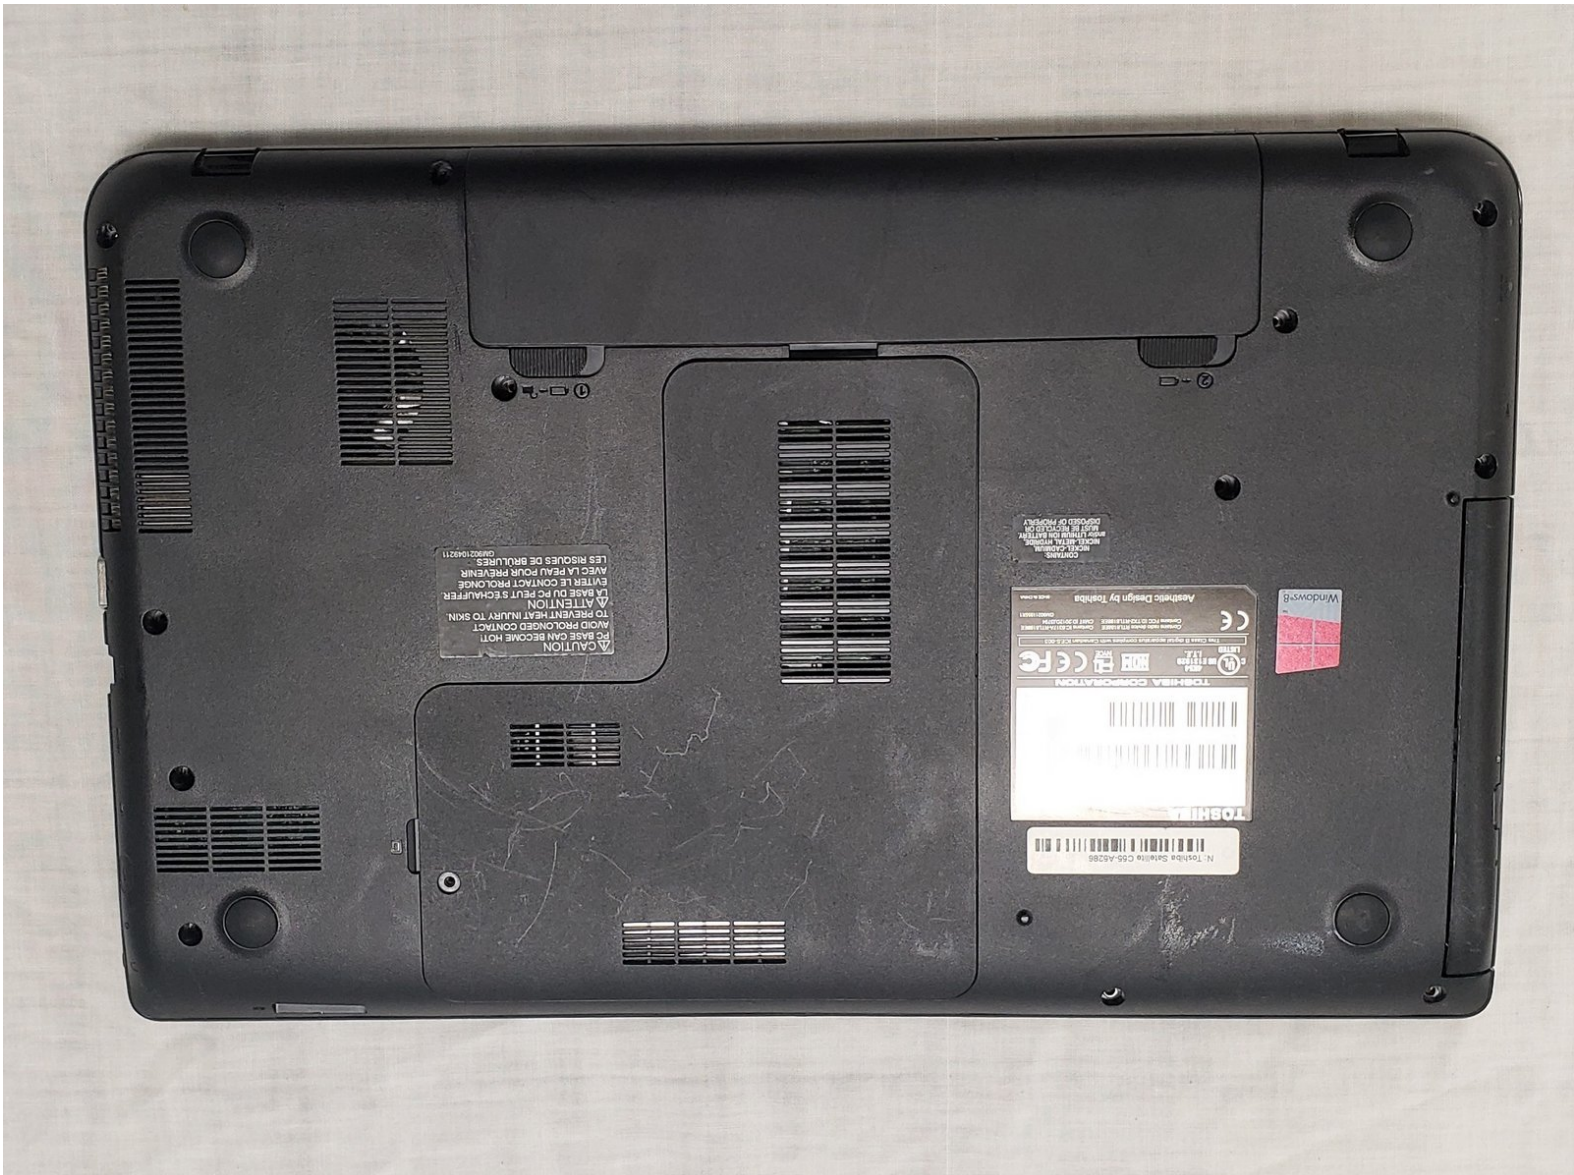

INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo quitar o reemplazar la unidad de disco óptico de la computadora portátil Toshiba Satellite C55-A5286. Se requiere un destornillador Phillips de tamaño de cabeza PH0 para esta guía.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [Optical Disk Drive](#) (1)

Paso 1 — Unidad Óptica



⚠ Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil

Paso 2

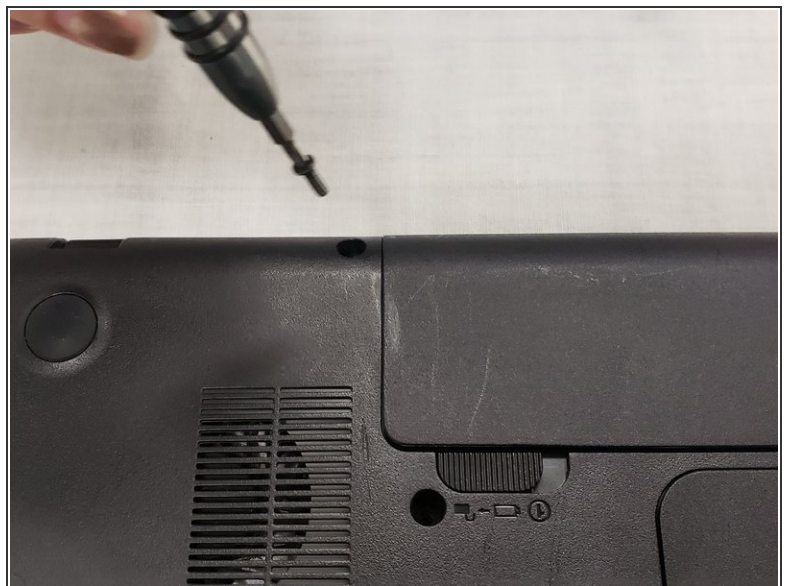


- Desatornilla el único tornillo (5 mm) que sujeta el panel posterior extraíble y retira el panel posterior.

Paso 3



- Retira los dos tornillos de 5 mm cerca de la unidad de disco en el panel posterior. Estos dos tornillos están encima y debajo de la etiqueta del fabricante.

Paso 4

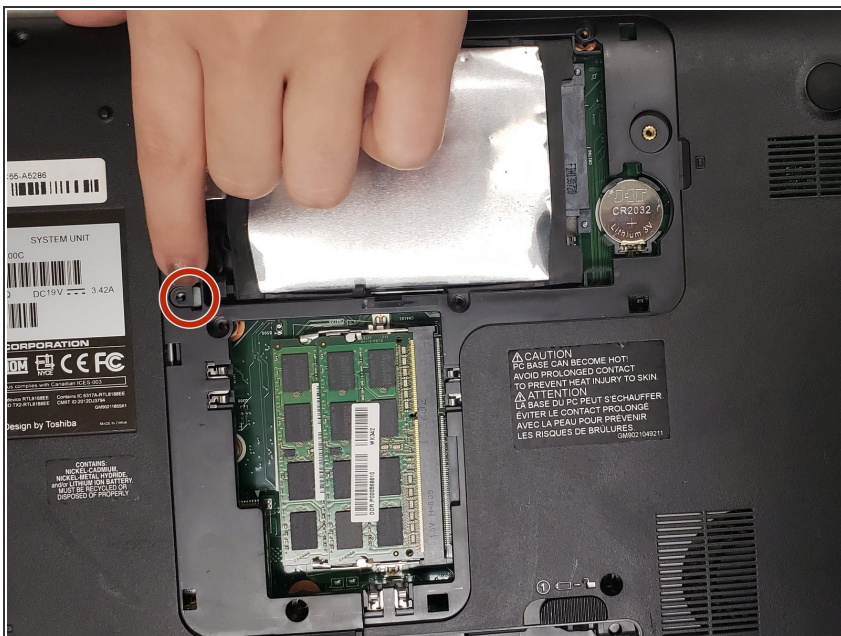

- Debajo del panel posterior, quita el tornillo de 4 mm que sujeta la unidad de disco en su lugar.

Paso 5



- Desliza con cuidado la unidad óptica fuera de su lugar en la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.