



# Reemplazo de la batería del Teenage Engineering OP-Z

Cómo reemplazar una batería gastada o muerta en tu OP-Z.

Escrito por: Tobias Isakeit



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una batería vieja y gastada en tu OP-Z.



## HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)



## PARTES:


- [OP-Z Replacement Battery](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Desbloquea los cuatro pies de goma girándolos 90° en sentido contrario a las agujas del reloj con el pulgar o la punta del dedo.
- ⓘ Hay una pequeña marca en cada pie que mira hacia el borde inferior del OP-Z. Después de girarlos deben mirar hacia el borde corto donde está el interruptor de encendido y apagado.

## Paso 2

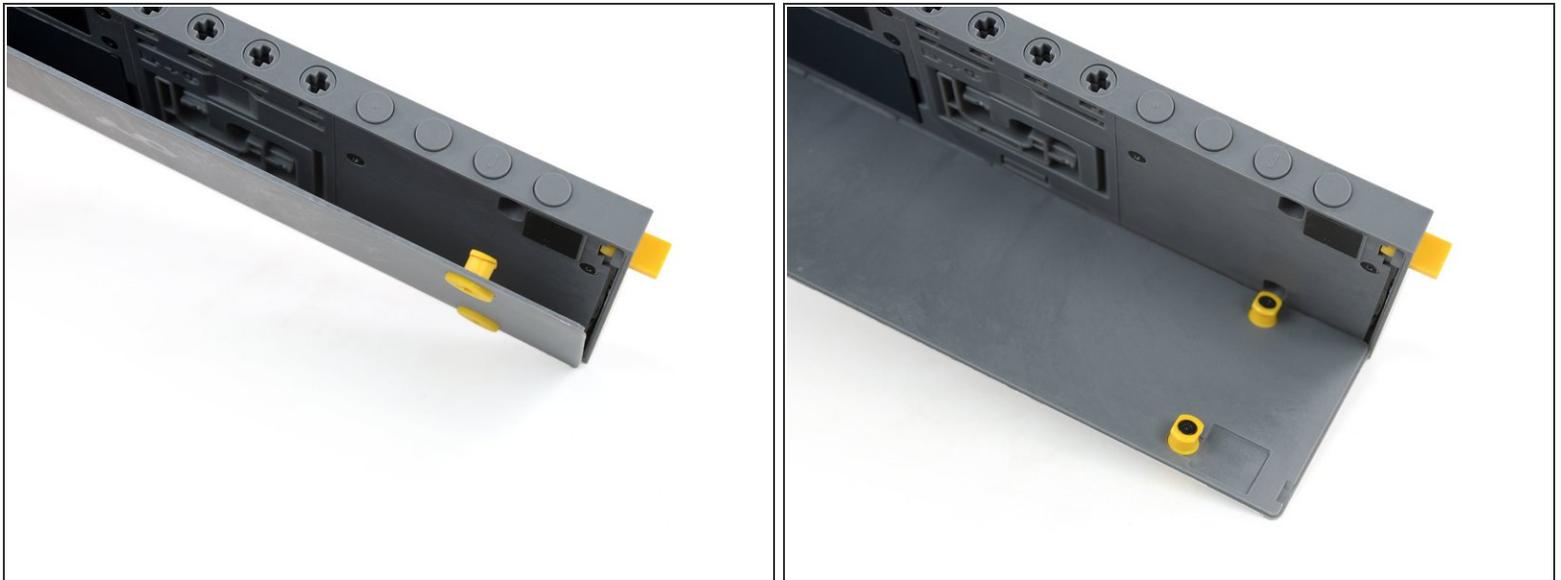

- Al girar el OP-Z de nuevo, la placa inferior debería desprenderse por sí misma (gracias, gravedad).
- ⓘ Si la placa de fondo no se desprende, puede que quieras asegurarte de que cada pie está girado correctamente y tirar suavemente de uno de ellos.

### Paso 3



- Remueve la placa inferior incluyendo los pies de goma.

### Paso 4 — Batería



- Usa tu uña o un spudger para levantar la batería en el lado derecho donde se encuentra la muesca.

## Paso 5



- Remueve la batería

Al instalar la batería nueva, asegúrate de ponerla primero en el lado de contacto.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Para un rendimiento óptimo, **calibra tu batería recién instalada**: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para obtener ayuda.