




Reemplazo del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x

Esto es una guía paso a paso de como reemplazar e instalar el sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline.

Escrito por: Jared Hirata

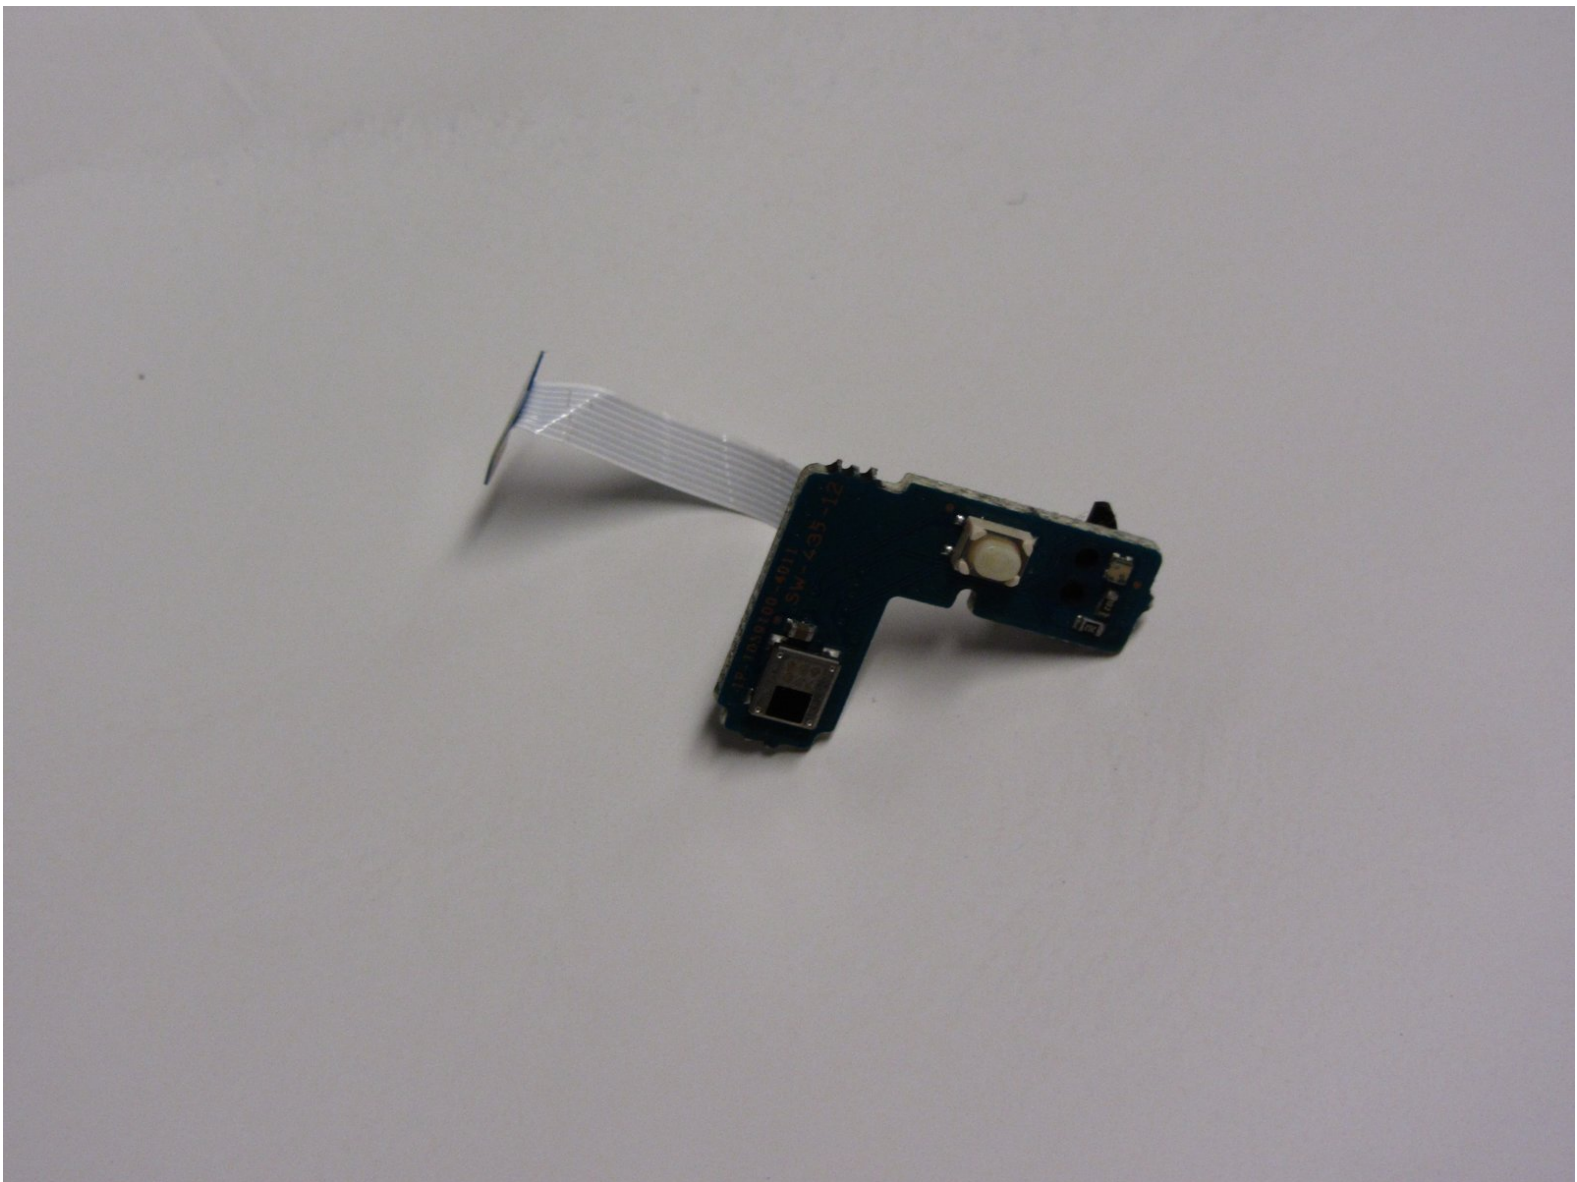

INTRODUCCIÓN

Esta guía te acompañará en todos los pasos para como quitar y reinstalar adecuadamente el sensor infrarrojo de tu PlayStation 2 Slimline.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.

Paso 2

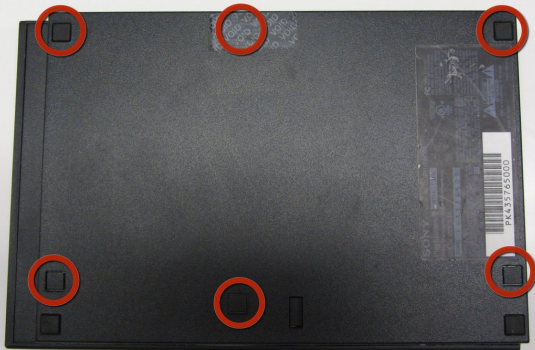


- Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
- ⓘ Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
- ⓘ Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.

Paso 3



- Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.

Paso 4

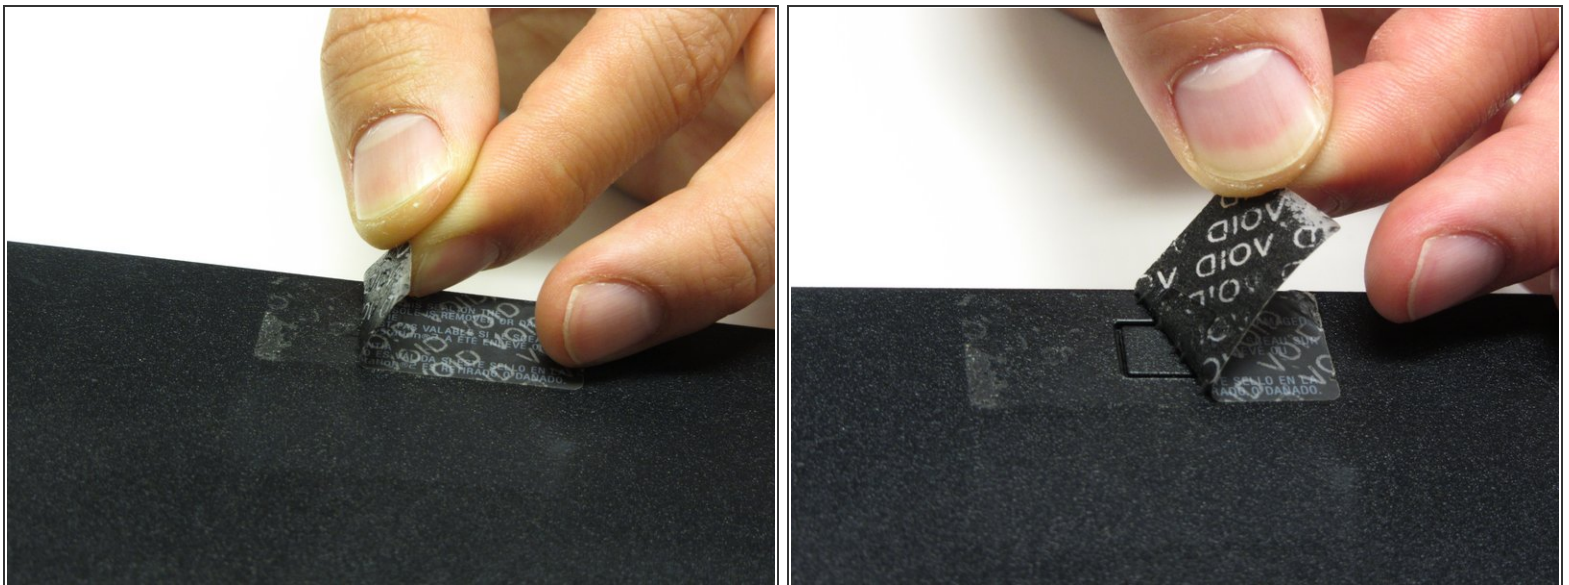



- Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.

Paso 5



- Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.


Paso 6

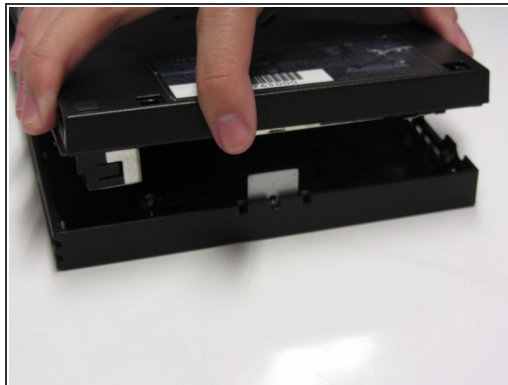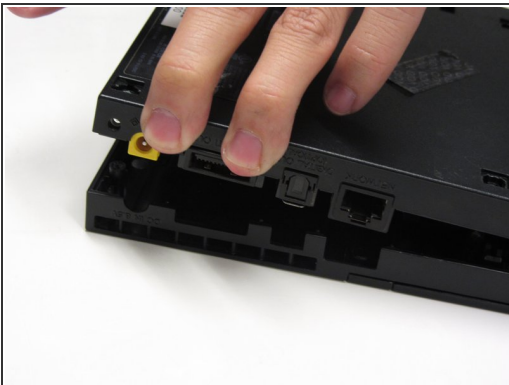

- Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.




⚠ Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.

Paso 7

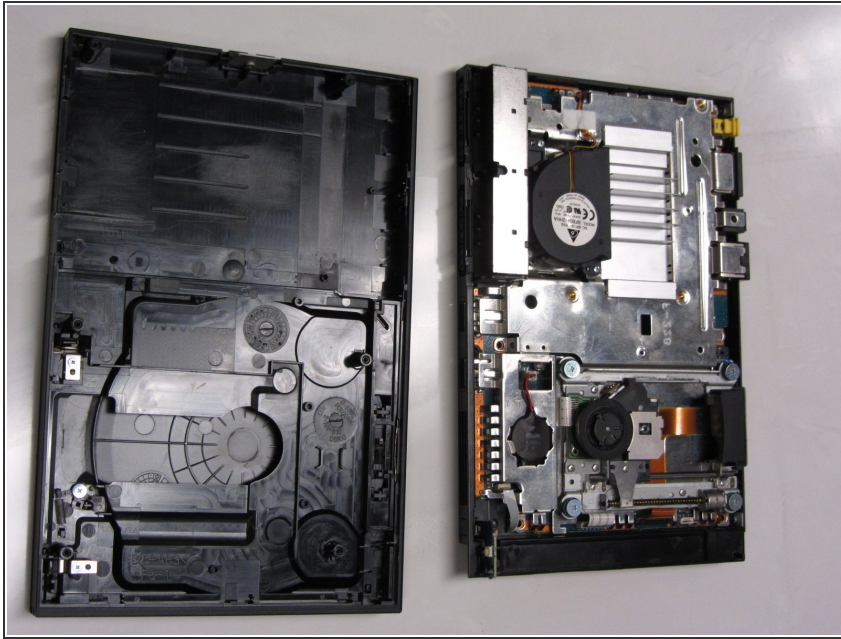

- Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.

Paso 8 — Sensor infrarrojo

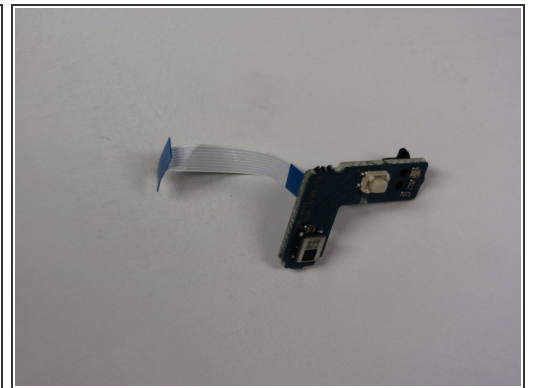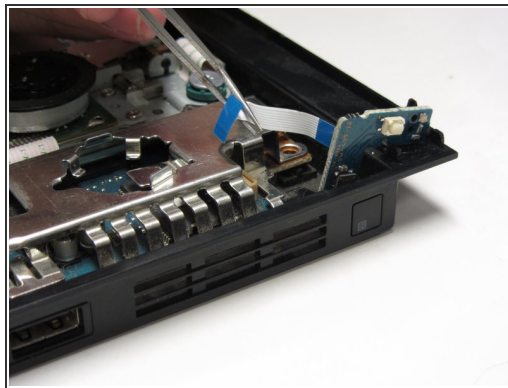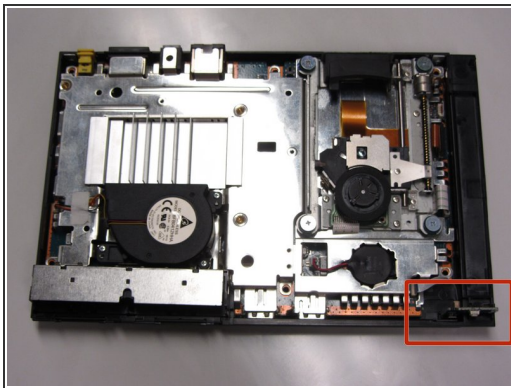

- Localiza el sensor infrarrojo en la placa base. Una vez que lo hayas localizado, utiliza unas pinzas para con suavidad desconectar el cable blanco y azul que conecta el sensor infrarrojo a la placa base.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.