




Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15"

Utiliza esta guía para reemplazar o instalar la...

Escrito por: Alana

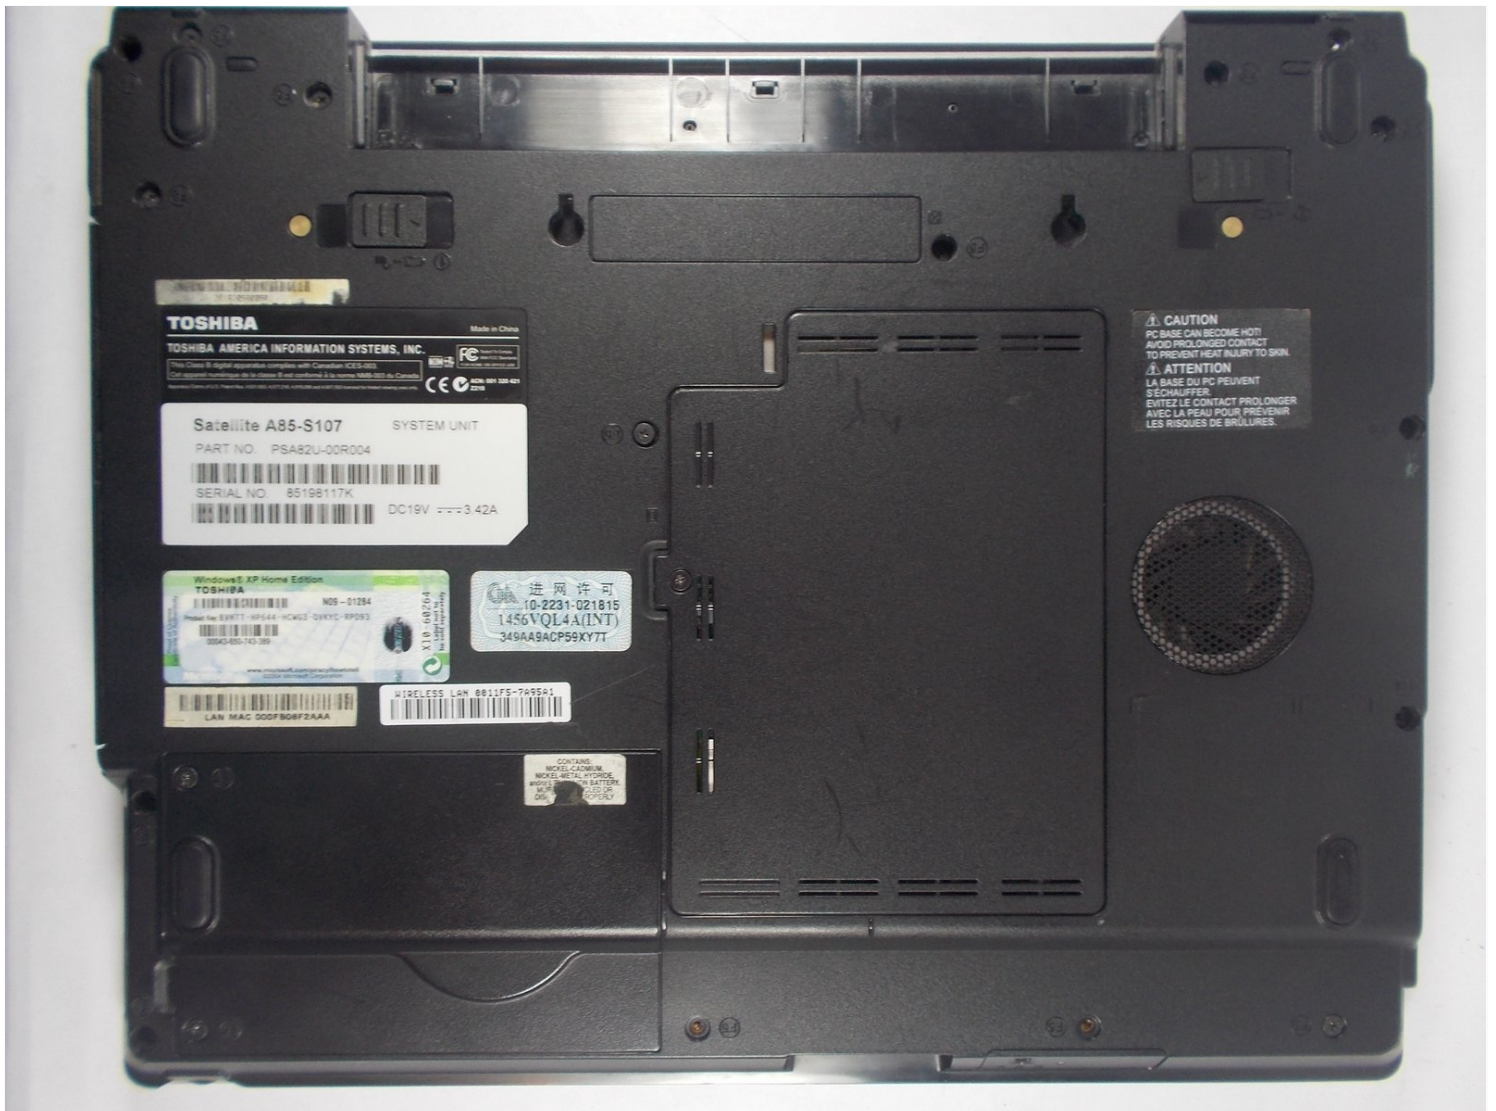

INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar o instalar la unidad de disco en tu computadora portátil Toshiba.



HERRAMIENTAS:

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

[plastic openers](#)

[iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

[PA3457-1BRS Lithium ion Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería




- Apaga la computadora portátil.
- ⚠ Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.

Paso 2




- Voltea la computadora portátil y oriéntala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
- Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha
 - ❗ Esta pestaña se trabará en su lugar.

Paso 3

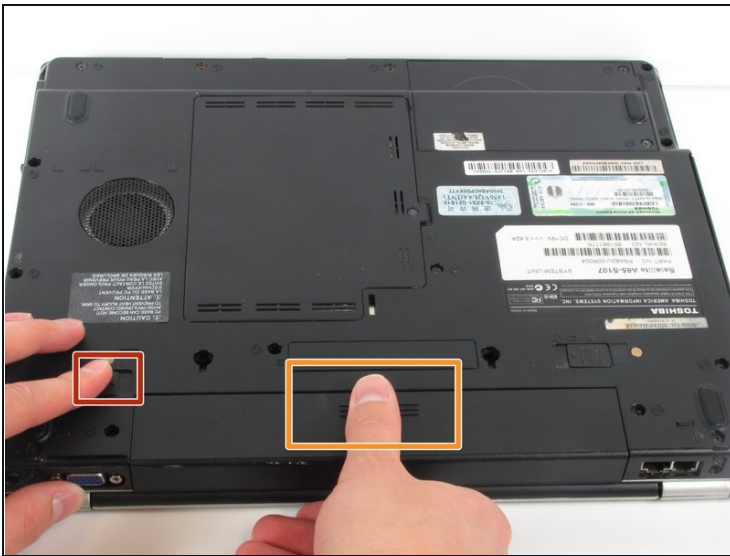


- Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
 - ❗ Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
- Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
- Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.

Paso 4 — Disco Duro

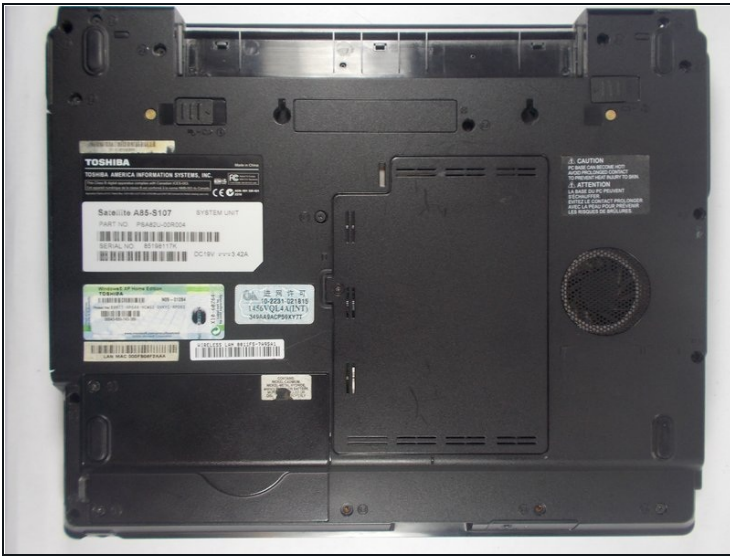

- Voltea la computadora portátil y oriéntala de modo que la batería quede alejada de ti.
- Retira el tornillo Phillips #0 de 5 mm en la carcasa inferior.

Paso 5

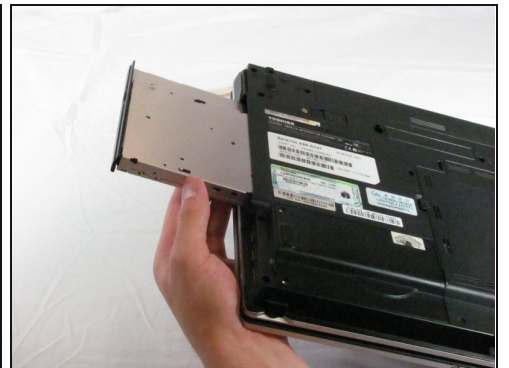

- Inserta la herramienta de apertura de plástico en el espacio entre la unidad de disco y la computadora portátil y extrae la unidad de disco.
- Desliza la unidad de disco fuera de su ranura en el lado izquierdo de la computadora. Debería deslizarse fácilmente.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.