




Sustitución de la Cámara Web del Toshiba NB205 N330PK

Escrito por: Mason McCaskill



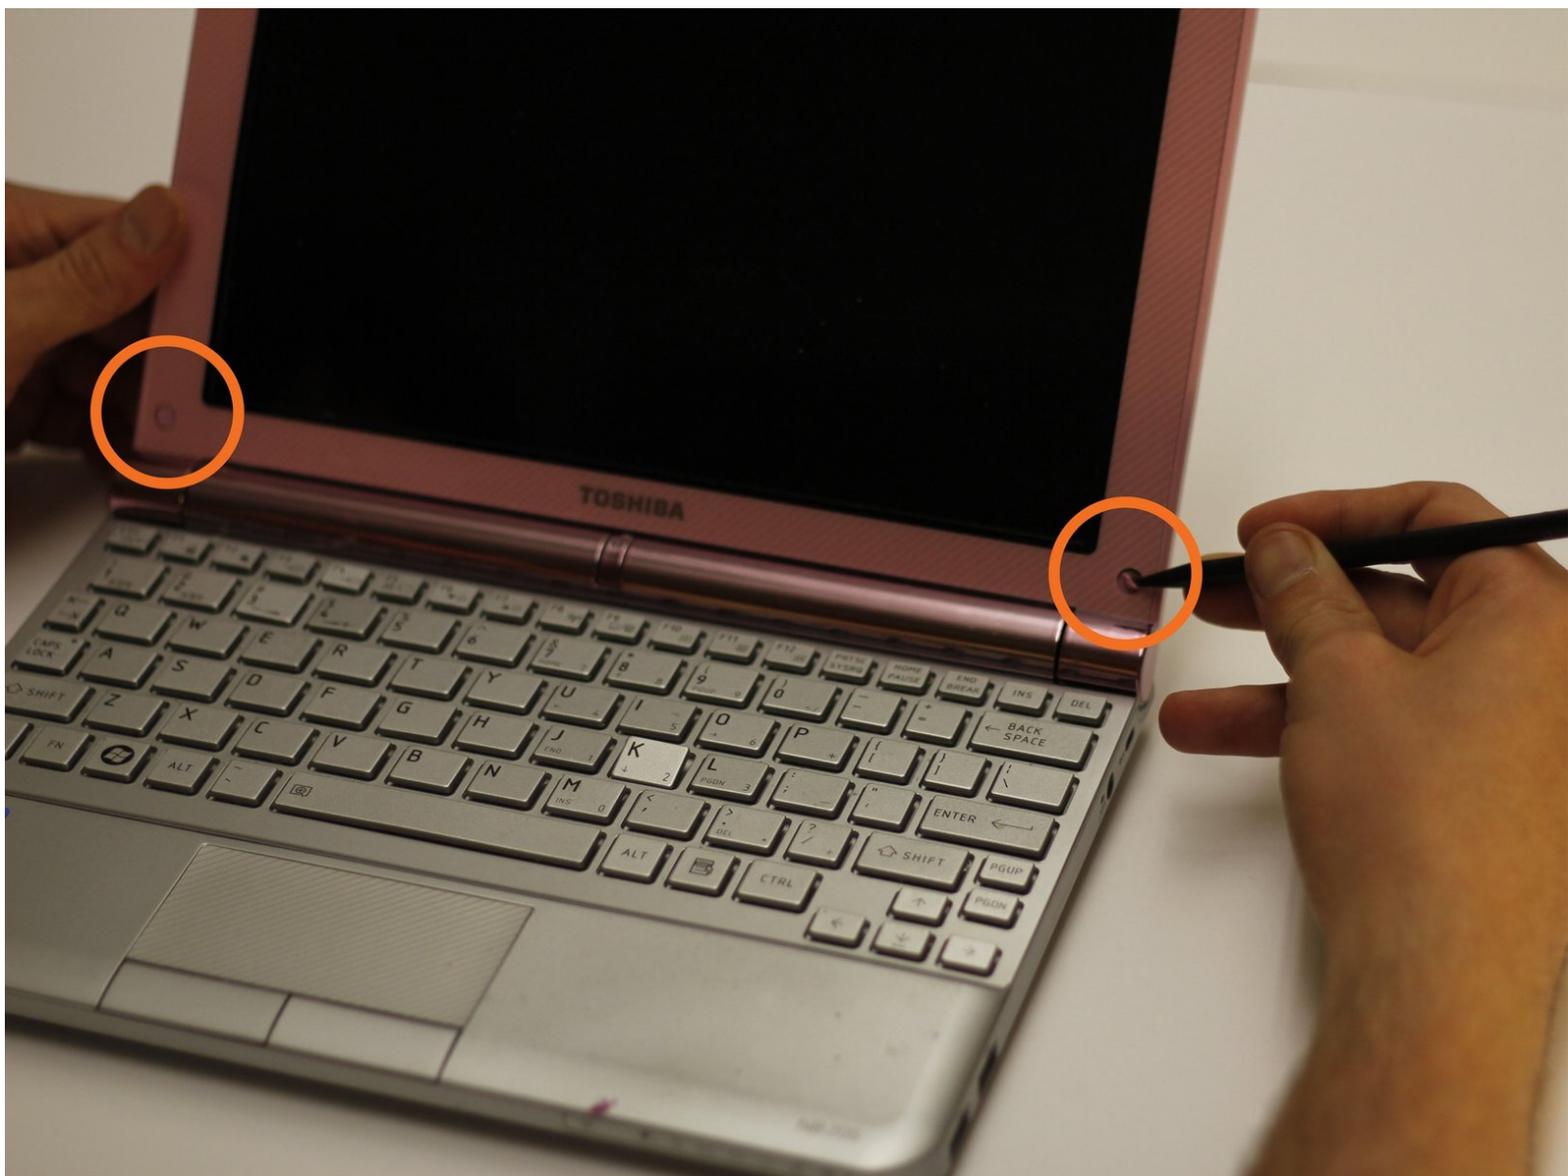

HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [Webcam for Toshiba NB205](#) (1)

Paso 1 — Cámara Web

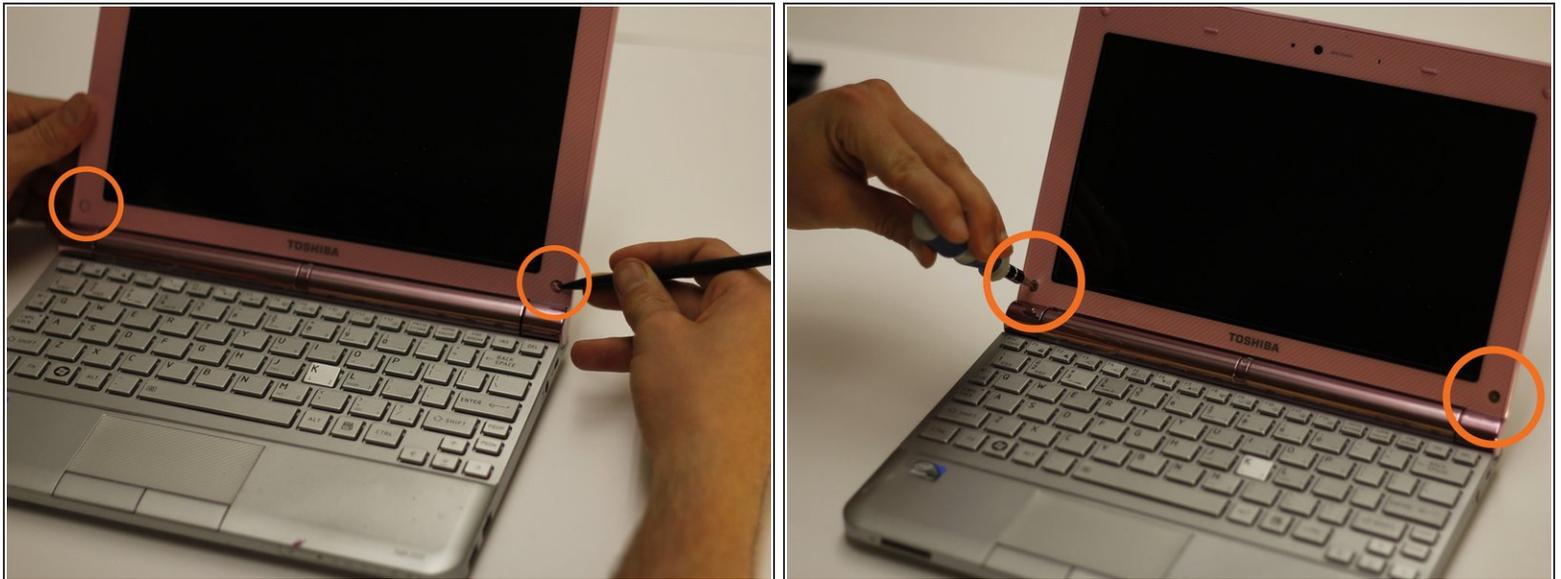


- Usa un spudger para quitar las pequeñas cubiertas de goma de los tornillos sobre cada tornillo de retención.
- Usa el destornillador de puntas con una punta Phillips #0 para quitar los dos tornillos de 5 mm que sujetan el bisel de la pantalla.

Paso 2




- Usando un spudger, levanta suavemente el bisel de la pantalla hasta la condición de la fotografía.
- ⓘ Para este procedimiento, no es necesario quitar completamente el bisel de la pantalla, por lo que para reducir el trabajo, el bisel se quita solo parcialmente.

Paso 3

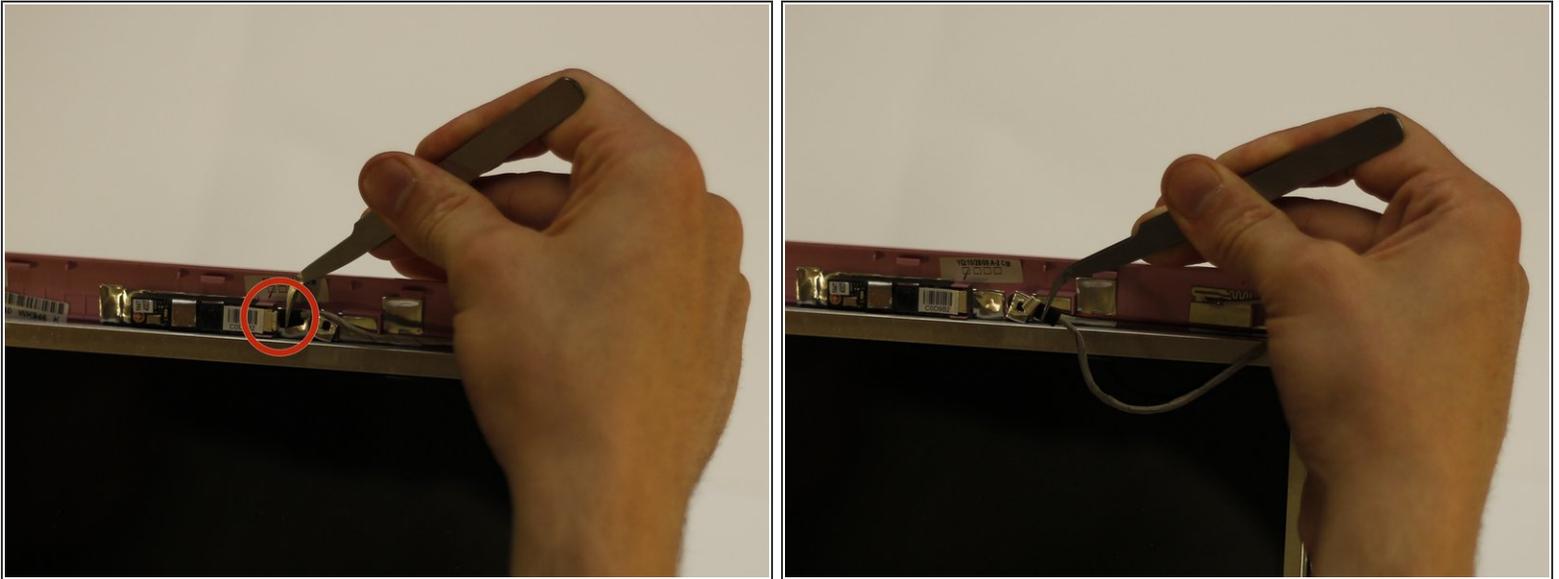


- Con unos alicates, retira suavemente la conexión eléctrica a la cámara web tirando del enchufe hacia la derecha (según la orientación de la foto).
- Permite que el cable retirado cuelgue en su lugar, pero toma nota de la alineación con respecto a la cámara web.
- ⓘ Este paso se realiza mientras mantienes presionado el bisel que solo está parcialmente separado.

Paso 4

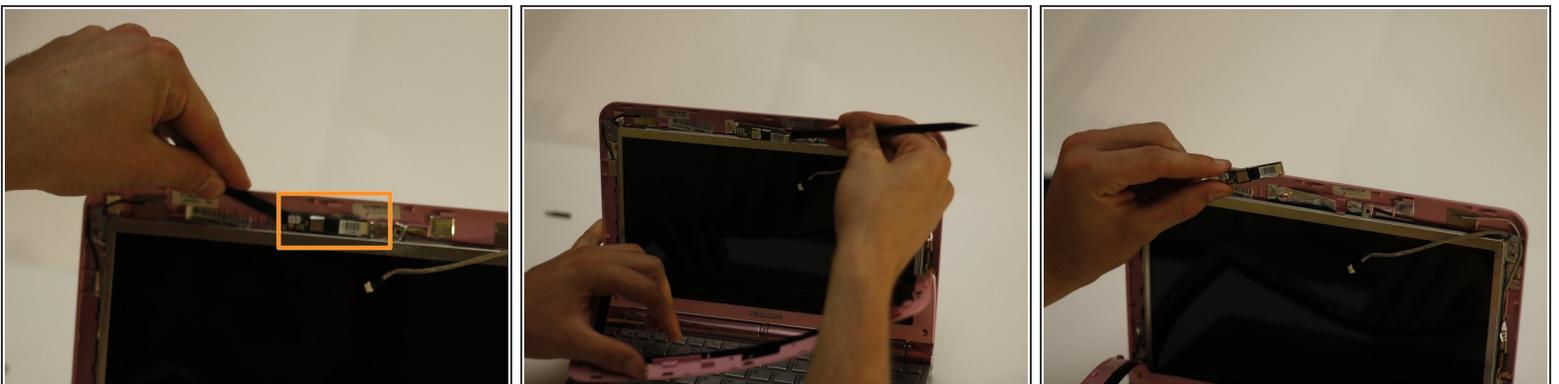




- Usa el spudger para hacer palanca en cada lado de la cámara web hasta que se suelte de la parte trasera adhesiva.

Paso 5

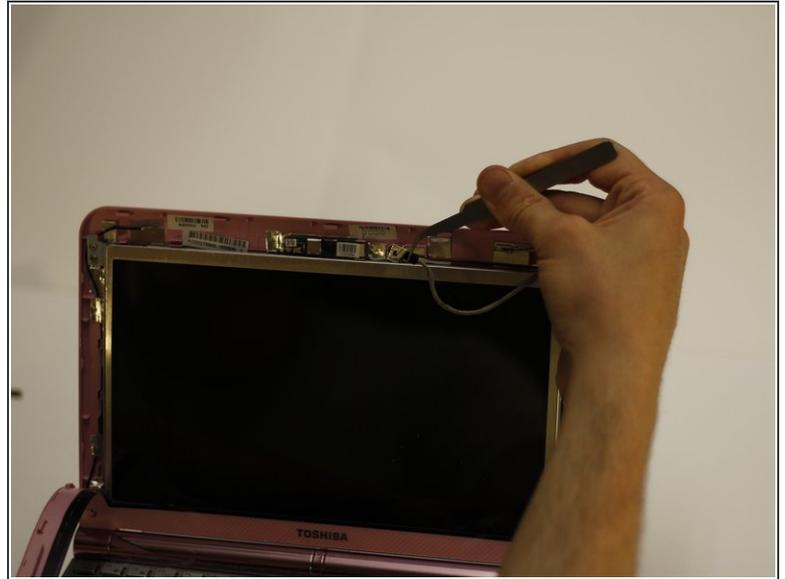

- Coloca la nueva cámara web en la posición de la antigua cámara web. La cámara web debe estar cuidadosamente alineada para que funcione correctamente con el bisel en su lugar. Alinea el orificio del ensamblaje de la cámara web sobre el cilindro del estabilizador de la cámara web.
- Vuelve a conectar la conexión eléctrica.

Paso 6

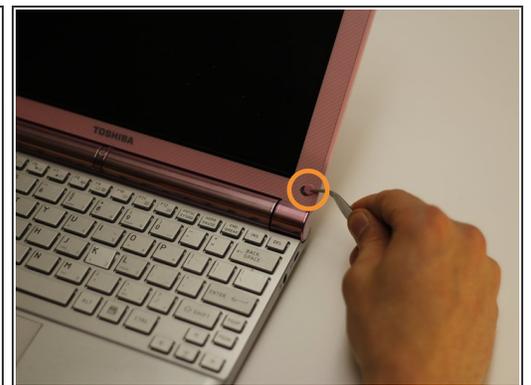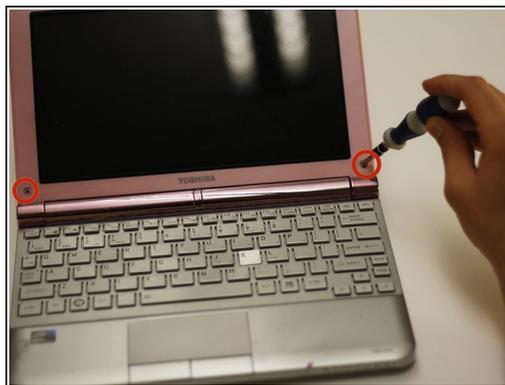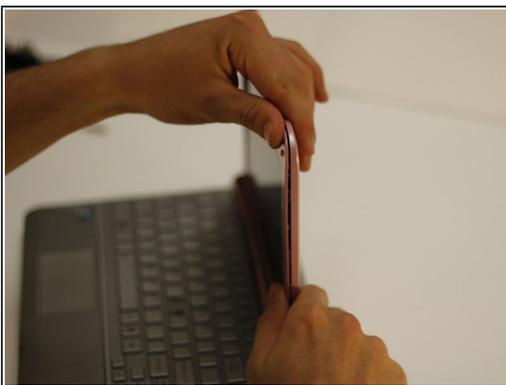

- Presiona suavemente el bisel frontal para que vuelva a su posición original.
- Usando el destornillador de puntas y la punta Phillips #0, coloca los dos tornillos de retención del bisel en su lugar.
- Cubrir los tornillos con las tapas pequeñas con pinzas.

Este documento fue generado el 2022-12-10 04:14:13 PM (MST).

