



Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim

Como se desmonta y se cambia una unidad láser.

Escrito por: ZFix



PS3TM
PlayStation®3 super slim

Laser Unit replacement

INTRODUCCIÓN

Como se desmonta y se cambia una unidad láser.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=qXvM_xy4kKU]



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Unidad láser/ Cambio de cubierta.



- Apaga la consola y desconecta todos los cables.

Paso 2

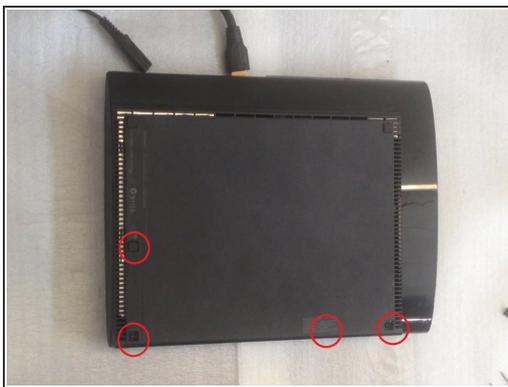

- En la parte trasera de la consola, quita las patas de goma haciendo palanca con el spudger metálico.
- Quita los cuatro tornillos negros largos de 36.3mm que hay debajo con un destornillador Phillips #1.
- ⓘ Un tornillo está escondido debajo de la pegatina de la garantía. La pegatina se puede pelar o pinchar con un destornillador.

Paso 3



- Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
- Aquí verás otros 3 tornillos.

Paso 4



- Quita el panel trasero haciendo presión hacia abajo la pestaña de la parte derecha del dispositivo y deslizando el panel hacia la izquierda.

Paso 5




- Esta parte es difícil de quitar.

Paso 6



- Quita los 5 tornillos plateados largos de 20.8mm con un destornillador Phillips #1.
- Quita los 2 tornillos negros largos de 9.9mm en el lector de discos con un destornillador de seguridad T-8.
- Quita la carcasa superior de plástico.

Paso 7

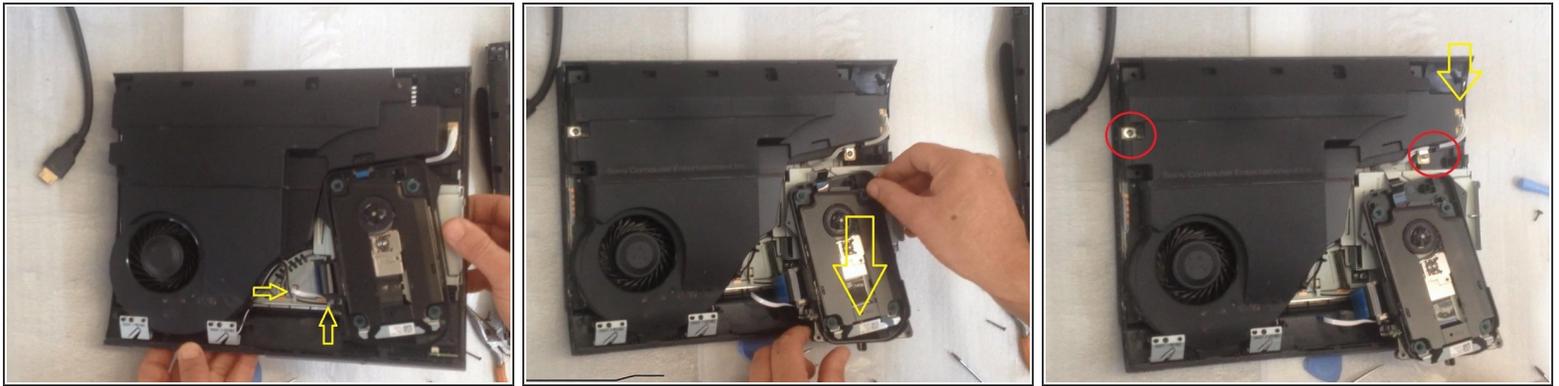


- Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base y los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra.
- Haz a un lado la unidad óptica y los 2 tornillos que sujetan la fuente de alimentación.

Paso 8




- Quita el cable flexible blanco y negro tirando hacia arriba desde su base para quitar la unidad óptica.

Paso 9

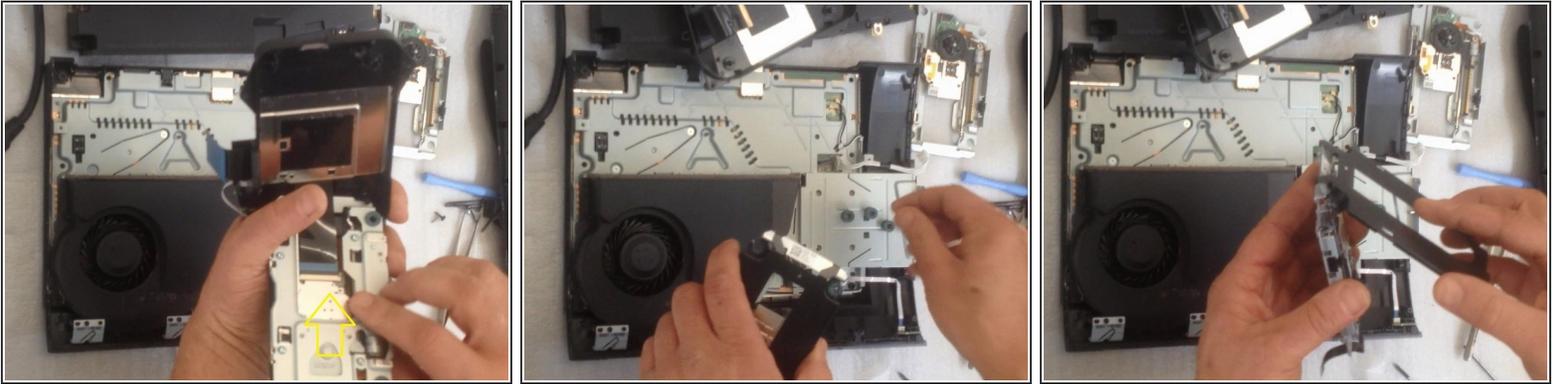


- Un cable plano, para las gomas y la abrazadera metálica.

Paso 10

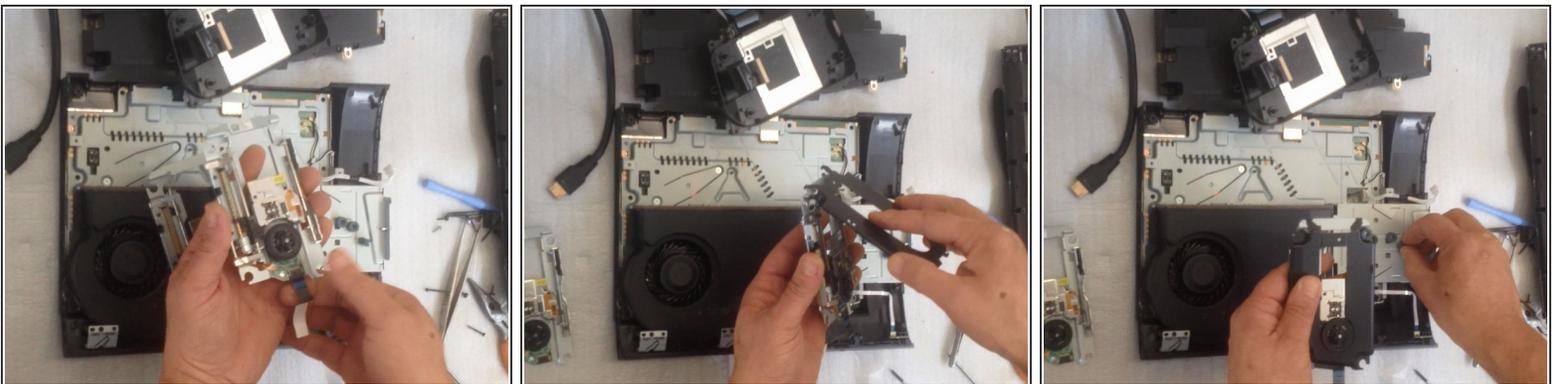


- Desconecta este cable plano y cámbialo por el nuevo. Comencemos el montaje.

Paso 11

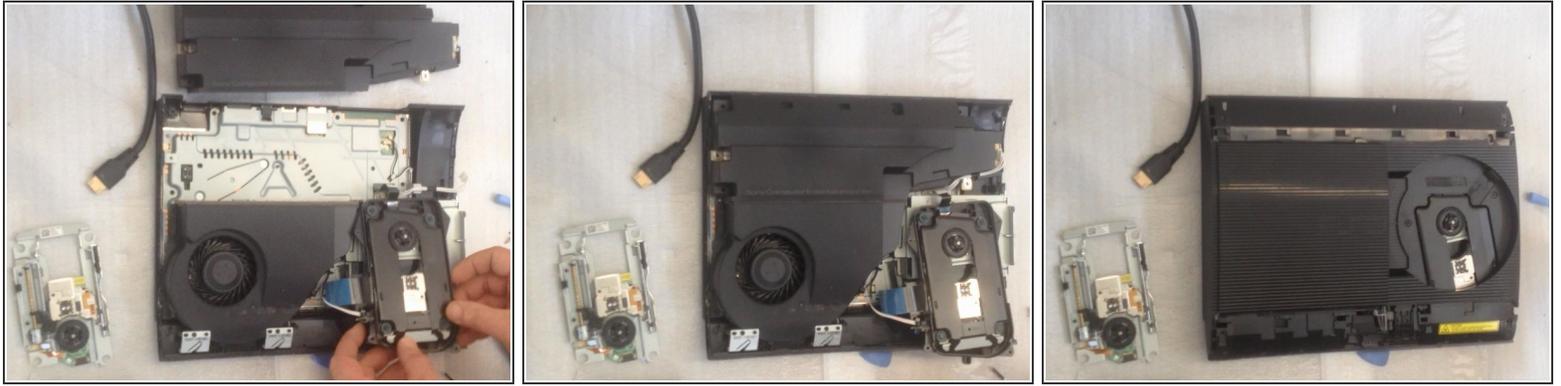

- Montando, montando...

Paso 12

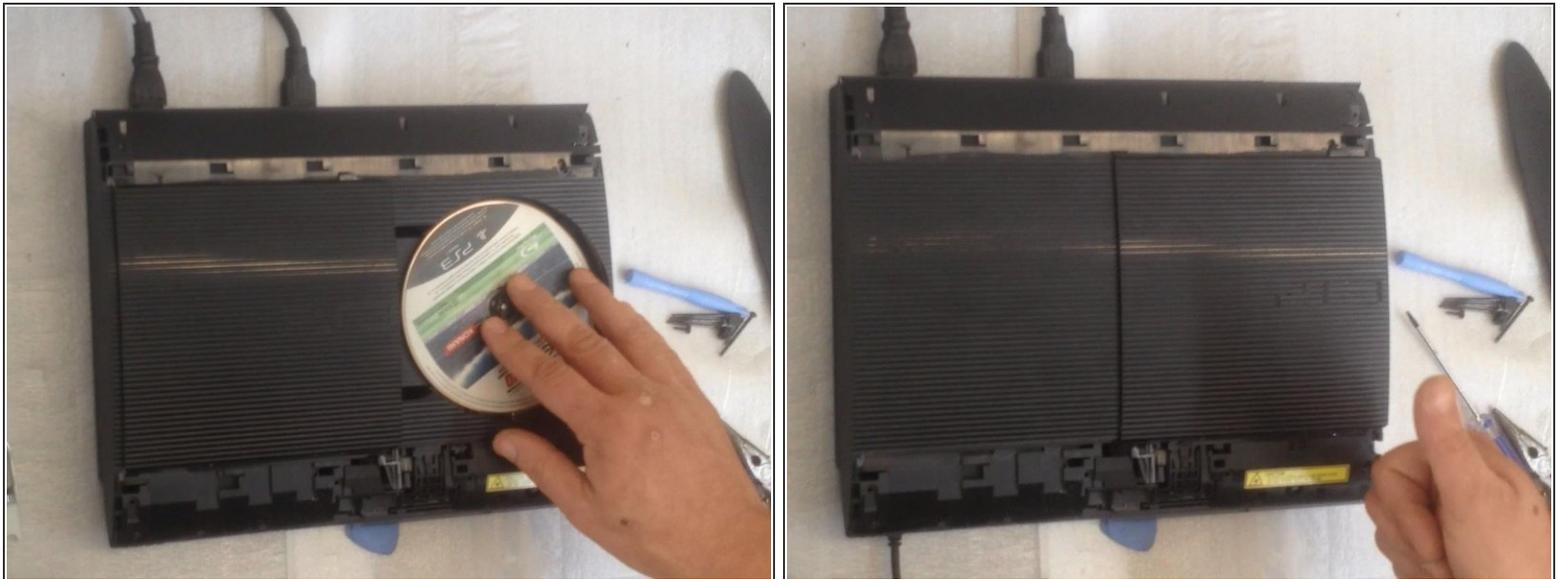

- Vamos a probar la consola antes de terminar el montaje por completo.

Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.