



Sustitución de la Memoria del Toshiba Satellite

A75-S226

Escrito por: Garrett Gudgel






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Tapa del Wi-Fi/Memoria

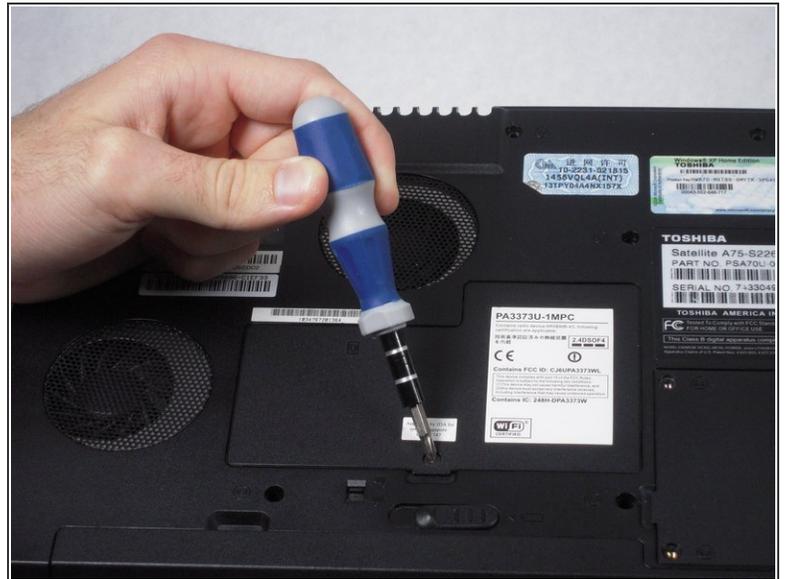

- Retira el tornillo de 5,75 mm del panel de la cubierta.
- ⓘ Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo.

Paso 2

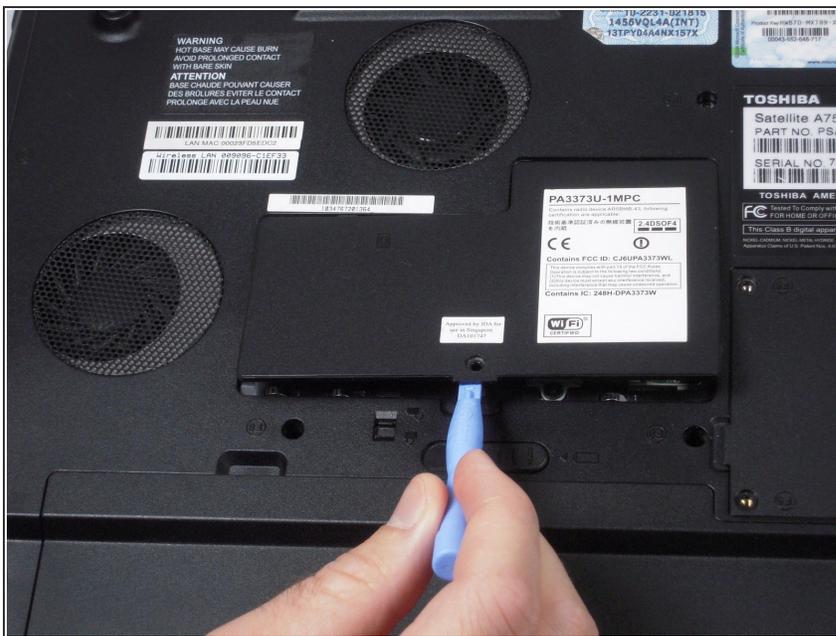

- Levanta el panel de la cubierta con una herramienta de apertura de plástico.

Paso 3 — Memoria



- Haz coincidir la muesca a la izquierda del borde dorado de la memoria con la muesca de la computadora portátil.
- Inserta la memoria en la ranura.

Paso 4



- Empuja hacia abajo la memoria suavemente hasta que encaje en su lugar.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.