




# Reemplazo del ventilador de la CPU HP Envy 700-030qe

Reemplazo del ventilador en la computadora HP Envy 700-030qe.

Escrito por: Jessica Resta

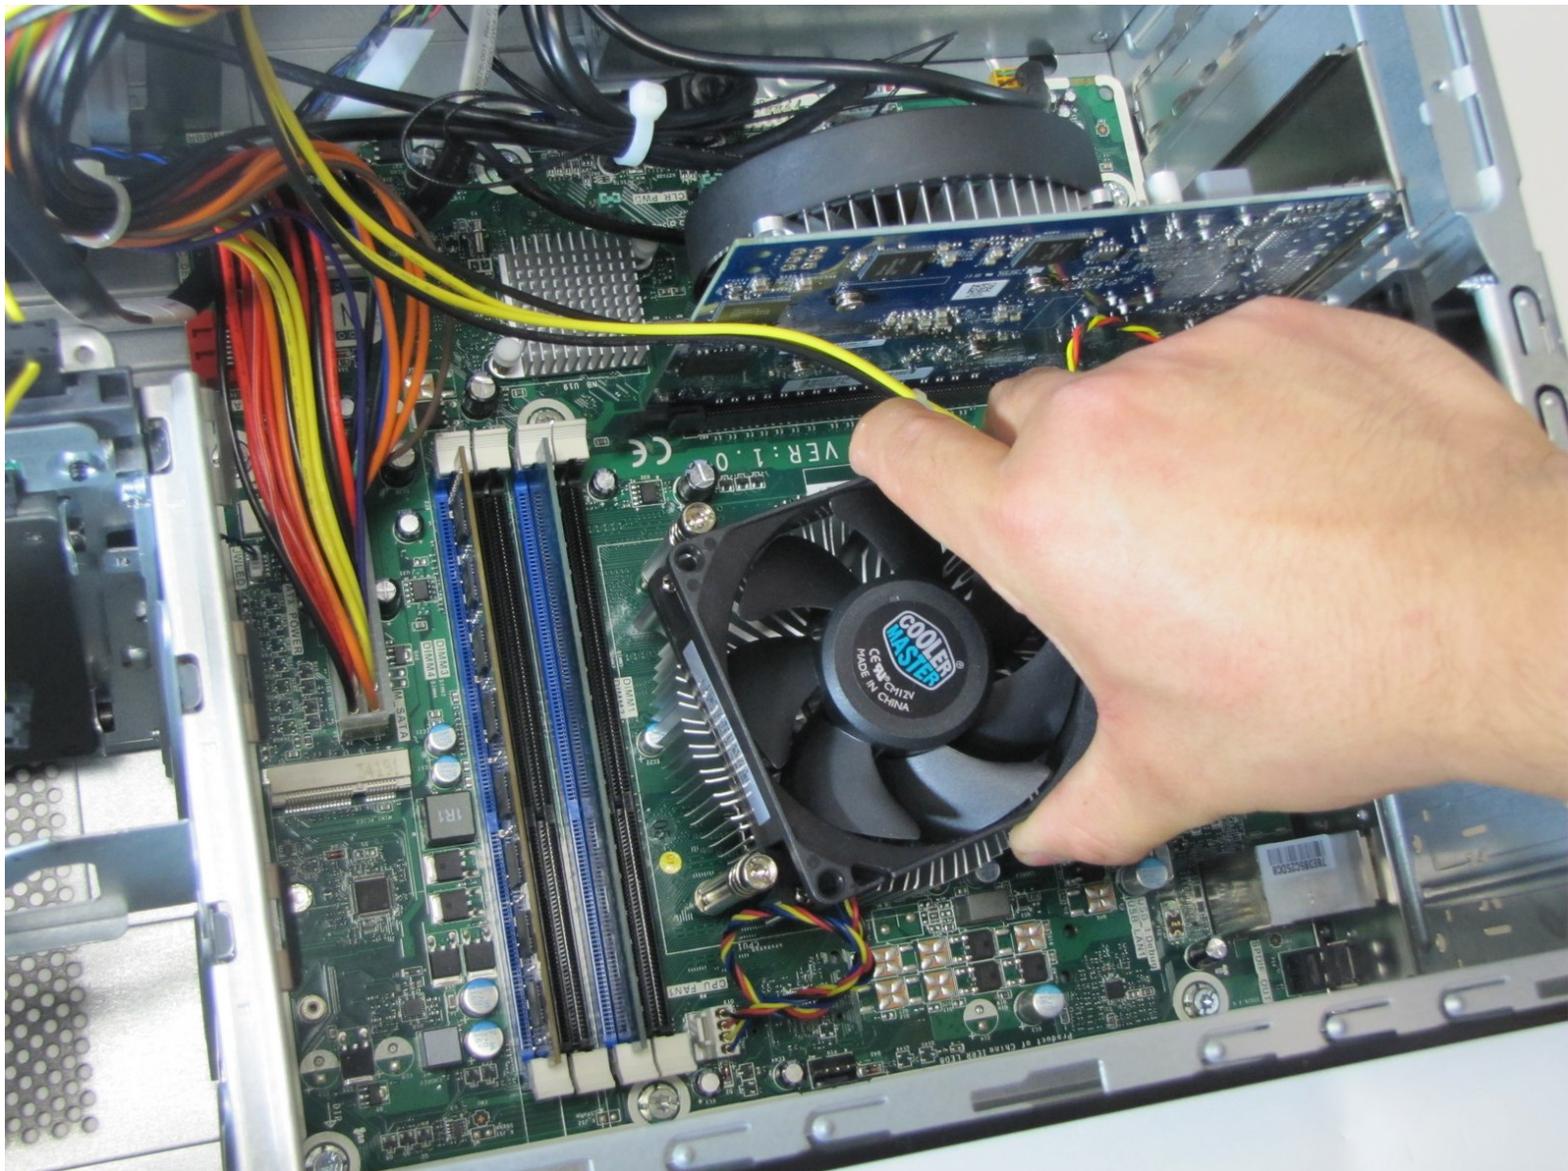

---

## INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará el proceso de reemplazo del ventilador de la CPU en la computadora de escritorio HP Envy 700-030qe.

---



### HERRAMIENTAS:


- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — ventilador de CPU




- Make sure that you are wearing your anti-static wristband. This will prevent damaging any internal parts with any built up static electricity.
- Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
- ⓘ Si está demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de punta plana.

## Paso 2

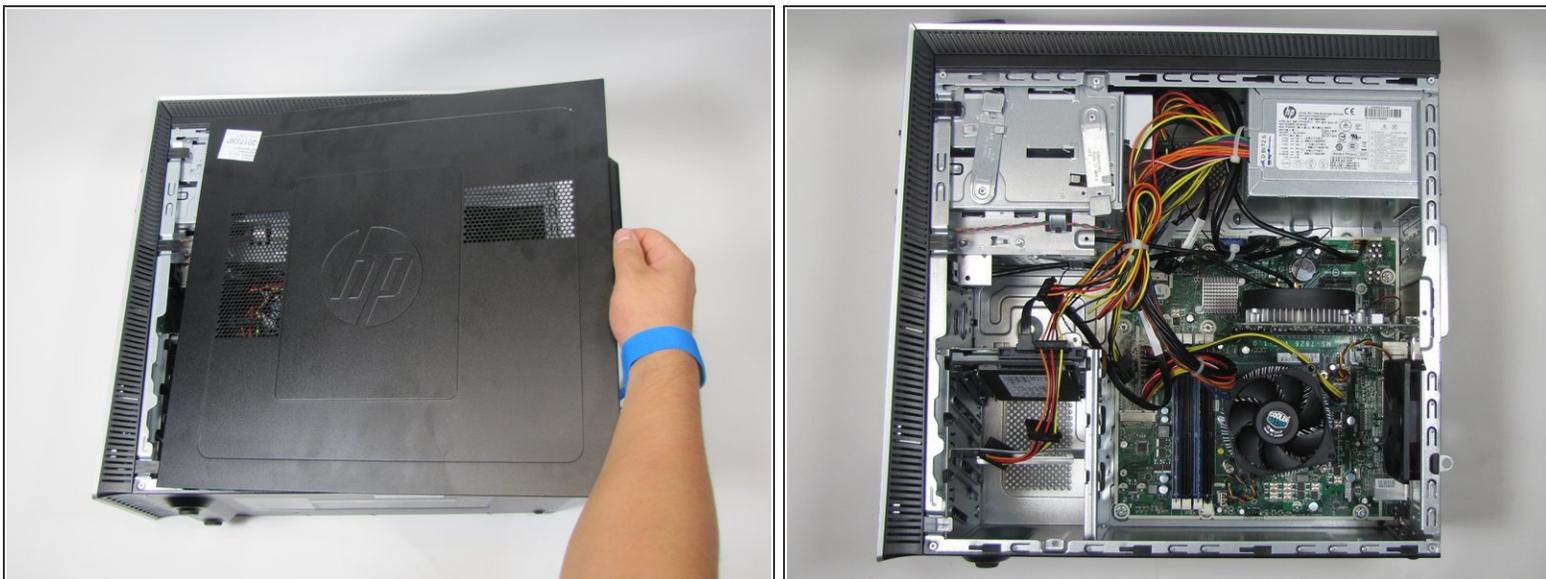


- A continuación, retire el panel lateral deslizándolo hacia la parte posterior de la computadora y tirando hacia arriba, como se muestra.

### Paso 3

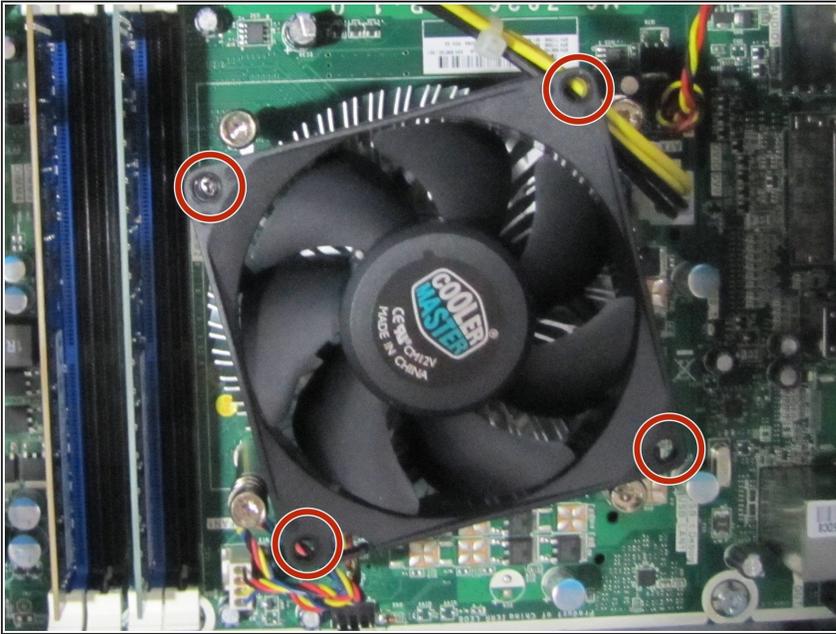


- Retire los cuatro cabezales Phillips # 000 de 120 mm y los tornillos de 5 mm que sujetan el ventilador.

### Paso 4

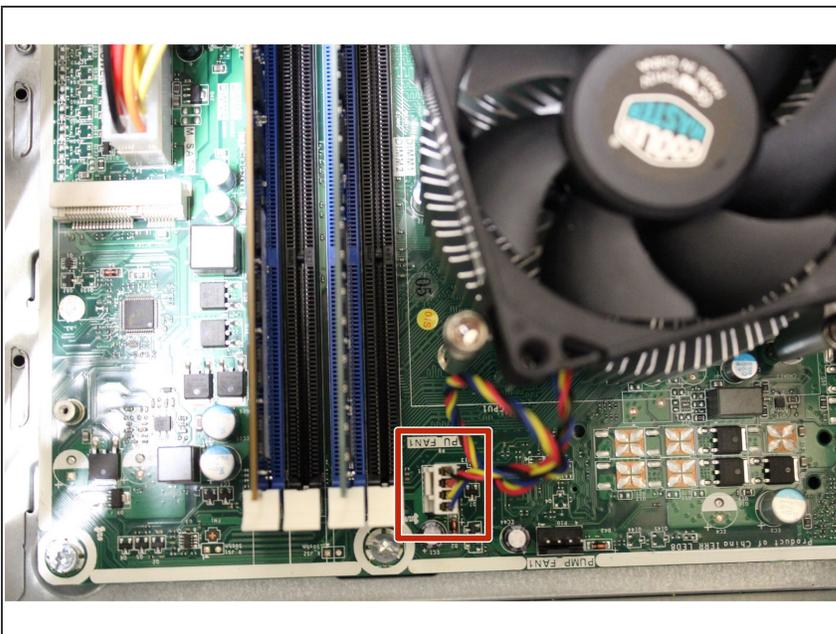

- Tire y desconecte con cuidado el cable de alimentación del ventilador.

## Paso 5

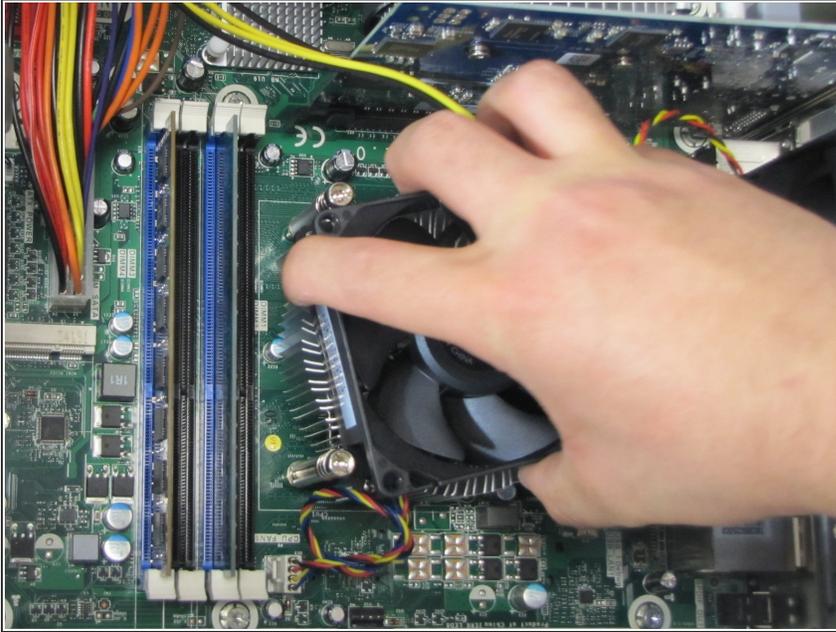

- Retire el ventilador tirando hacia arriba con cuidado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.