



Reemplazo de cubierta de vidrio de la cámara del iPhone 7

Repara la cubierta de vidrio rota del módulo de cámara del iPhone 7 o iPhone 7 Plus

Escrito por: Alex Sander



INTRODUCCIÓN

Con esta guía, puedes reemplazar el vidrio de la cubierta de la cámara de tu iPhone 7 (o 7 Plus) con un desmontaje mínimo, pero ten cuidado, o puedes dañar fácilmente su cámara.

Si la cámara trasera de tu iPhone 7 no funciona correctamente pero su cubierta de vidrio no está rota, consulta la [guía|75647|Guía de reemplazo de la cámara trasera del iPhone 7] para obtener ayuda para reemplazar la cámara trasera.

Esta guía es para quitar el vidrio agrietado y pegar una pieza de repuesto "sin marco". Asegúrate de pedir la pieza de repuesto correcta.

Como alternativa, mira el video [enlace|<https://www.youtube.com/watch?v=2PdbItI2...>|Tutorial de reemplazo del vidrio de la lente de la cámara del iPhone 7] en YouTube.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=2PdbItI2_m8]



HERRAMIENTAS:


- [Tweezers](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Clear Silicone Sealant](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 7 Camera Cover Glass](#) (1)



Paso 1 — Reemplazo de cubierta de vidrio de la cámara del iPhone 7

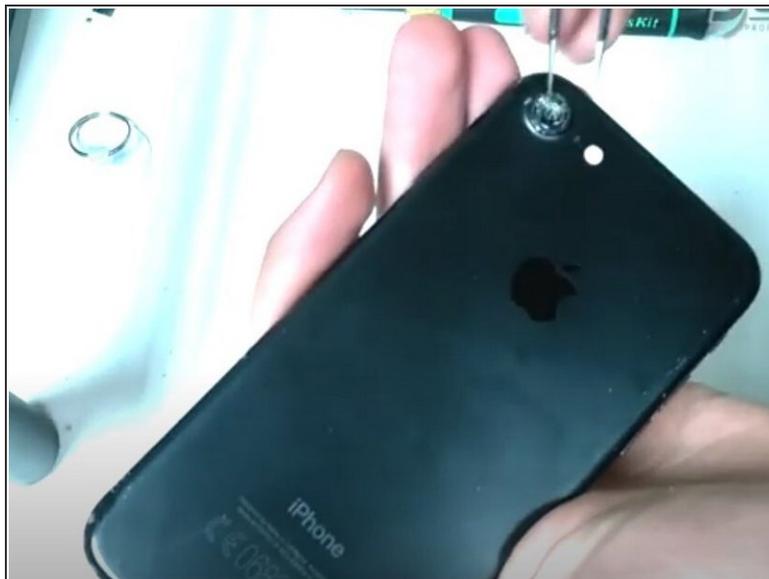

- Usa un par de pinzas para quitar con cuidado los restos de cualquier vidrio roto de la cubierta de la cámara rota.

⚠ Al retirar el vidrio roto, ten mucho cuidado de que el vidrio y las pinzas no rayen la lente de la cámara. Si la lente está rayada, es posible que la cámara no pueda enfocar correctamente.

Paso 2

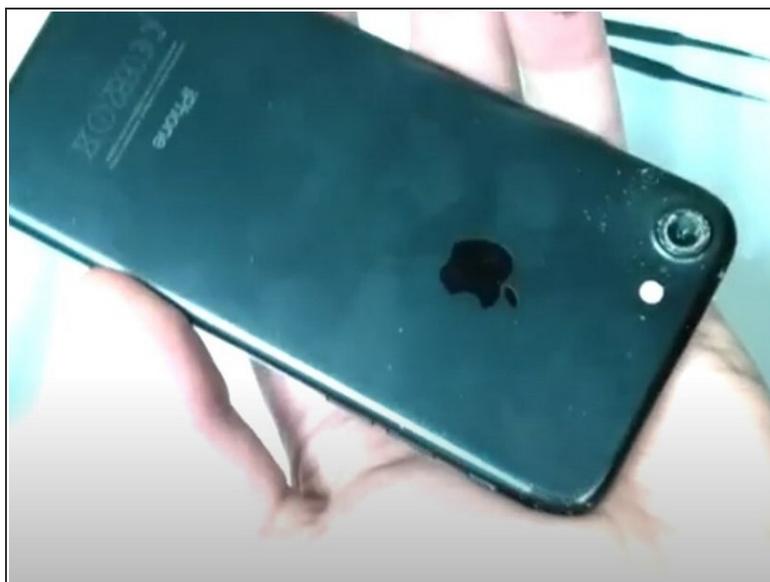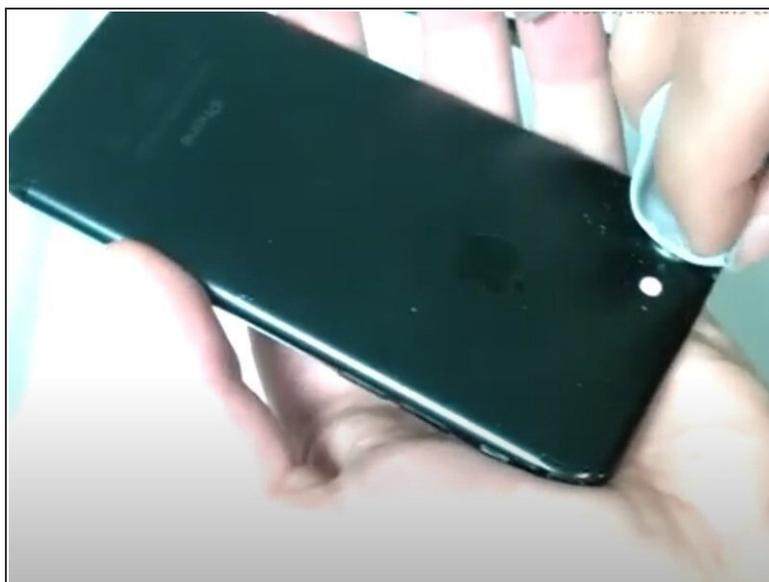

- Usa un paño suave para limpiar la lente de la cámara de pequeños fragmentos de vidrio.

Paso 3



- Desbloquea el teléfono y abre la aplicación Cámara.
- Prueba la cámara asegurándote de que enfocas correctamente y que no quedan residuos visibles en la lente.
- Si la cámara trasera continúa teniendo problemas para enfocar, continúa retirando con cuidado los fragmentos de vidrio de la tapa de la cámara.
- ⓘ Si has quitado todos los fragmentos de vidrio y la cámara aún no enfoca correctamente, es posible que la lente esté rayada. Usa la [guía de reemplazo de la cámara trasera del iPhone 7](#) para reemplazar la cámara trasera del teléfono.

Paso 4



- Utiliza un clip para quitar el adhesivo de alrededor de la lente de la cámara.
- Usa un paño suave para eliminar cualquier residuo del adhesivo.

Paso 5



- Instala una cubierta de cámara nueva y fíjala con adhesivo a base de silicona.
- ⓘ Asegúrate de no aplicar demasiado adhesivo a la cubierta de la cámara. Si se aplica demasiado adhesivo, puede obstruir la lente de la cámara.
- Presiona suavemente la cubierta de la cámara recién instalada para colocar la cubierta de forma segura.

Después de reemplazar el cristal trasero con el nuevo, abre la aplicación de cámara. Revisa que la cámara trasera pueda enfocar apropiadamente.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.