



Dell Vostro 500 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond






HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirando la batería

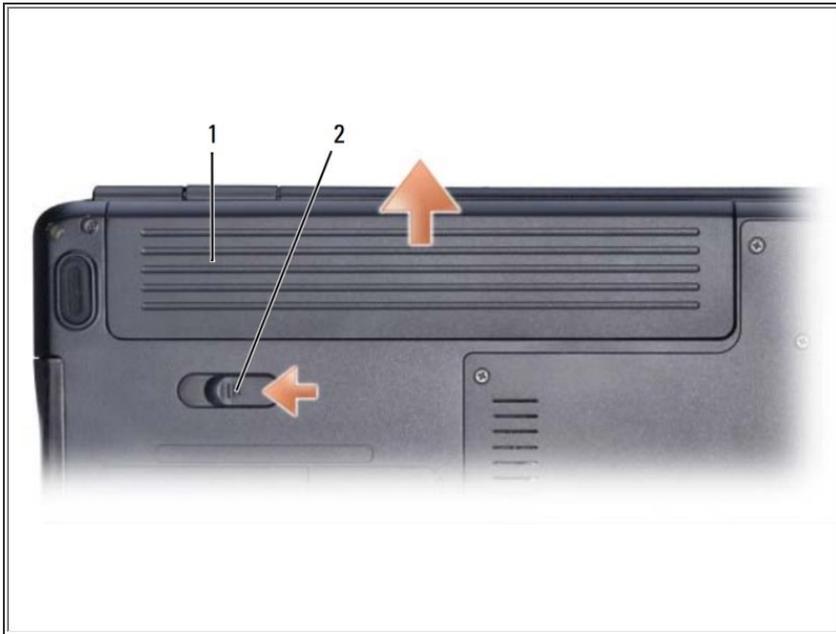

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia el costado de la computadora hasta que encaje.
 - Deslice la batería fuera de la bahía.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 2 — Disco Duro



- Dé la vuelta a la computadora y retire los dos tornillos del disco duro.
 - AVISO: Cuando el disco duro no esté en la computadora, guárdelo en un embalaje antiestático protector.
 - Deslice el disco duro fuera de la computadora
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.