




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3546

Escrito por: Johnathan Hammond




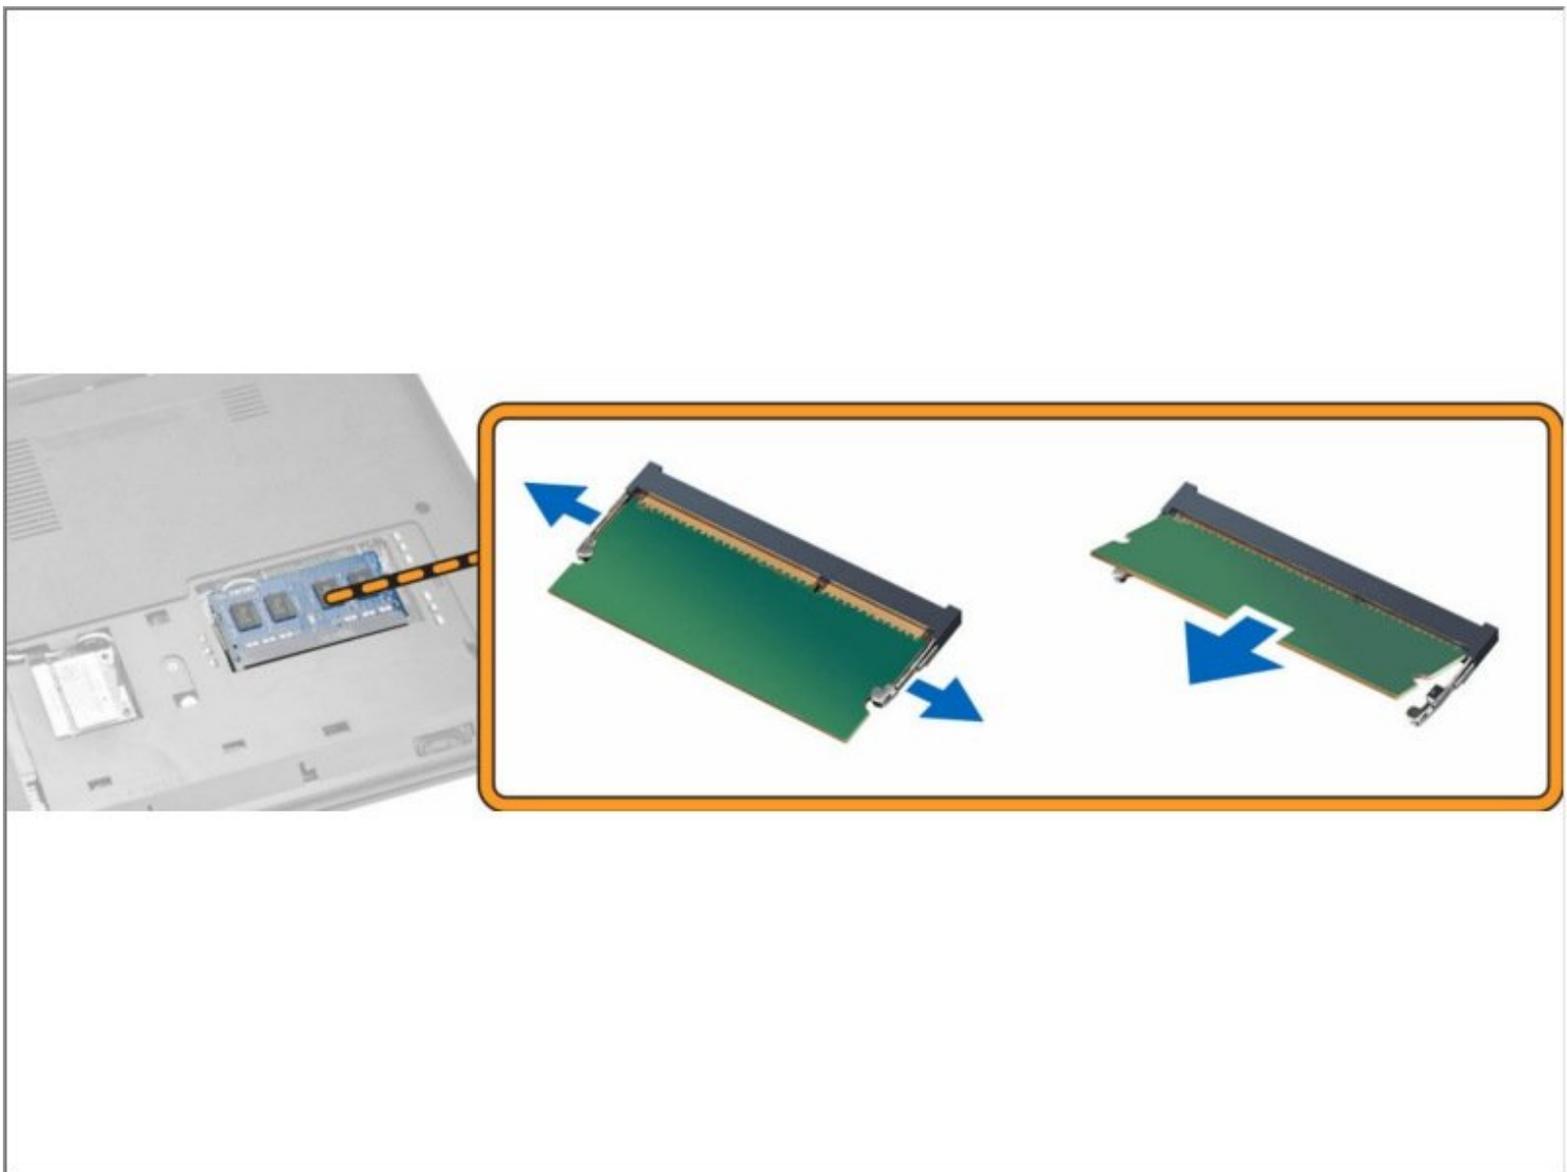

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar la batería

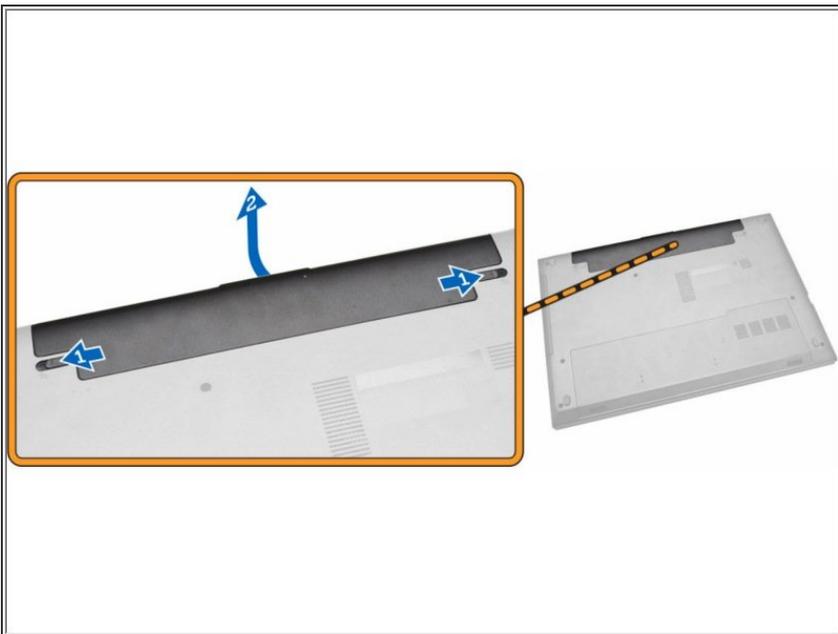


- Deslice los pestillos hacia afuera [1].
- Suelte la batería [2].

Paso 2 — Eliminar el panel de acceso

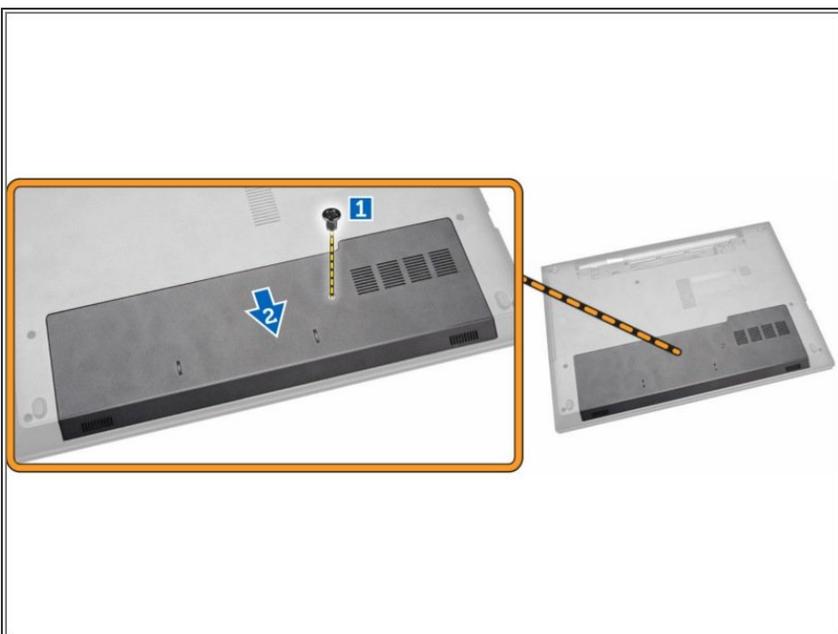


- Afloje el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora.
- Afloje el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora.

Paso 3 — Levante el panel de acceso

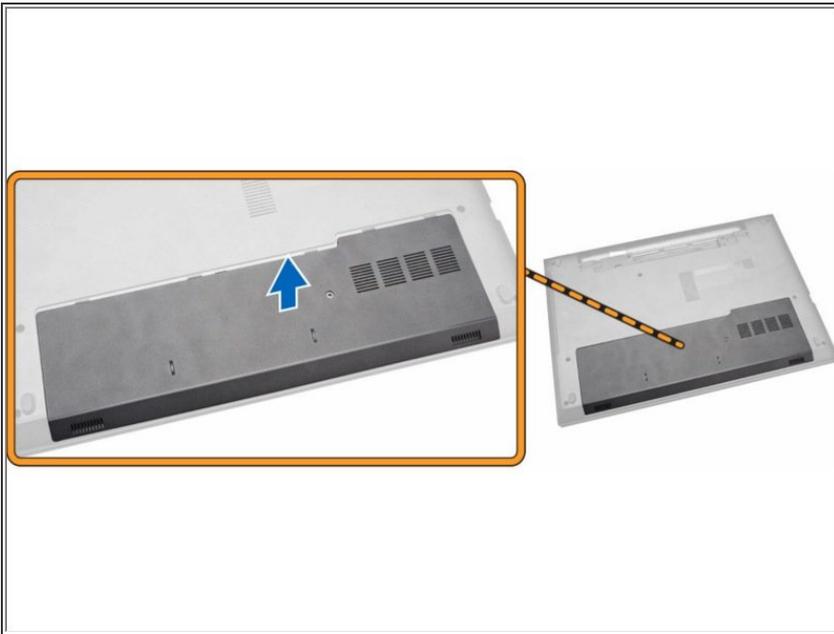

- Levante el panel de acceso de la computadora.

Paso 4 — Extracción del módulo de memoria

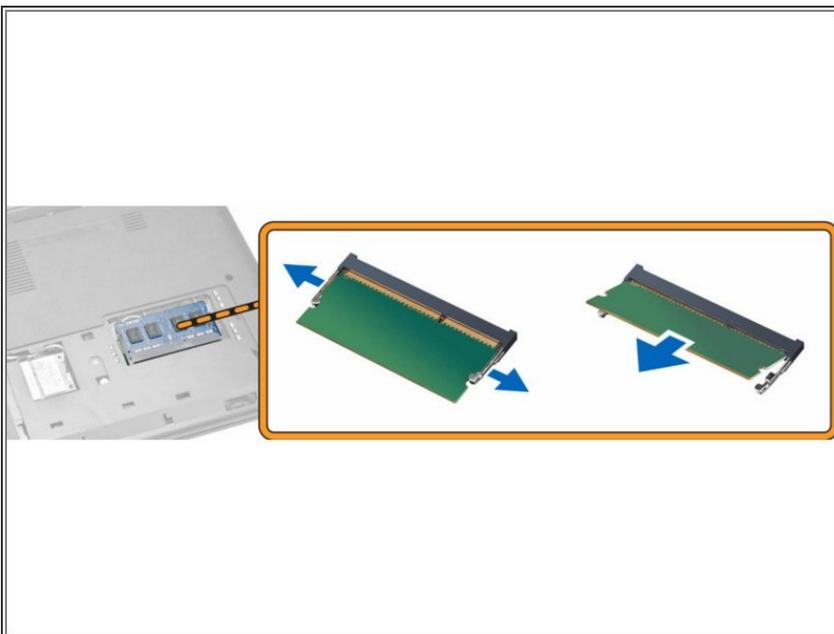

- Separe los clips de sujeción del módulo de memoria hasta que salga.
- Extraiga el módulo de memoria de su zócalo en la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.