




# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 2510

Escrito por: Johnathan Hammond

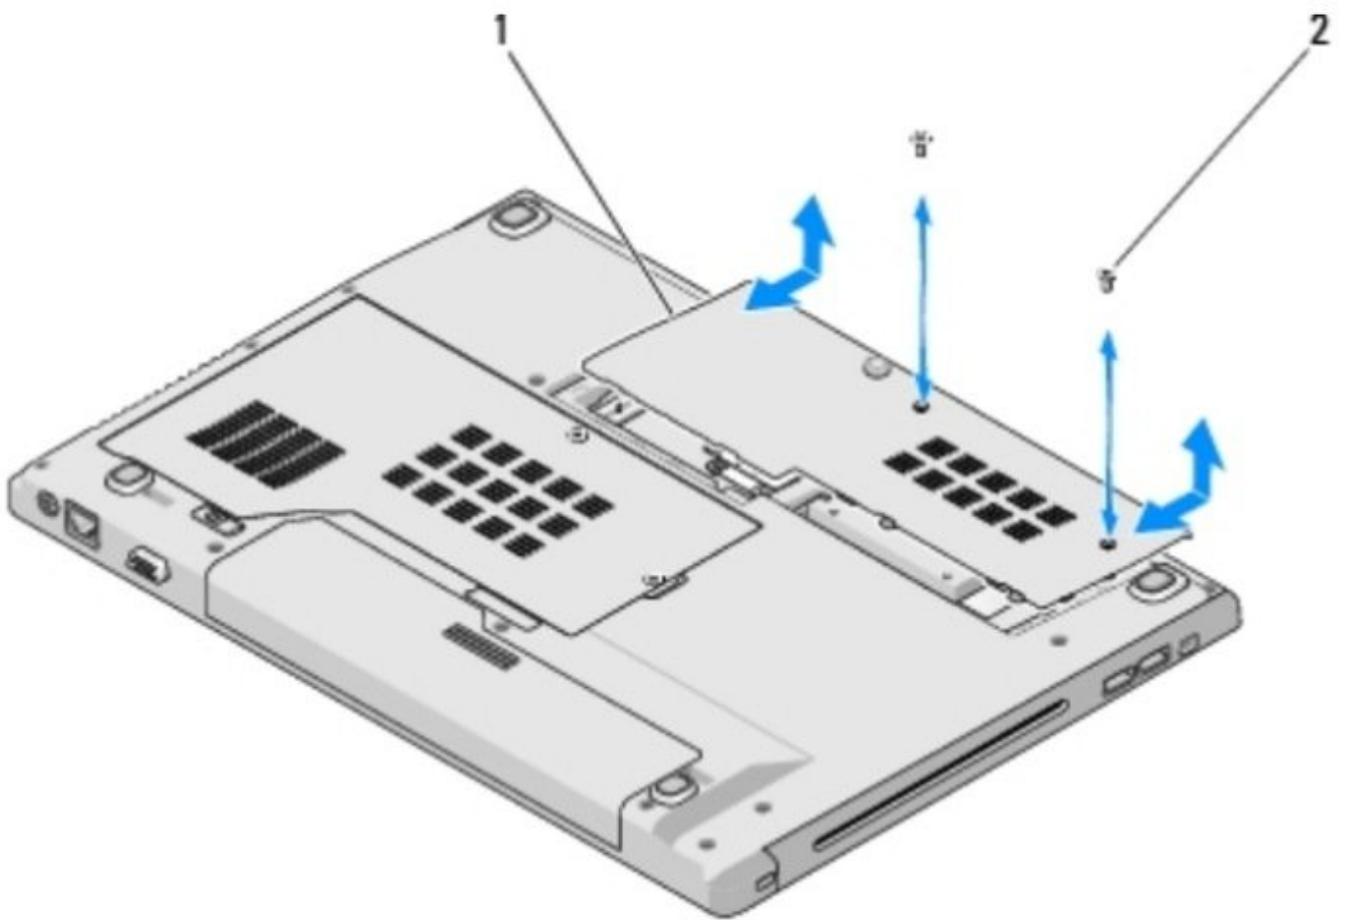

---

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Quitando la batería

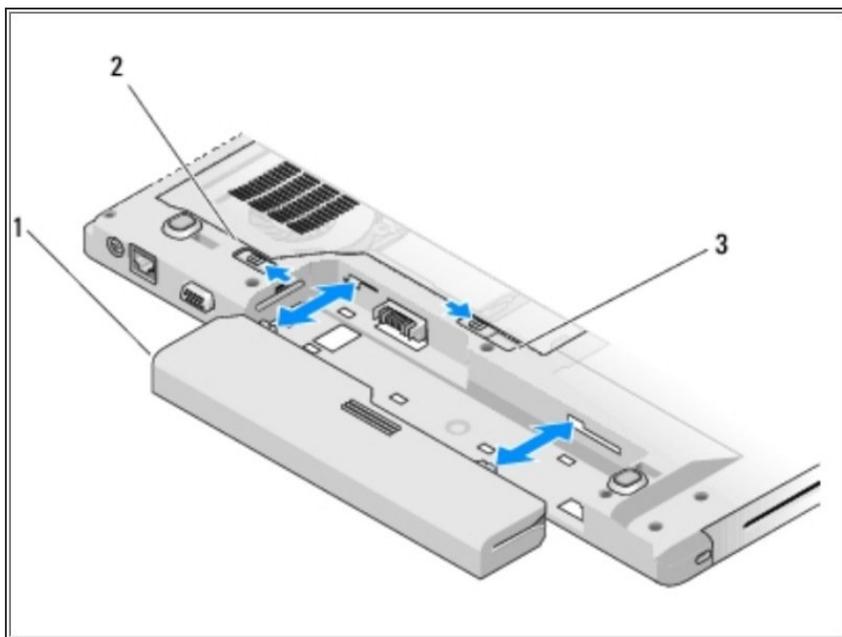


- Deslice el bloqueo de la batería a la posición abierta.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición abierta.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

## Paso 2 — Retire la cubierta

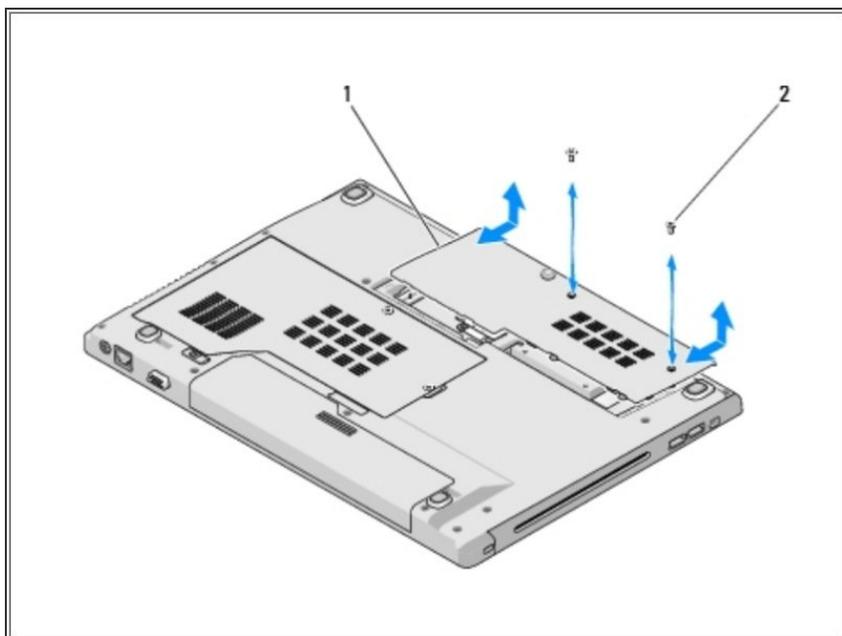

- Retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm que aseguran la tapa del compartimento del disco duro.
- Retire la tapa y póngala a un lado.

### Paso 3 — Liberando el disco duro

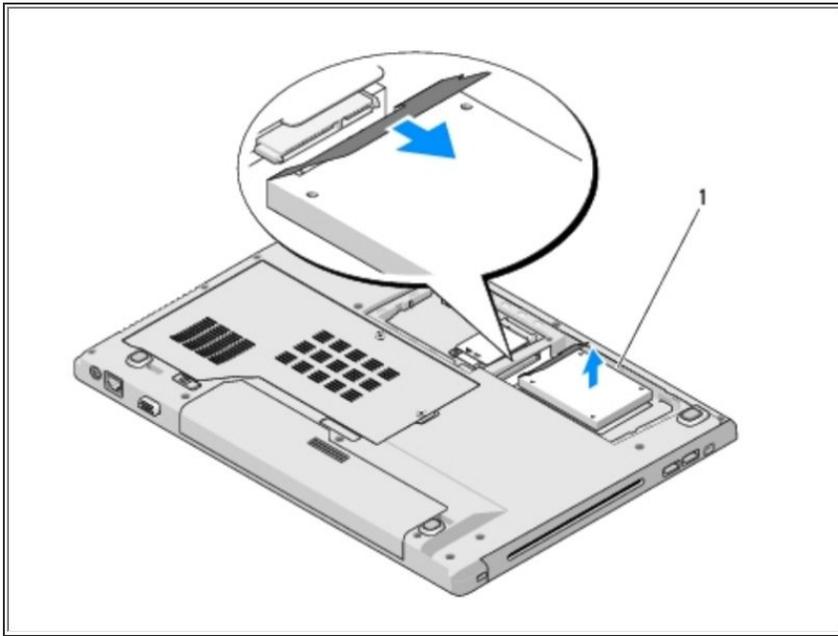

- Tire de la pestaña mylar para liberar el disco duro.
- Levante el disco duro fuera de la computadora.