




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 1510

Escrito por: Johnathan Hammond




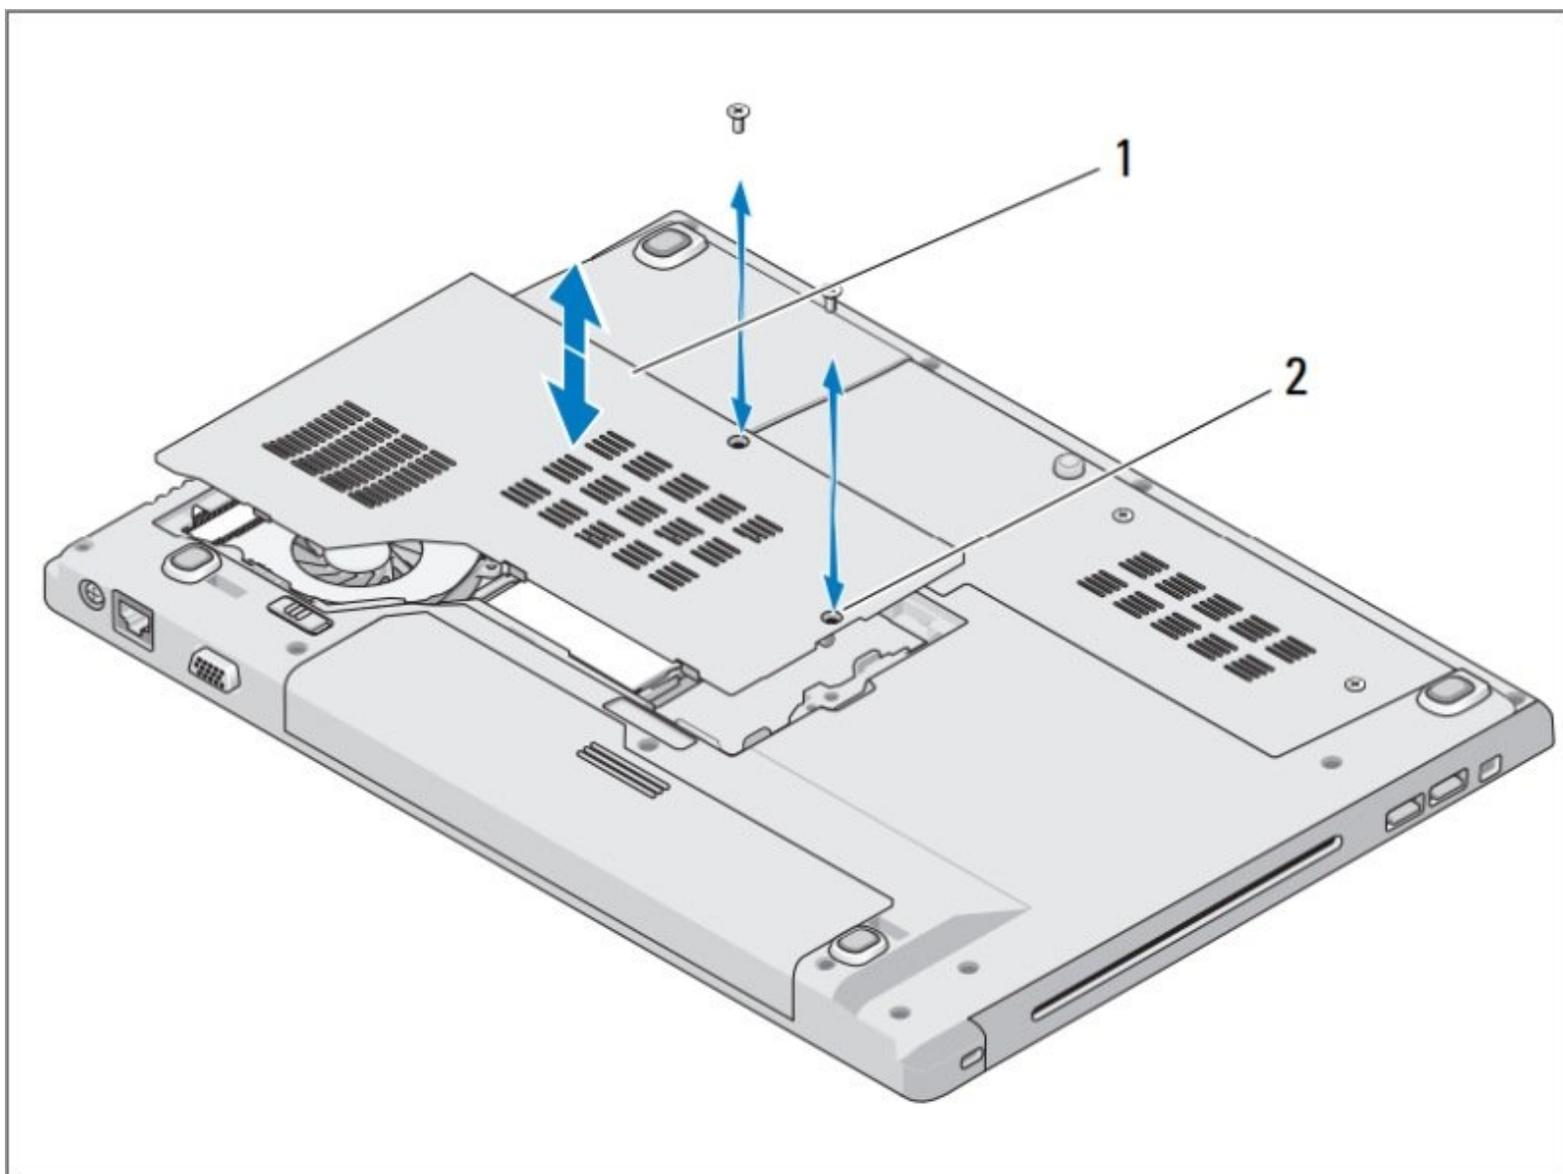

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

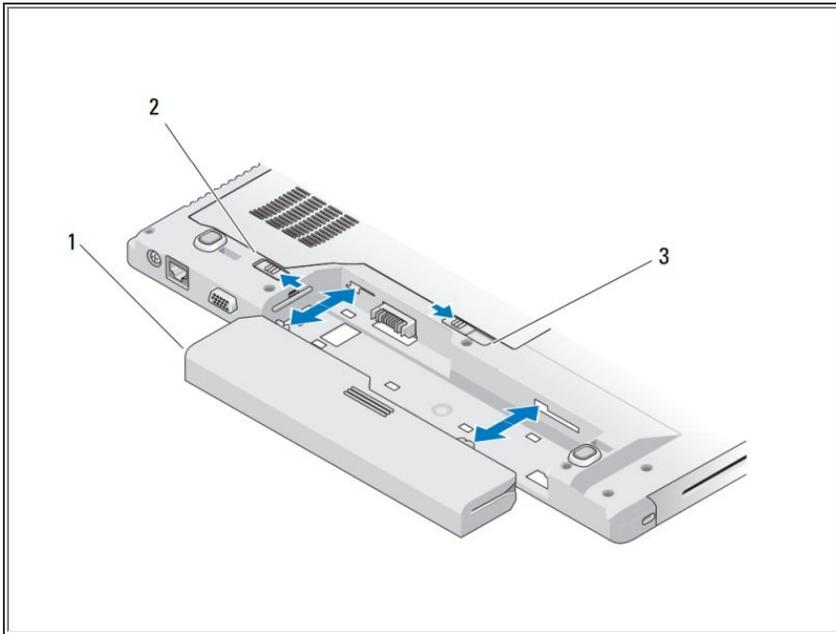


- Deslice el bloqueo de la batería a la posición abierta. {2}
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición abierta. (Es posible que deba mantener el pestillo de liberación de la batería en la posición abierta mientras retira la batería). {3}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}

Paso 2 — Módulo de Memoria

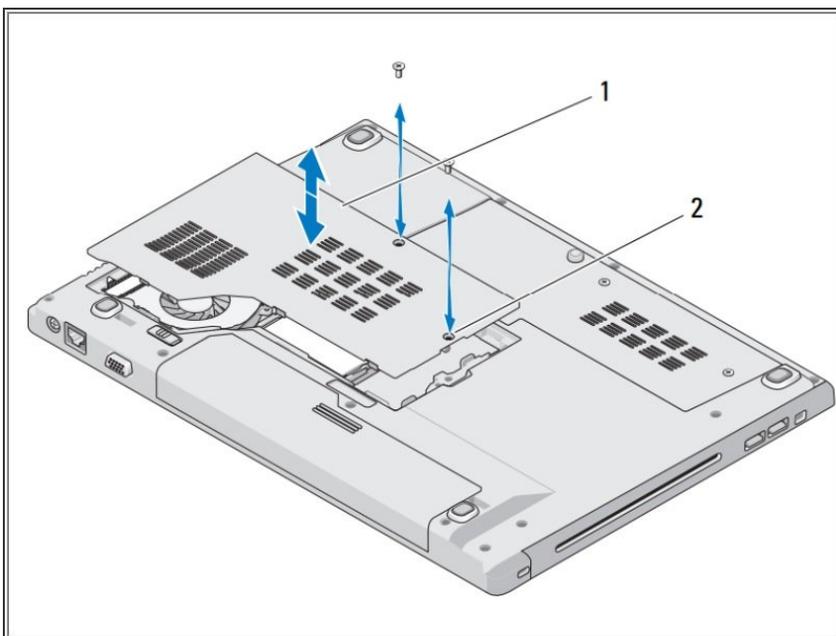

- Retire los dos tornillos que aseguran la cubierta de la memoria, luego retire la cubierta y déjela a un lado.

Paso 3

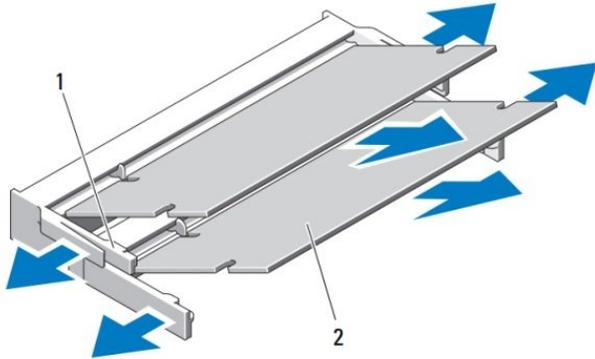

- ⓘ **AVISO:** para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- Usa las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
- Retire el módulo de memoria del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.