



Reemplazo del teclado Dell Vostro 1450

Escrito por: Johnathan Hammond



 **HERRAMIENTAS:**


- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2

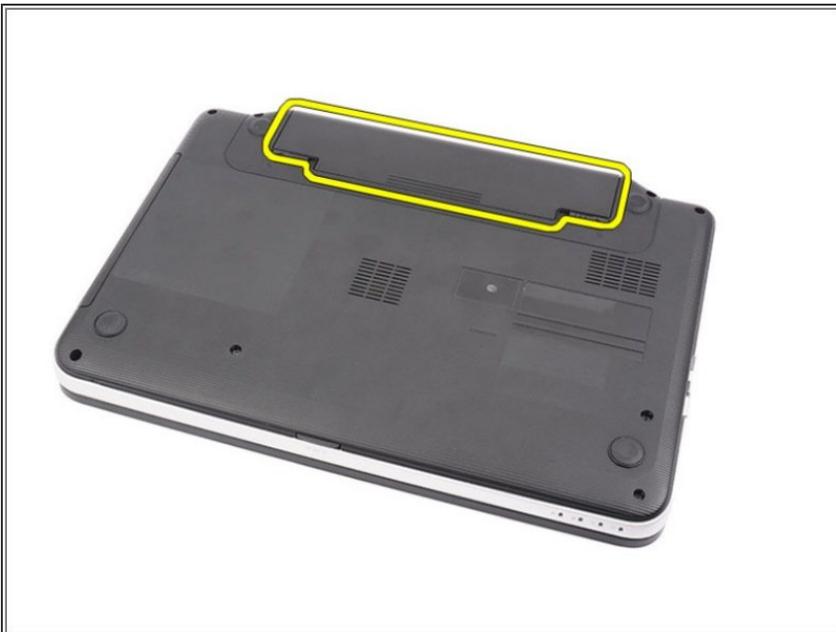

- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Teclado




- Levante para liberar los cuatro primeros broches que aseguran el teclado a la computadora.

Paso 4



- Voltee el teclado y colóquelo sobre el reposamanos.

Paso 5

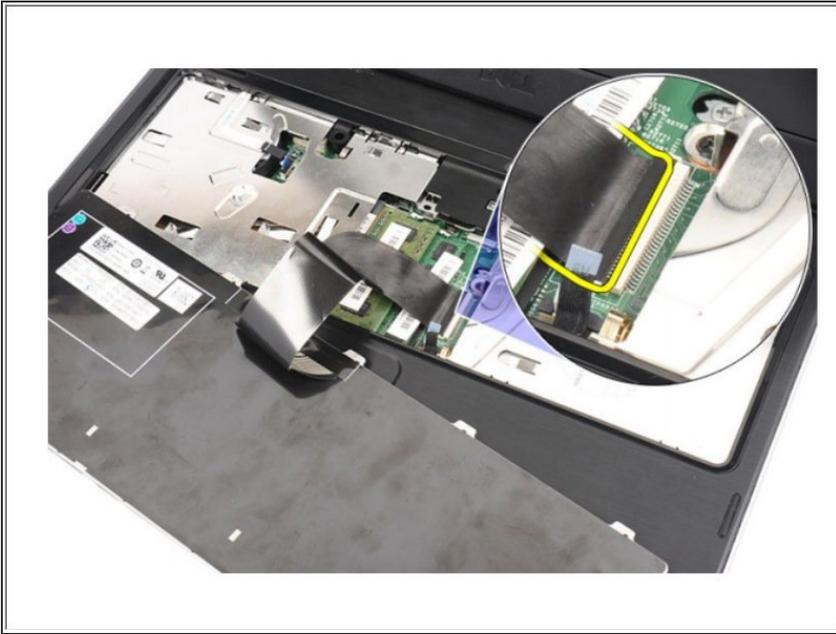

- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.

Paso 6



- Retire el teclado de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.