




Reemplazo de la cubierta de la base Dell Precision M6400

Escrito por: Johnathan Hammond




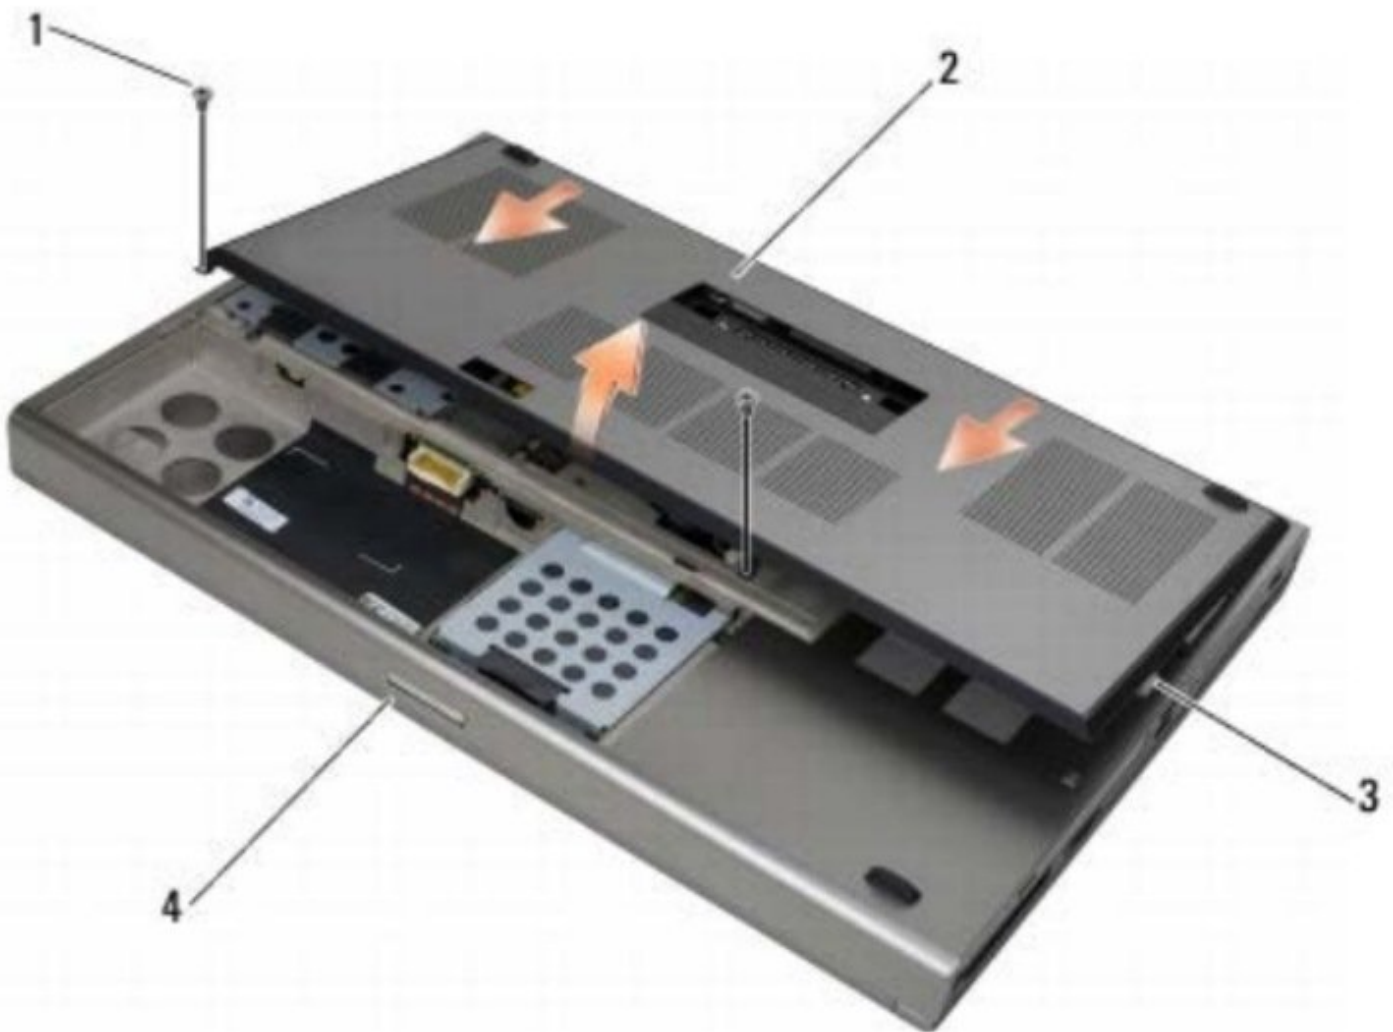

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

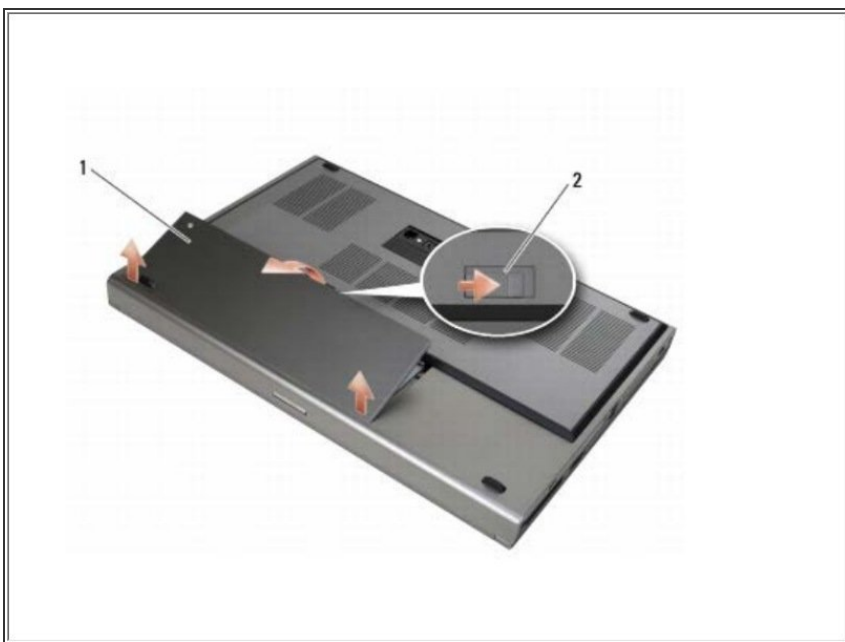

- Deslice el pestillo de liberación de la batería y retire la batería.

Paso 2 — Cubierta de la base

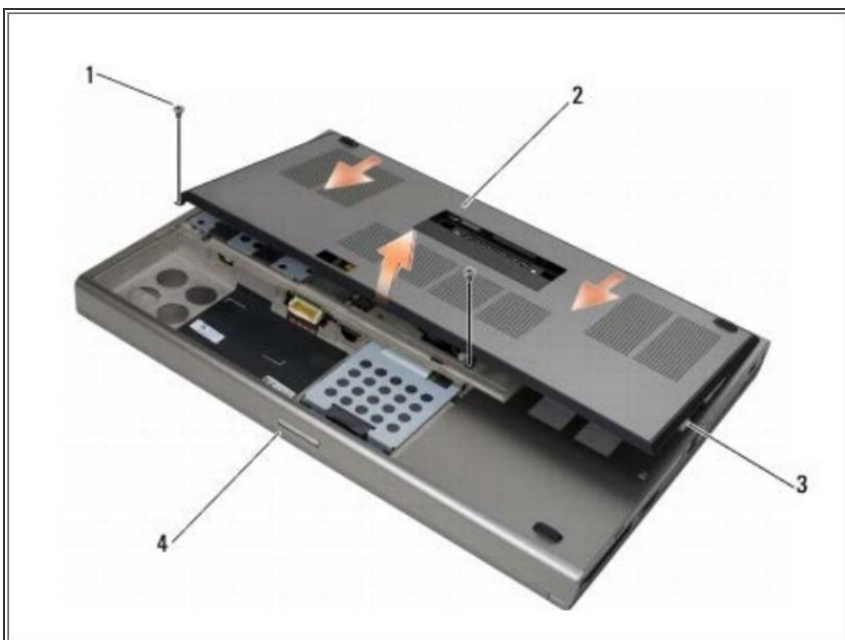

- Retire los dos tornillos M2 x 3 mm.
- Deslice la cubierta hacia la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas del ensamblaje de la base.
- Retire la cubierta del conjunto de la base.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.