




# Reemplazo de Borde de Teclado Dell Precision M4700

Escrito por: Johnathan Hammond

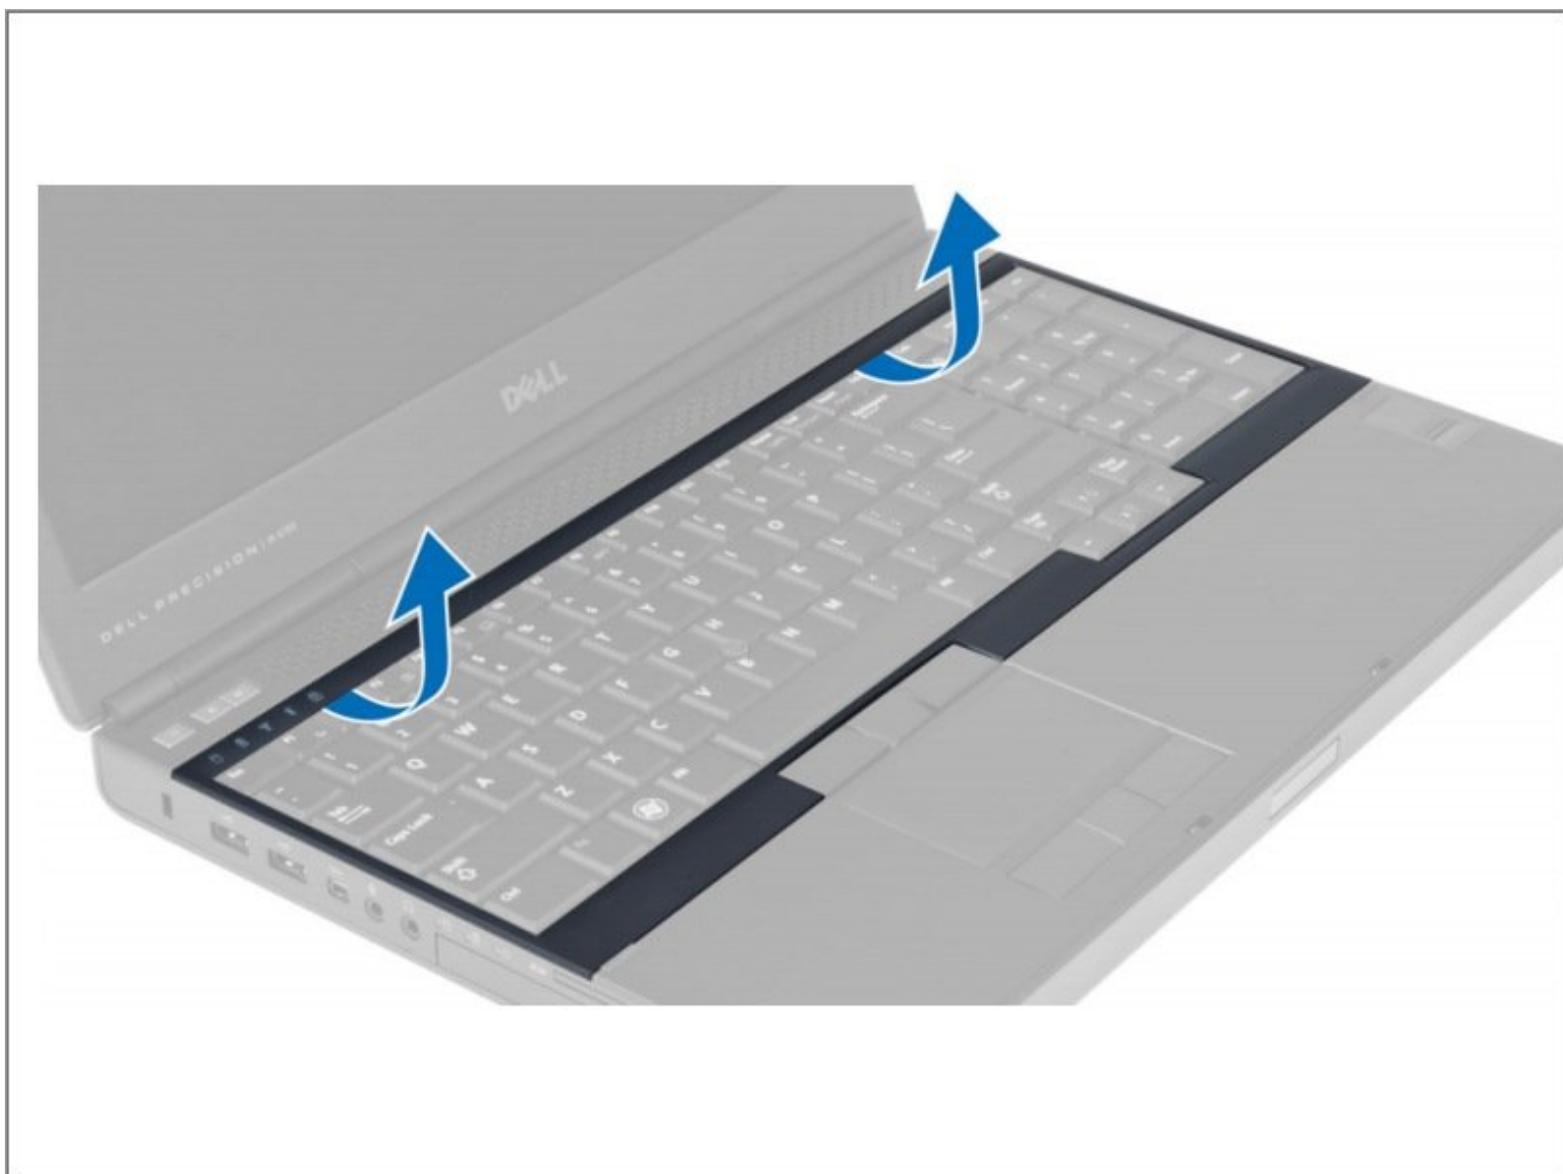

 **HERRAMIENTAS:**

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

## Paso 1 — Batería




- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería.
- Voltee y retire la batería de la computadora.

## Paso 2 — Cubierta de la base



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora. Presione las pestañas de goma hacia la parte posterior de la computadora para desenganchar la cubierta de la base.
- Voltee y retire la cubierta de la base de la computadora.

### Paso 3 — Borde de Teclado

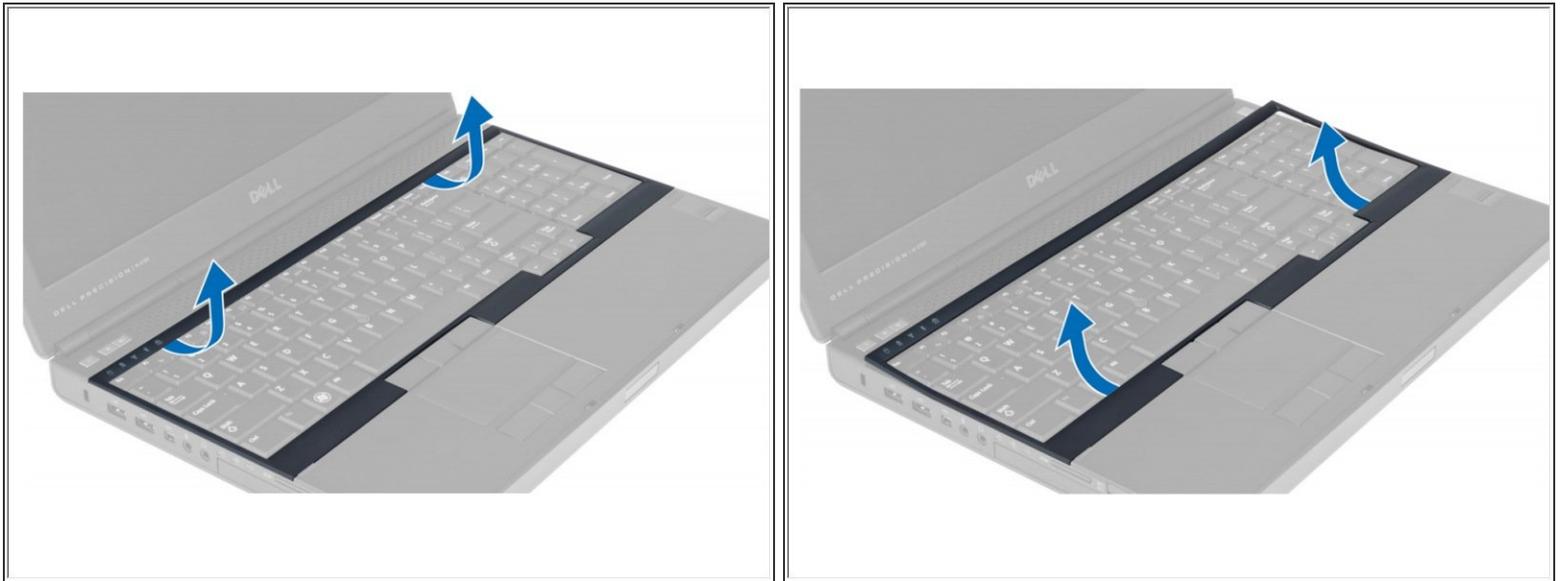

- Levanta el borde del teclado desde el borde superior interno.
- Levanta el borde inferior del borde del teclado desde el borde superior interno.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.