



Reemplazo de las patas del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Finales 2013

¿Las patas de tu MacBook Pro han visto días...

Escrito por: Taylor Dixon



INTRODUCCIÓN

¿Las patas de tu MacBook Pro han visto días mejores? Utiliza esta guía para renovar las patas de tu MacBook Pro de mediados de 2014.

HERRAMIENTAS:

[MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Adhesive Cleanup Kit](#) (1)

PARTES:

[MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

Paso 1 — Caja Inferior



- Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
 - Ocho 3.1 mm
 - Dos 2.3 mm

Paso 2



- Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.

Paso 3



- ⓘ La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
- ☑ Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.

Paso 4 — Patas



- Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
 - Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso está bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,

Paso 5



- Quite cualquier pata que este rota o dañada.
 - ① Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
- Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.

Paso 6



- Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.

Paso 7



- Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.

Paso 8




- Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
 - ⓘ El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.

Paso 9



- Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
 - ⓘ Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
 - ⓘ Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
- Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
- Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.

Paso 10

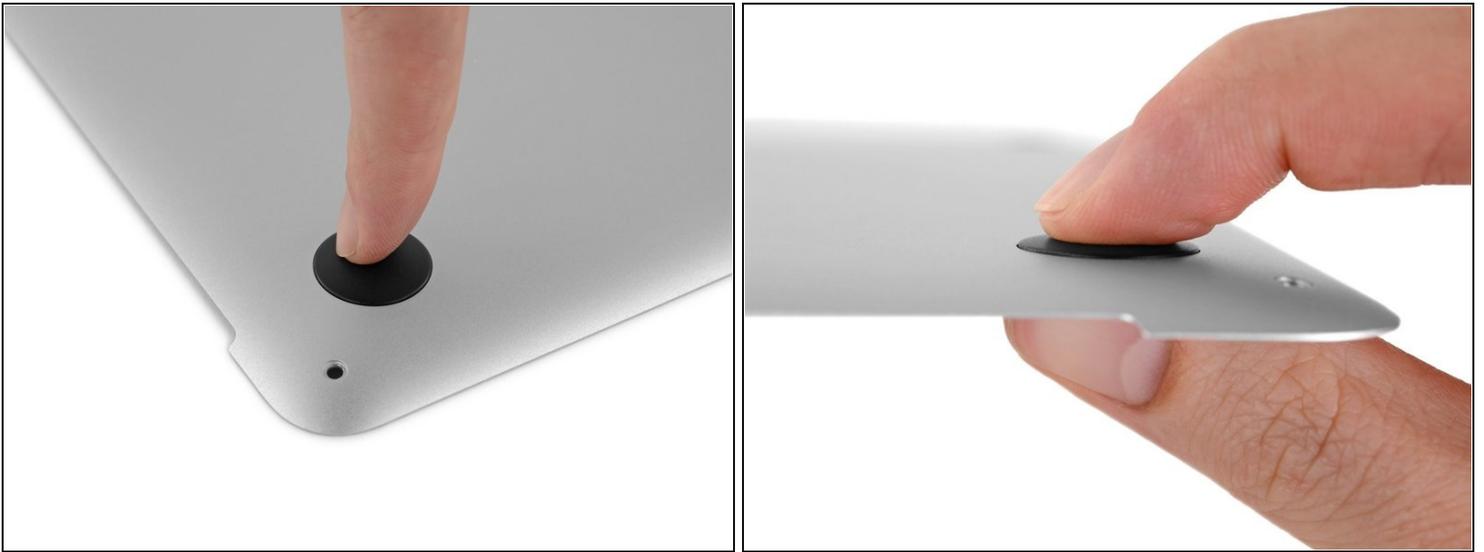

- Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
- Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
- Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.