



Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S4577

El propósito de esta guía es proporcionar...

Escrito por: Daniel Johnson



INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es proporcionar instrucciones paso a paso para reemplazar tu disco duro. Para este proceso necesitarás un destornillador Phillips #00.

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Disco Duro




- Localiza la cubierta del disco duro en la esquina inferior izquierda de tu computadora portátil.
- Con un destornillador Phillips n.º 00, quita los dos tornillos de 4 mm.

Paso 2

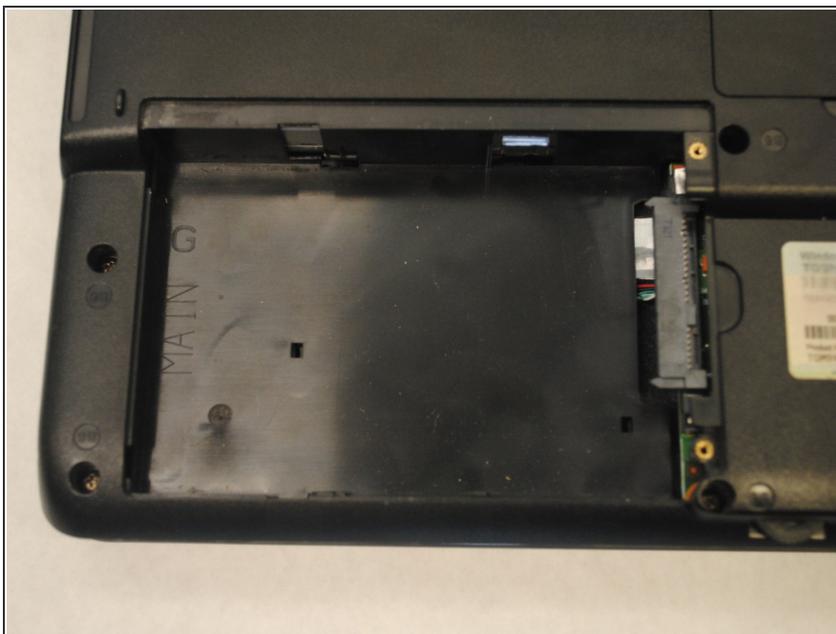

- Levanta la cubierta para revelar el disco duro antiguo.
- Desconecta con cuidado el disco duro del conector SATA/Power.

Paso 3

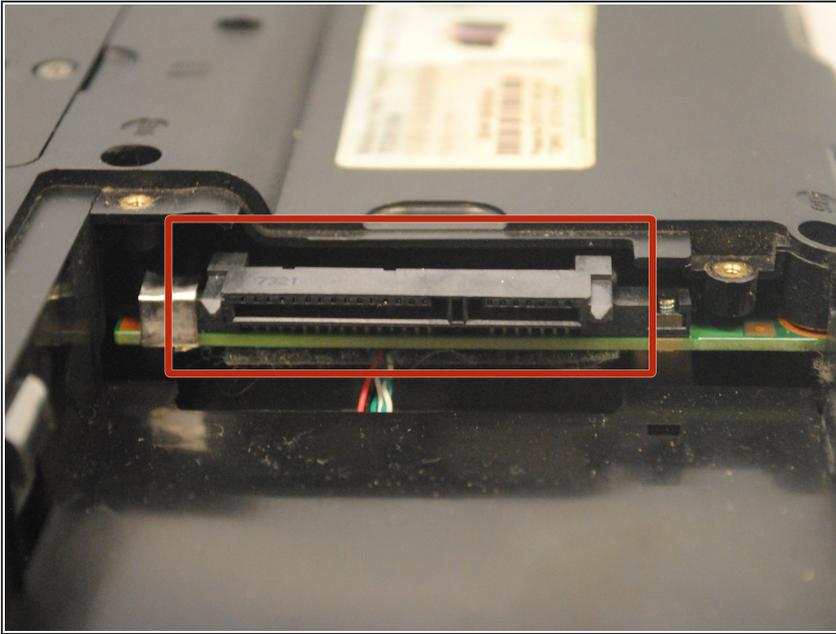

- ★ Después de retirar el disco duro antiguo, coloca el nuevo disco duro en la bahía y vuelve a conectarlo firmemente al conector de alimentación/SATA.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.