



Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000

Esta guía le mostrará cómo quitar la...

Escrito por: Henry Lee



INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar la carcasa/marco de la PSP.

HERRAMIENTAS:


[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Da la vuelta a la PSP de modo que la parte posterior quede frente a ti.

Paso 2

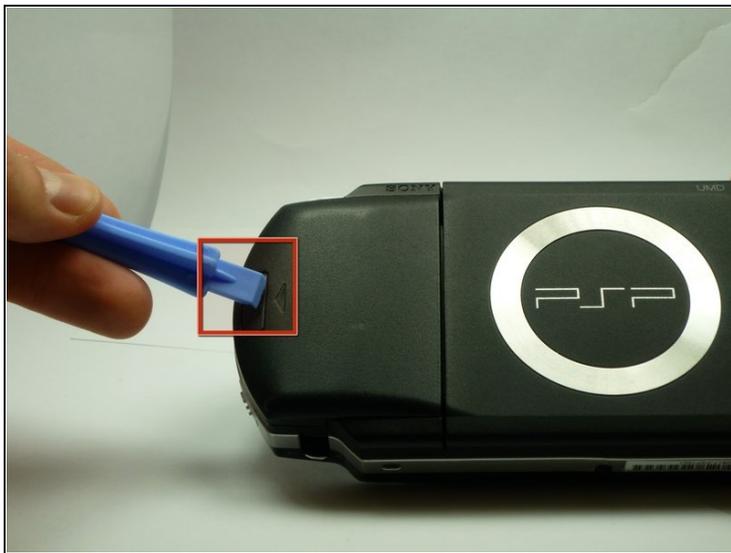


- Ubique el botón de la carcasa de la batería en el lado posterior izquierdo de la PSP.
- Presione el botón y retire la tapa de la batería.

Paso 3



- Usando su dedo, retire la batería hacia arriba del sistema como se muestra.

Paso 4 — Carcasa frontal

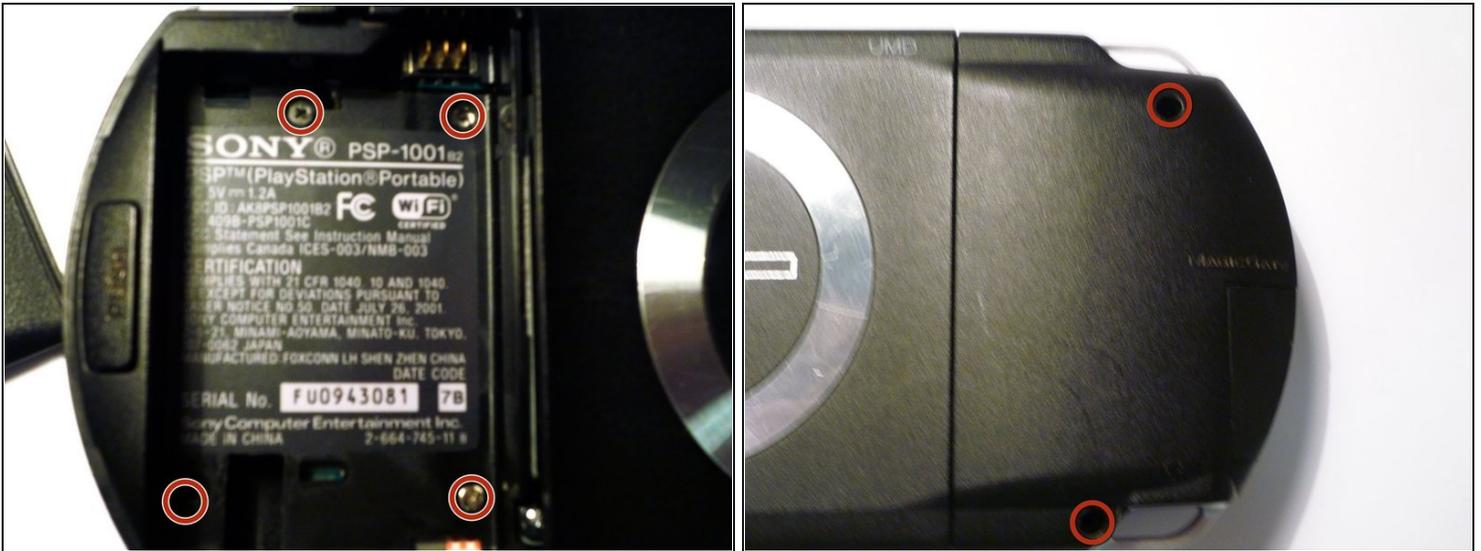

- Retire los cuatro tornillos que se muestran con un destornillador Phillips #00.
- ⓘ Deberá retirar la etiqueta de garantía para acceder al tornillo en la parte inferior izquierda.

Paso 5



- Retire el tornillo de la parte inferior de la PSP. Manténgalo separado del resto de los tornillos.
- Retire los tornillos del lado derecho posterior dentro de los orificios.

Paso 6



- Separe con cuidado la carcasa exterior de plástico del resto del sistema como se muestra.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.