




Desmontando el ventilador del sistema del Macintosh IIsx


Escrito por: Chris Green

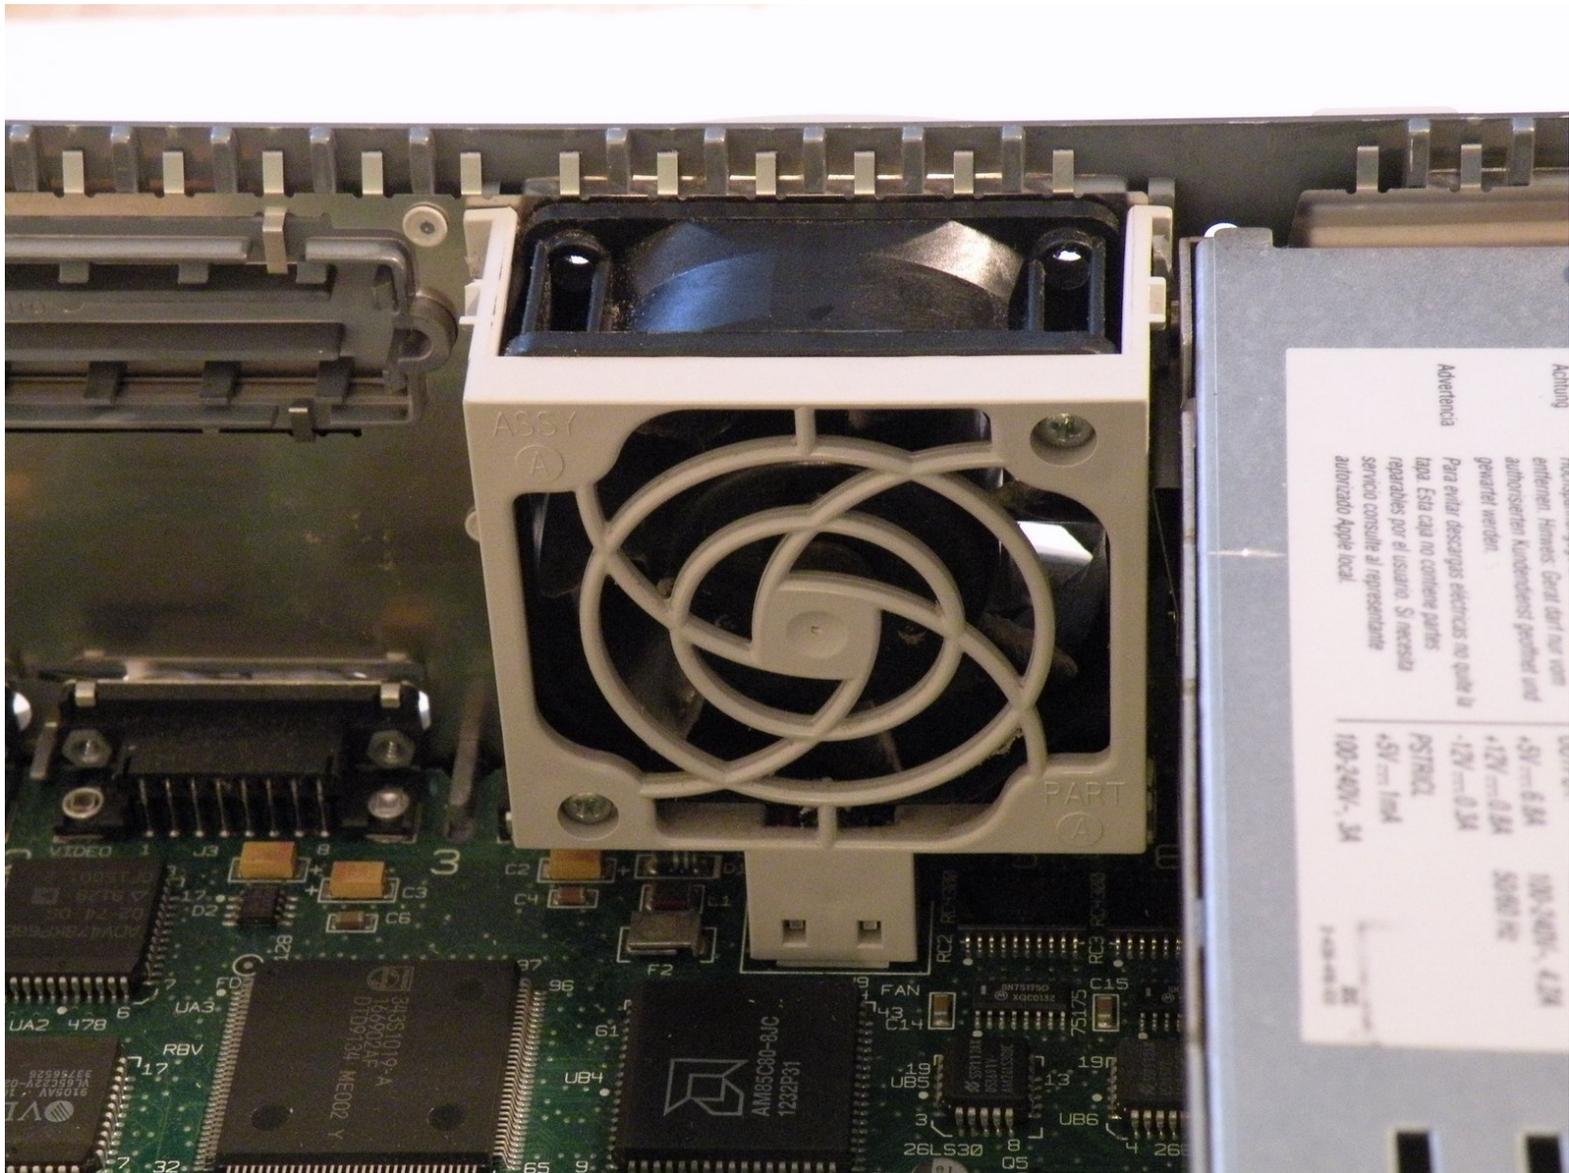

INTRODUCCIÓN


El Macintosh IIsi tiene un ventilador de carcasa montado en el interior trasero de la carcasa del ordenador.

Paso 1 — Desmontando el ventilador del sistema del Macintosh IIsx

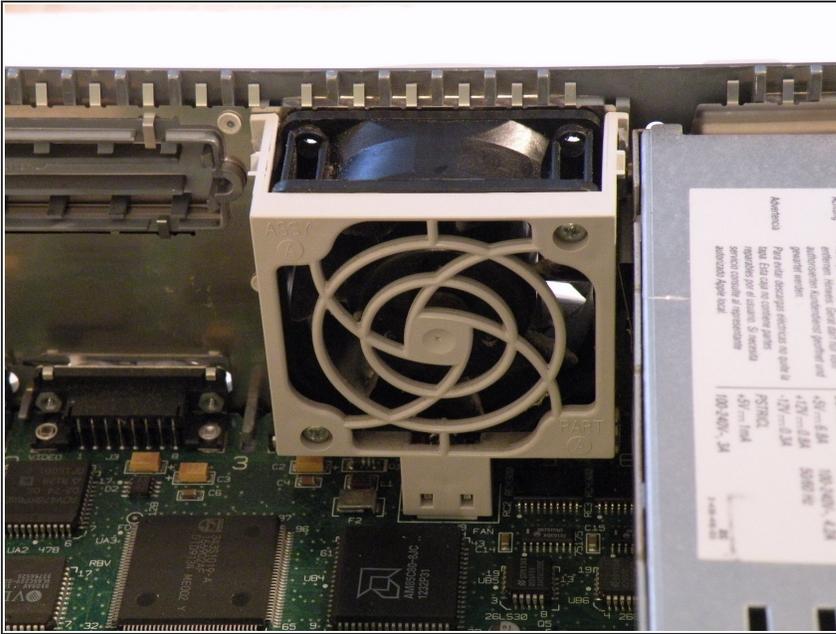

- El ventilador recibe la alimentación de dos contactos en la placa lógica y no tiene conector.

Paso 2

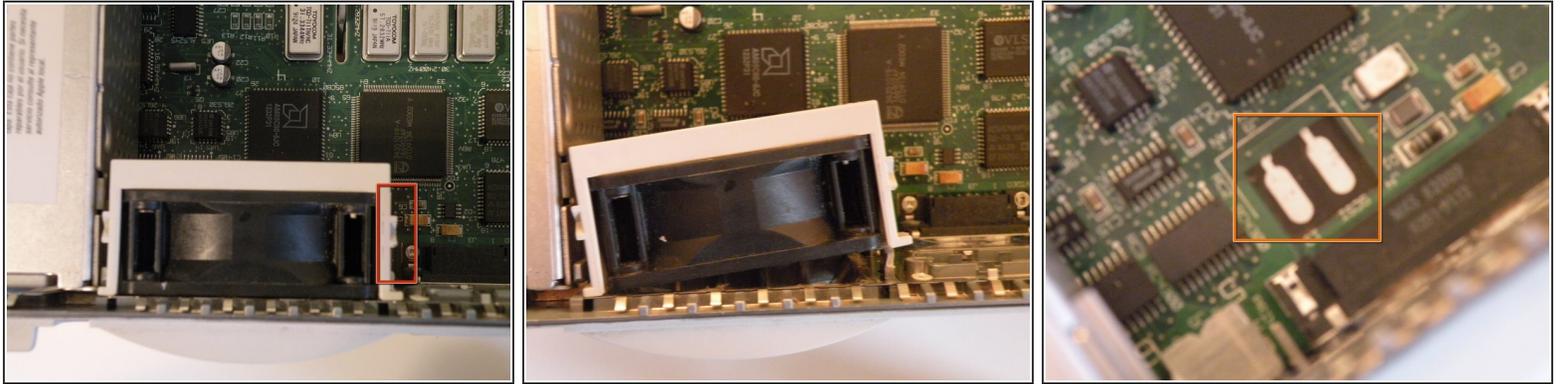

- En todos los años que he trabajado con esta máquina, no he encontrado una buena manera de quitar el ventilador.
- La mejor forma de empezar es empujando aquí en el lado del ventilador.
- Teniendo cuidado de no ejercer mucha fuerza, intenta empujar, y ladear el ventilador hacia afuera tal cual. (2ª foto)
- Ahora puedes levantar el ventilador completamente y quitarlo.
- Los contactos de alimentación del ventilador en la placa lógica:

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.