




Remplacement du connecteur de batterie du MacBook Pro Retina 13" fin 2013

Prérequis uniquement

Rédigé par: Sam Goldheart

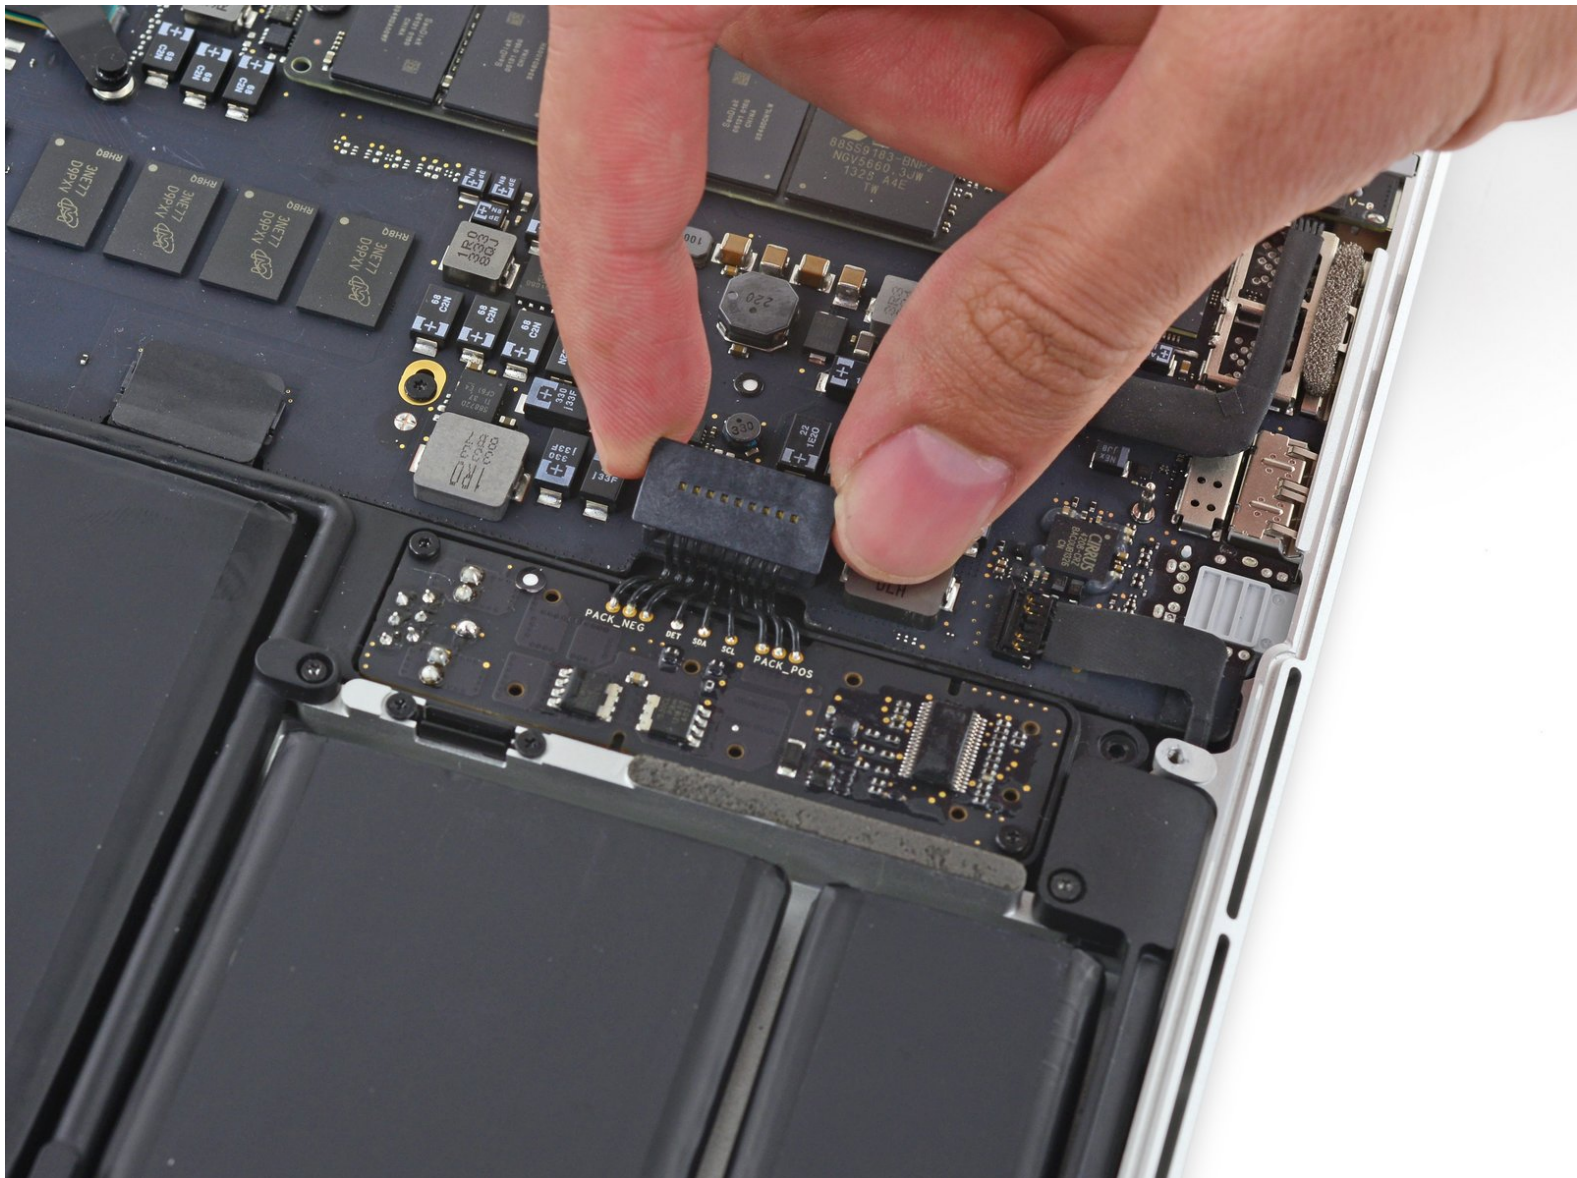

INTRODUCTION


Prérequis pour déconnecter la batterie



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Connecteur de batterie

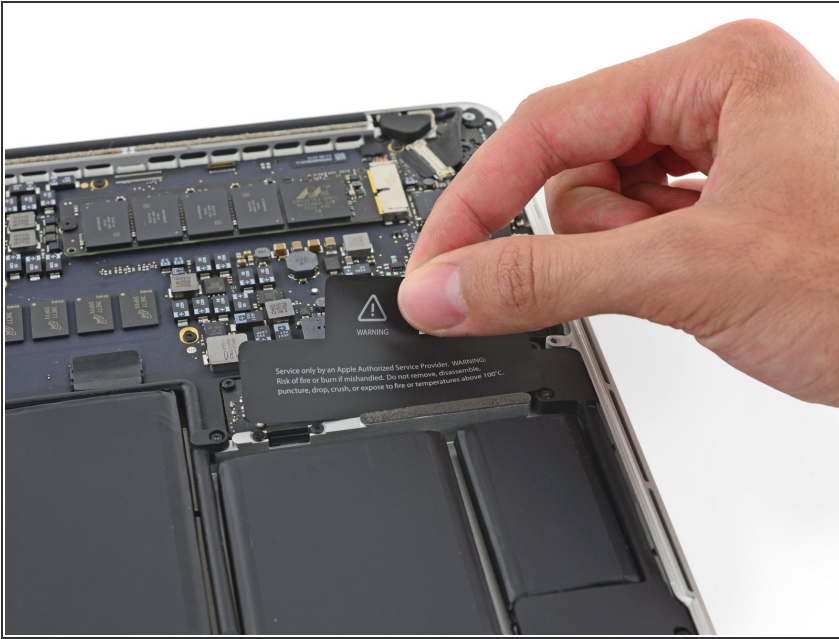

- ❗ Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.


Étape 2



- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

⚠ Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et **non pas** sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.

Étape 3

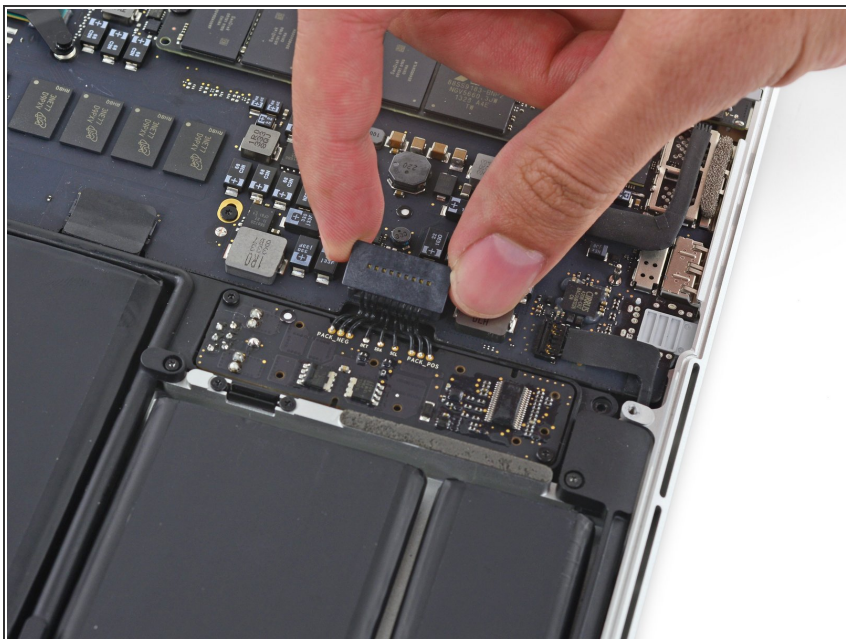

- ✦ Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.