



Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3

Utiliza esta guía para quitar la carcasa...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para quitar la carcasa superior de plástico.

HERRAMIENTAS:

Metal Spudger (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Paso 1 — Carcasa superior



- Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
- Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
- Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.

Paso 2




- Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.

Paso 3



- Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.

Paso 4

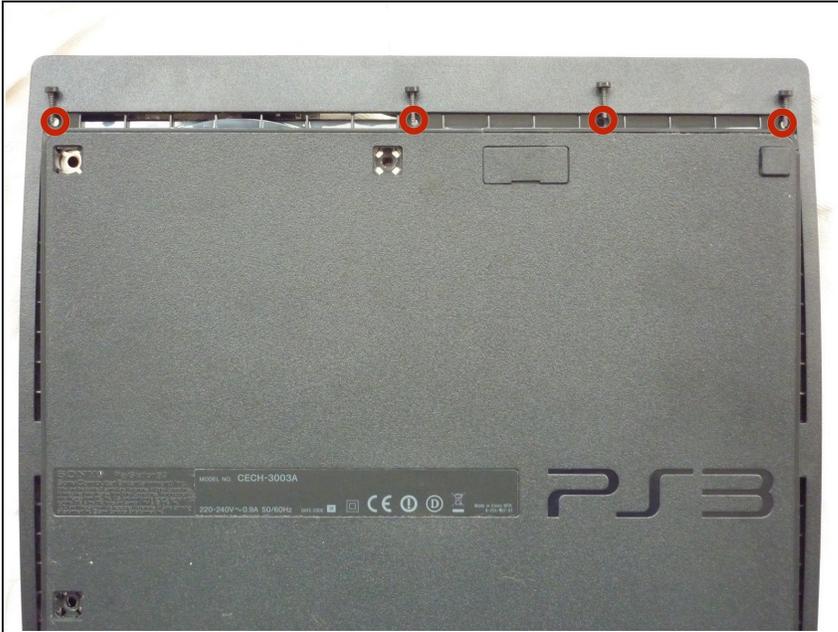

- Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3) tres tornillos)

Paso 5



- Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la tapa de la PS3.

Para volver a montar tu PlayStation 3 Slim, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.