




Mac Mini Late 2014 reemplazo del ventilador

Siga esta guía para reemplazar o limpiar el ventilador.

Escrito por: Sam Goldheart

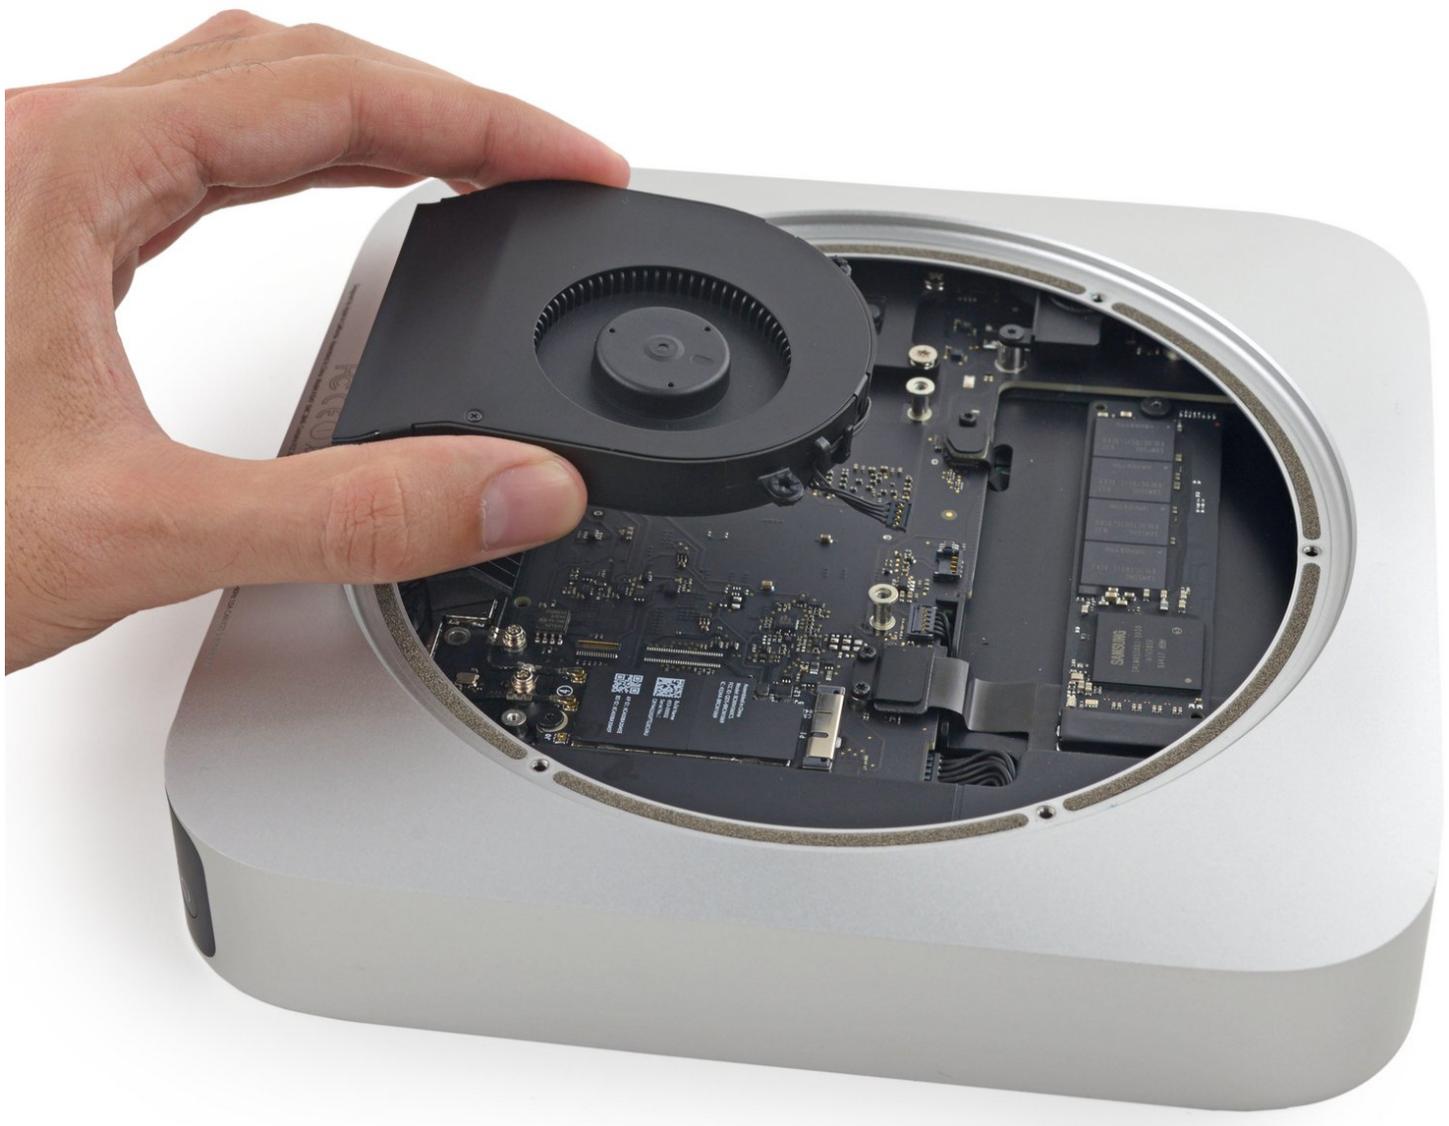

INTRODUCCIÓN

Solo requisito previo



HERRAMIENTAS:


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Ensamblaje del ventilador



- Retira los dos tornillos T6 de 12 mm del ventilador.
- Afloja el tornillo cautivo T6 de 27 mm.

Paso 2

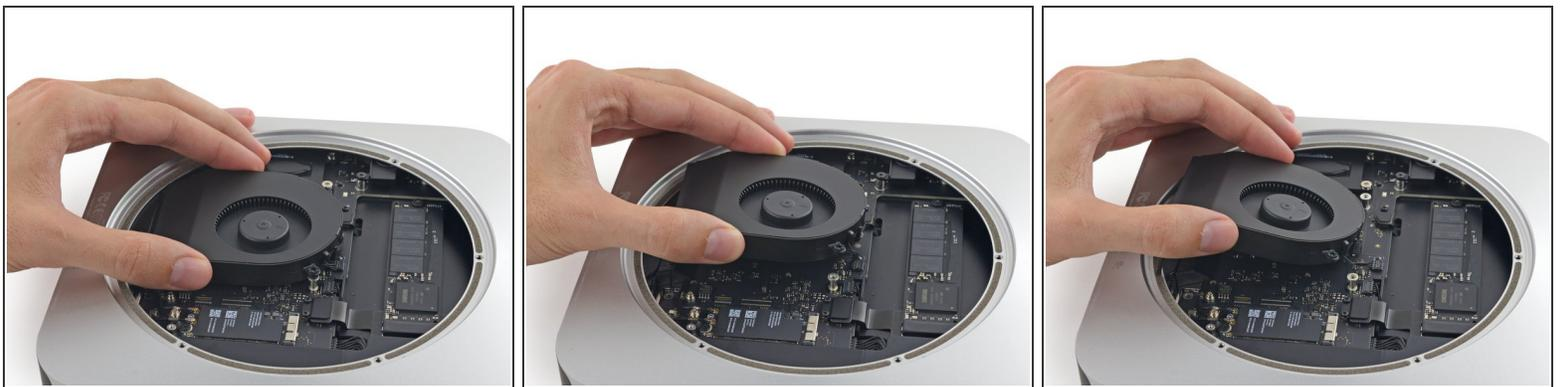


i El conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador y no se puede desconectar hasta que se mueva el ventilador.

! No intentes quitar el ventilador por completo.

- Levanta el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo de su orificio en la placa lógica.
- Aleja el ventilador del SSD hasta que pueda acceder fácilmente al conector del ventilador.

Paso 3

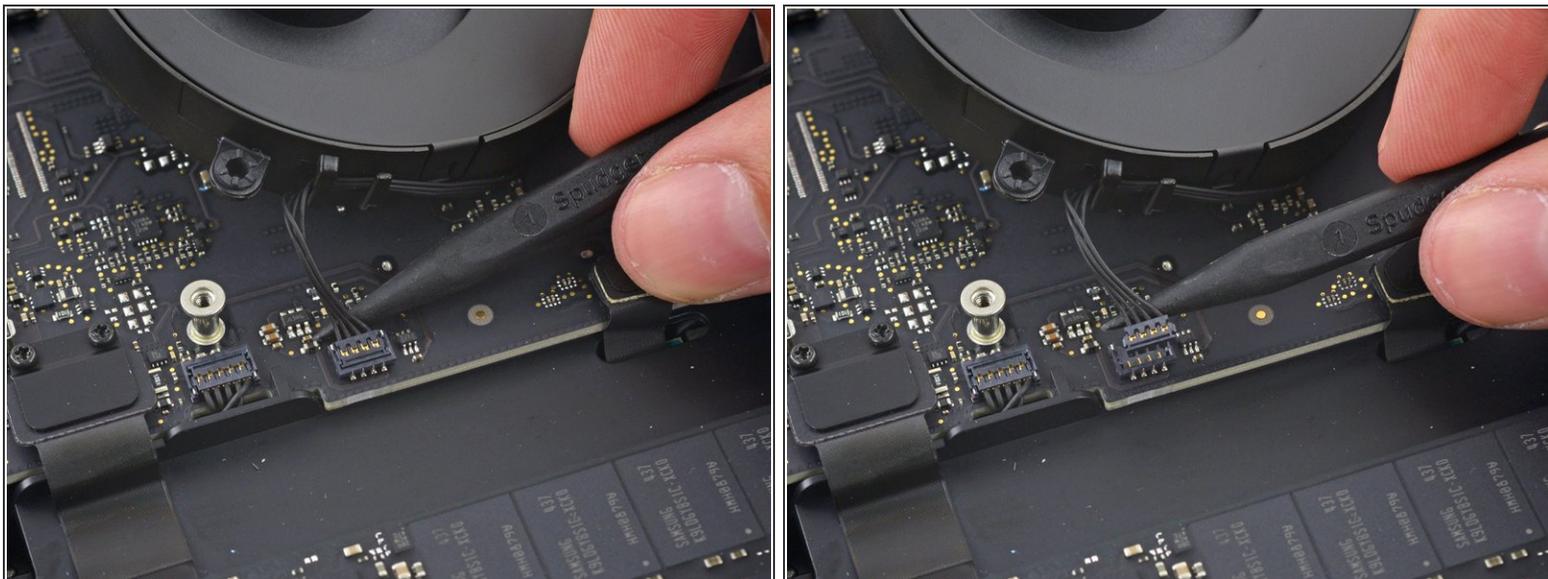

- Usa la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.

Paso 4



- Quita el ventilador del Mac mini.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2021-07-12 09:56:22 AM (MST).

