



Reemplazo del panel trasero de la consola Nintendo 2DS

Esta guía te enseña a remover el panel trasero...

Escrito por: Fina Beauchamp



INTRODUCCIÓN

Esta guía te enseña a remover el panel trasero del Nintendo 2DS. Esta guía demuestra como remover los tornillos que sujetan el panel trasero para poder tener acceso a las otras partes de la consola Nintendo 2DS.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Panel Trasero



- Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.


Paso 2



i El panel trasero está sujeto a la placa madre por un cable plano, así que ten cuidado de no levantar el panel trasero demasiado lejos del dispositivo.

- Con cuidado, levanta el panel hacia arriba.

Paso 3

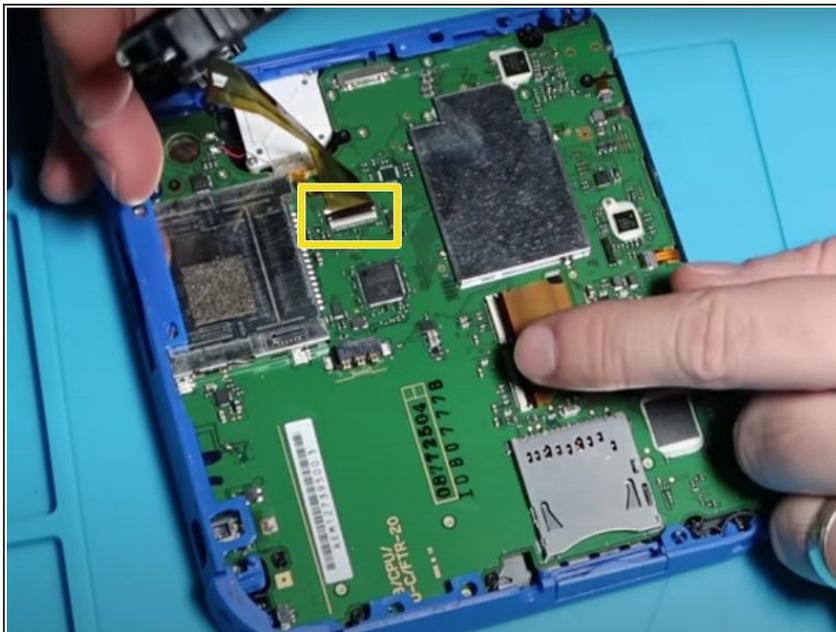

● Usa tus uñas o la punta plana de una espátula para voltear el conector que asegura el cable plano a la tarjeta madre.

- Remueve el cable del conector.

i Toma la oportunidad para remover los gatillos Izquierdos y Derechos, tienen bisagras que pueden romperse y resortes que pueden saltar.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.