




Desmontagem do Moto E 2

Redigido por: Kandango




Passo 1 — Desmontagem do Moto E 2

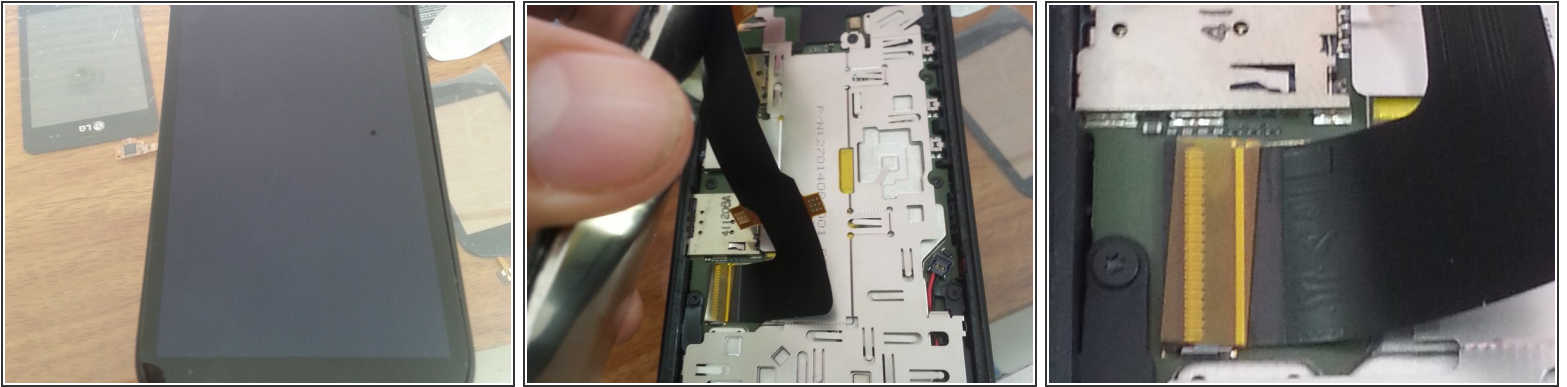

- Moto E 2
- Tem que esquentar o LCD para tirar da carcaça, os paraísos é para dar acesso a bateria que fica em baixo da placa.

Passo 2

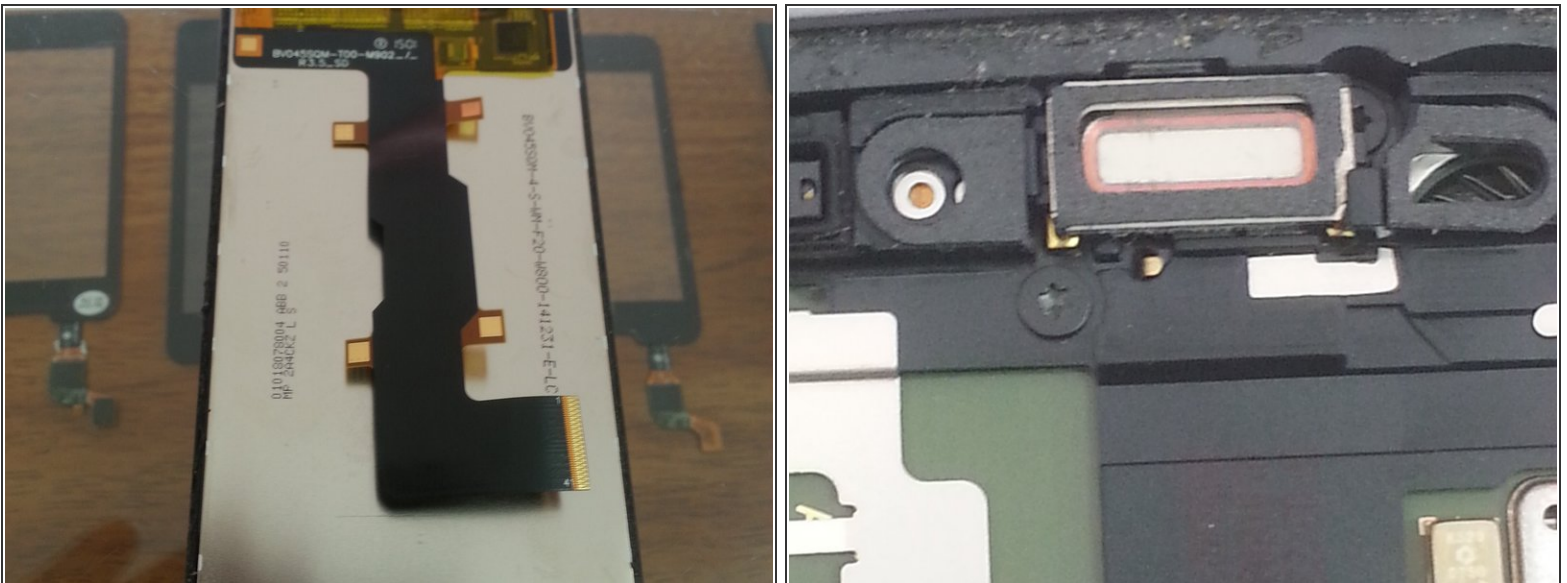

- Depois de separado o LCD da carcaça tem 16 parafusos que prendem a placa
- Obs: tem um parafuso em baixo do auricular do reservado

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.