




Reemplazo de la batería del MacBook Air de 13 "a finales de 2010

Requisito previo. Desconectando la batería.


Escrito por: Andrew Bookholt

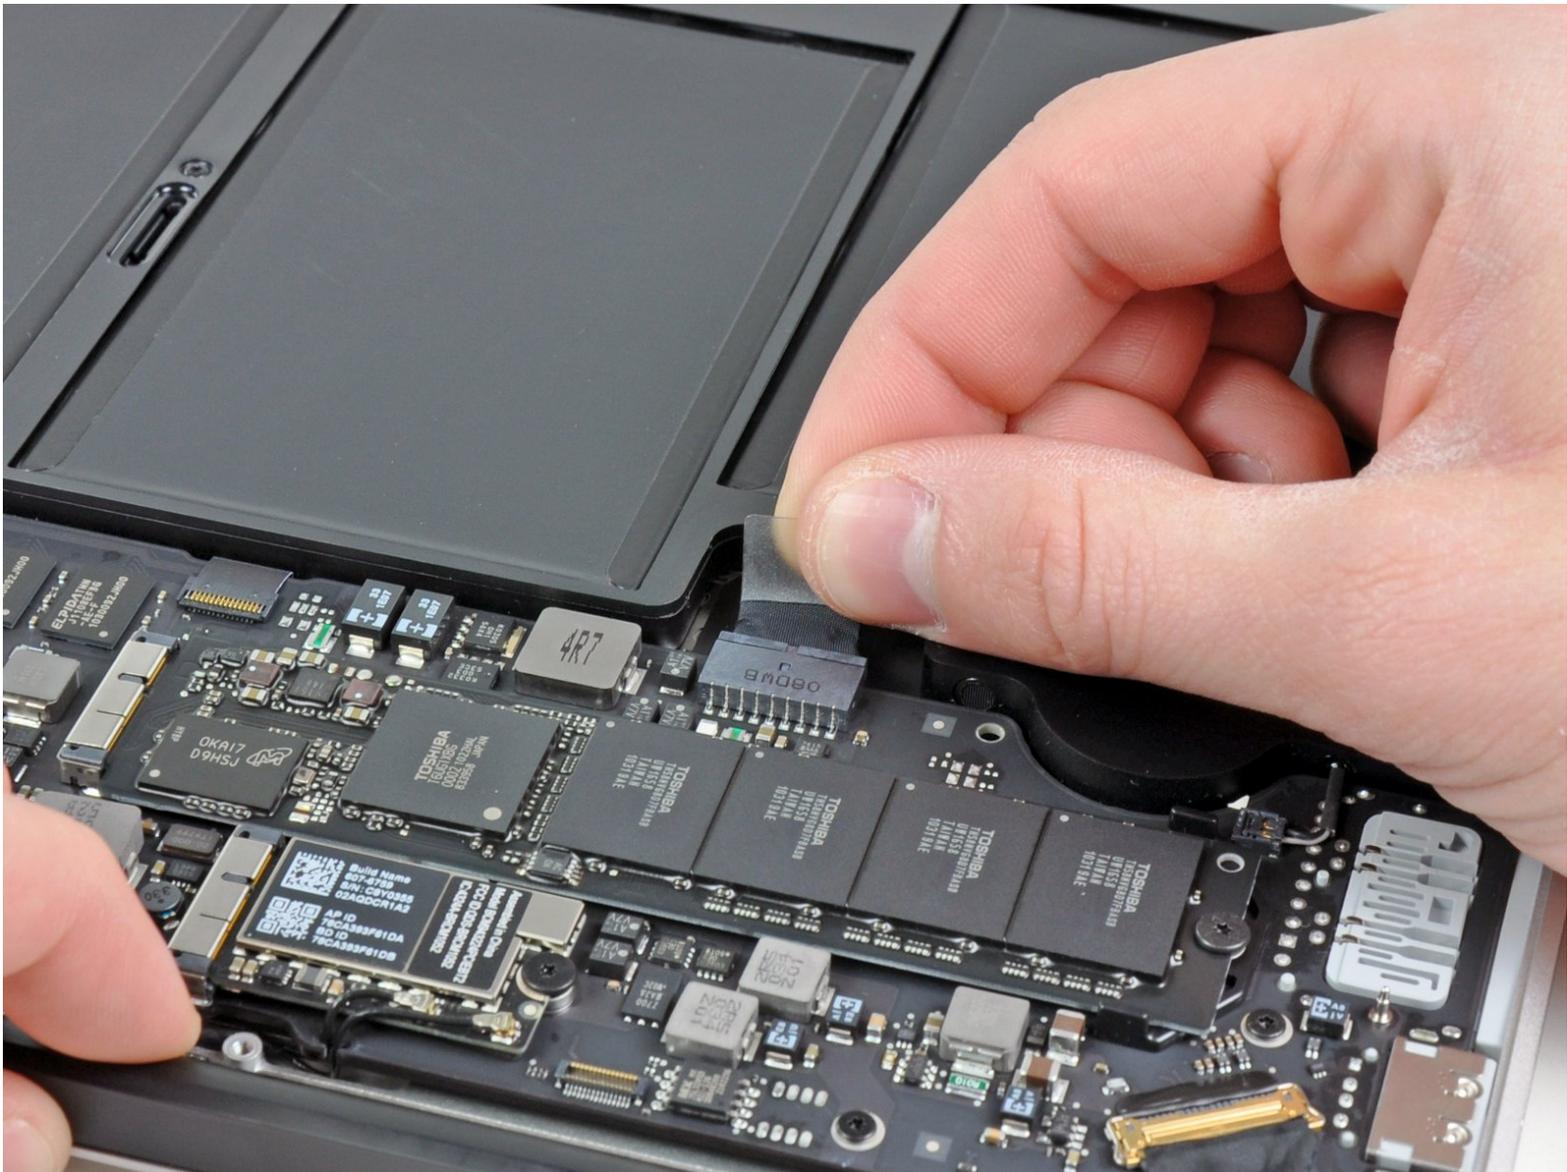

INTRODUCCIÓN

Requisito previo. Desconectando la batería.

Paso 1 — BATERIA

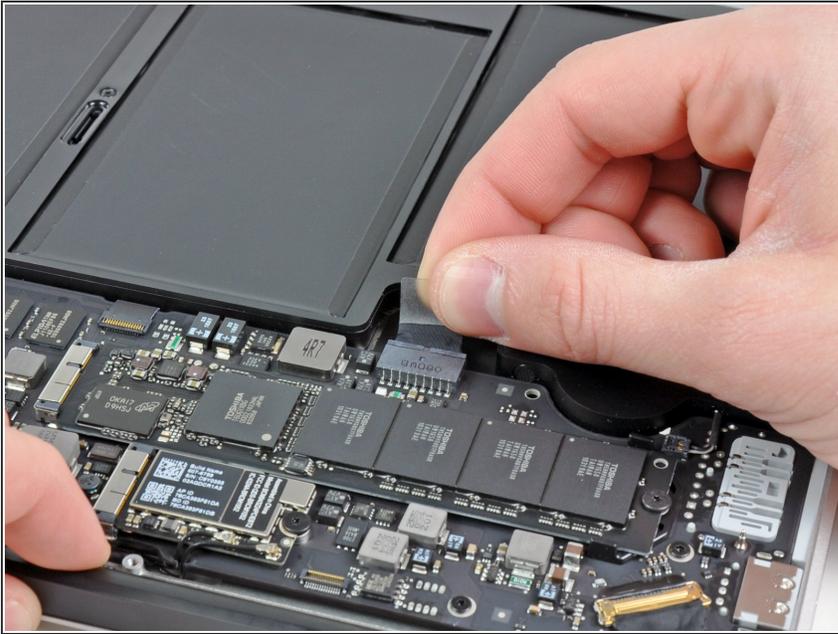

- ❗ Con fines de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar descargas eléctricas.
- Este paso es **opcional** y no es obligatorio. Tome la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde delantero del aire para desconectar la batería de la placa lógica.

⚠ No levante hacia arriba el conector mientras lo desconecta.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.