



Sustitución del Conjunto del Panel Frontal del iPod Touch 1ª Generación

Escrito por: Will Budney



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo reemplazar el ensamblaje del panel frontal en el iPod Touch de 1ª generación.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [iPod Touch Gen 1 Front Panel Assembly](#) (1)

Paso 1 — Carcasa



⚠ Abrir la carcasa es una tarea difícil y potencialmente peligrosa. Se requiere una buena cantidad de fuerza para encajar la herramienta de apertura de plástico entre las costuras de la carcasa. La carcasa puede dañarse si este paso no se realiza correctamente. Asegúrate de no lastimarte mientras abres tu iPod.

- Inserta la pequeña herramienta de apertura de plástico en la costura entre el panel de plástico de la pantalla y el panel trasero de metal. El borde en ángulo debe apuntar hacia el panel trasero de metal.
- Sostén la herramienta en su lugar una vez que esté encajada en el interior y los dos paneles estén separados.

Paso 2



- i** Hay siete clips de sujeción entrelazados en cada lado del iPod. La herramienta de apertura de plástico grande se usará para separar el panel frontal de la parte posterior de metal del iPod.
- Inserta la herramienta de apertura grande en el lado derecho del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia la parte posterior de metal.
 - Agrandas suavemente la grieta existente moviendo la herramienta de apertura grande y moviéndola hacia la derecha.
 - Continúa haciéndolo hasta que el lado derecho del iPod esté suelto.

Paso 3




- Cambia al otro lado del iPod.
- Sigue el mismo procedimiento que en el paso anterior para soltar los siete clips que sujetan los paneles en su lugar.
- Una vez que se separan los paneles de este lado, el panel posterior se puede separar del resto del iPod.

Paso 4





- Levanta suavemente el panel posterior con los dedos.
- La parte delantera y trasera del iPod ahora deben estar completamente separadas.
- ⓘ La antena dorada (tercera imagen) puede salirse fácilmente de su alojamiento. Asegúrate de que la antena esté bien colocada antes de cerrar el iPod.

Paso 5 — Placa Lógica

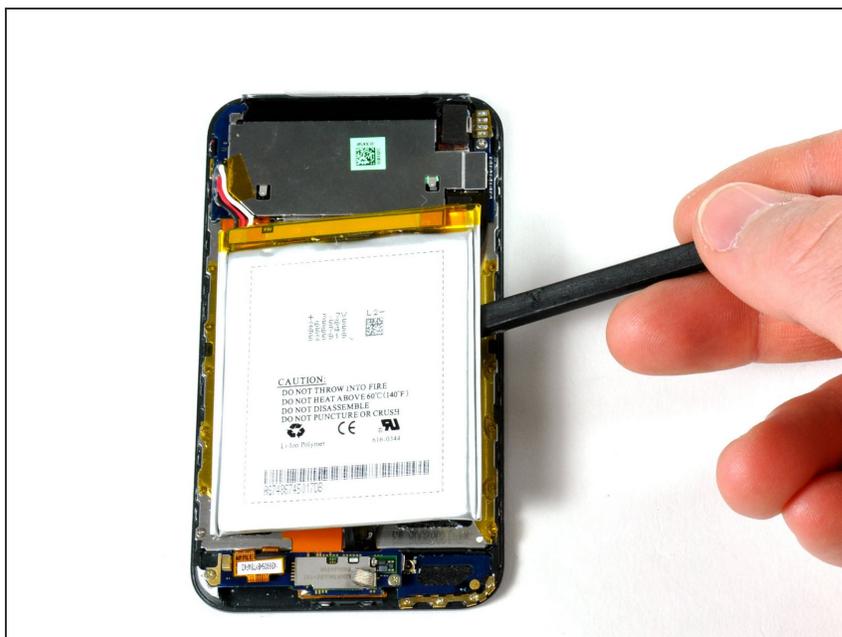


- i La batería está pegada a la pantalla del iPod, pero ningún tornillo la mantiene en su lugar.
- Voltea el iPod 180 grados para que coincida con la orientación de la imagen.
- Inserta con cuidado el spudger entre la batería y la pantalla. Hay cables de enrutamiento debajo, así que asegúrate de soltar la batería lentamente.

Paso 6

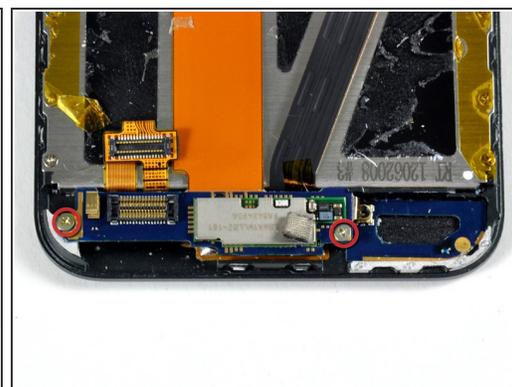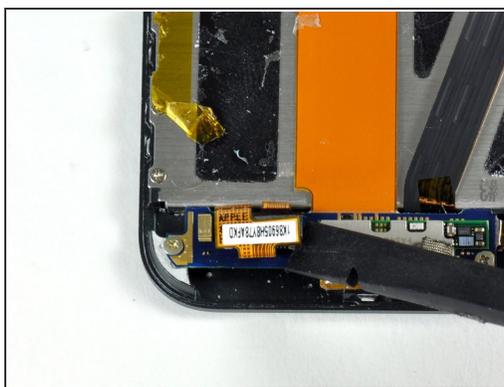


- Usa un spudger (o tus uñas) para quitar la antena dorada. La antena se dobla fácilmente, así que asegúrate de no aplicar demasiada presión. Al volver a armar, coloca la antena dorada en su lugar antes de insertar las placas de circuito de la antena.
- Usa el spudger para quitar el conector del lado izquierdo.
- Retira dos tornillos Phillips.

Paso 7

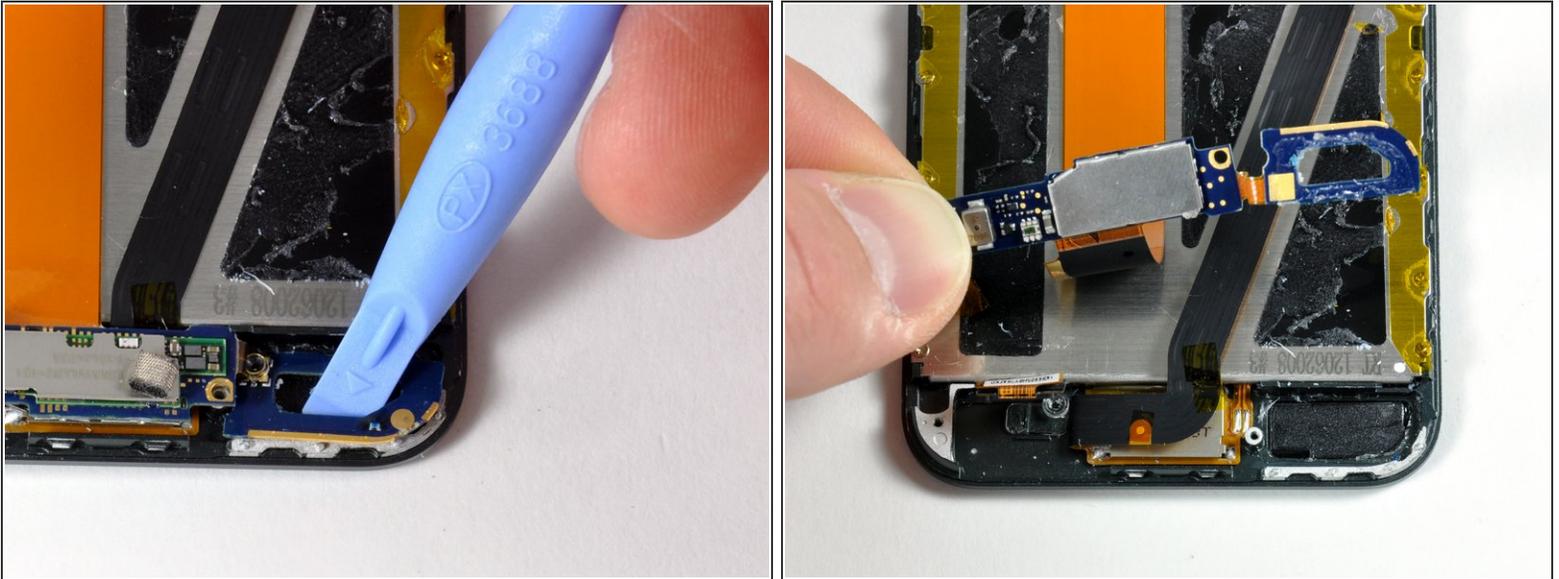


- La placa de bucle de antena debe levantarse (está pegada). Con cuidado, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para desalojar la placa de bucle de antena. La placa está conectada a la electrónica de la antena mediante un pequeño cable plano. Este conjunto de dos tablas es muy frágil.
- Las dos placas de circuito de antena pequeñas ahora se pueden levantar juntas y su cable naranja se puede separar de la pantalla.

Paso 8

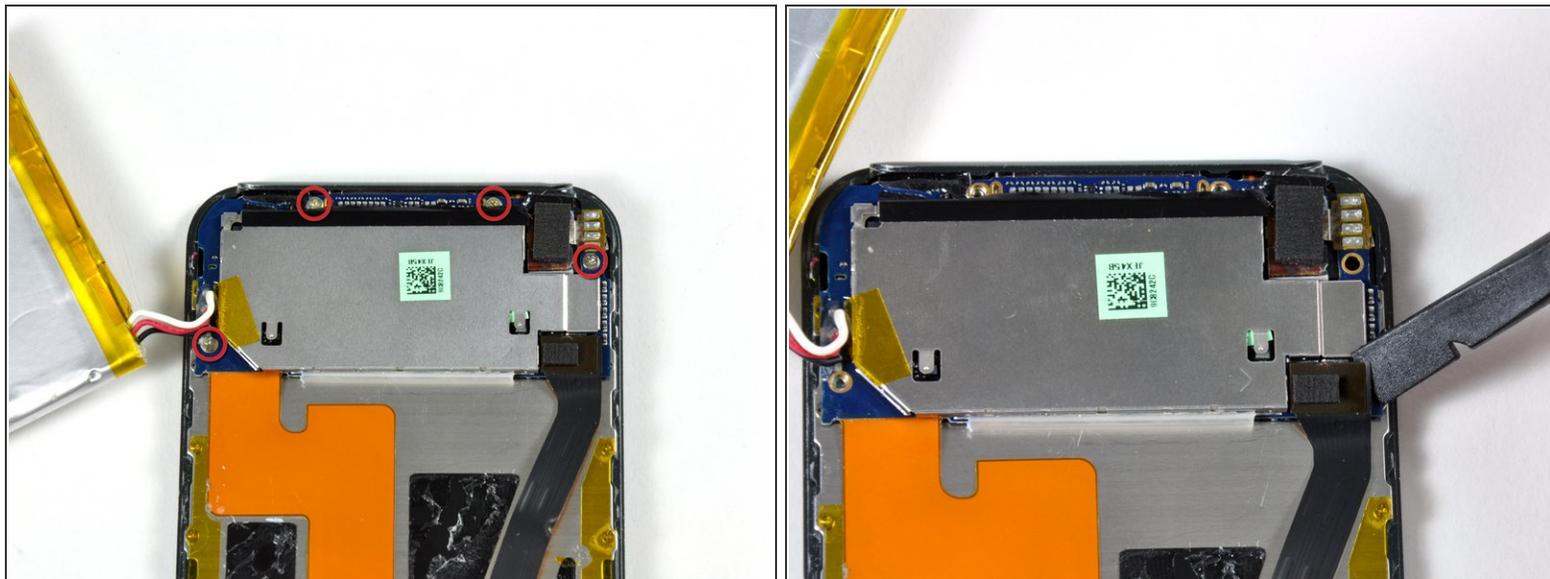


- Usa el spudger para quitar la cinta adhesiva negra. Esto revelará los dos tornillos superiores en la imagen.
- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips.
- Usa un spudger para desconectar el conector negro.
- Usa un spudger para desconectar el conector negro.

Paso 9

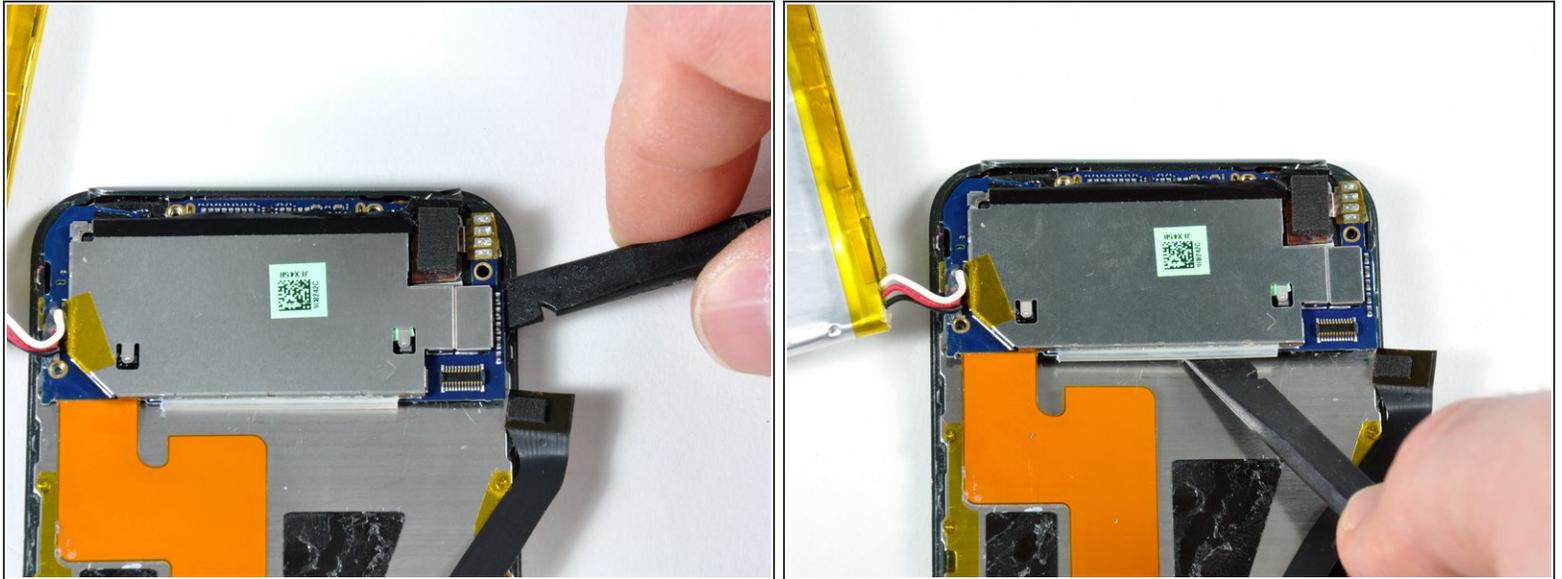

- Usa el spudger para aflojar la placa lógica de varios lados. Se mantiene en su lugar con pegamento y los cuatro tornillos que se quitaron en el paso anterior.

Paso 10

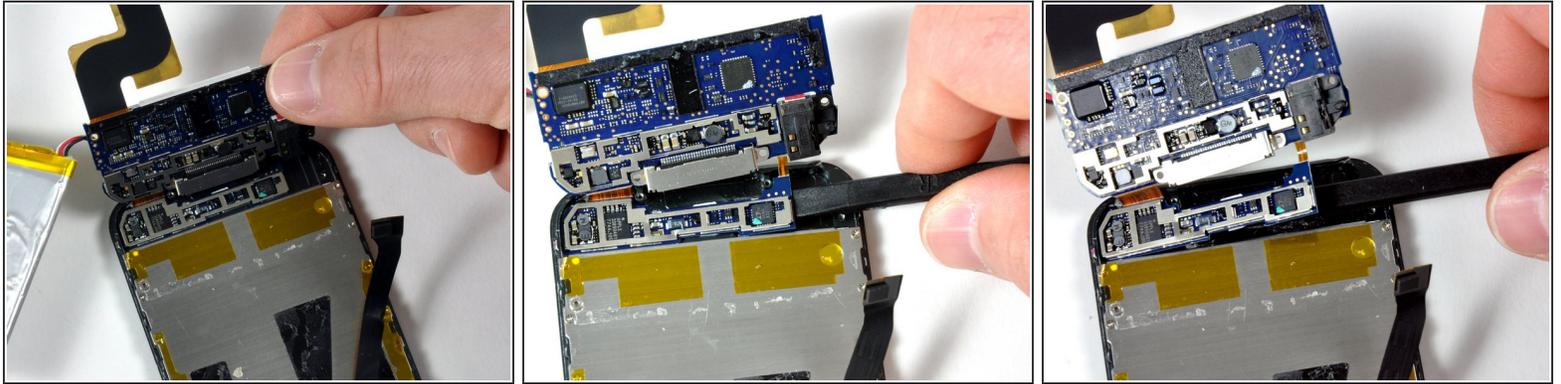


- ⓘ Ten cuidado al voltear la placa lógica. El conector para auriculares y el puerto de acoplamiento están conectados a la placa.
 - Levanta suavemente la placa lógica (y los componentes adjuntos) hacia arriba.
- ⓘ La porción más pequeña de la placa lógica que reside debajo es muy flexible y frágil. Asegúrate de no tirar del spudger hacia arriba cuando lo uses para separar la tabla pequeña. Usa solo movimientos de lado a lado.
 - Desliza el spudger debajo de la pequeña porción de la placa lógica. La tabla debe aflojarse una vez que el spudger se haya deslizado casi por completo hacia el otro lado.

Paso 11




- La placa lógica y la batería ahora se pueden separar completamente del resto del iPod.

Paso 12 — Pantalla

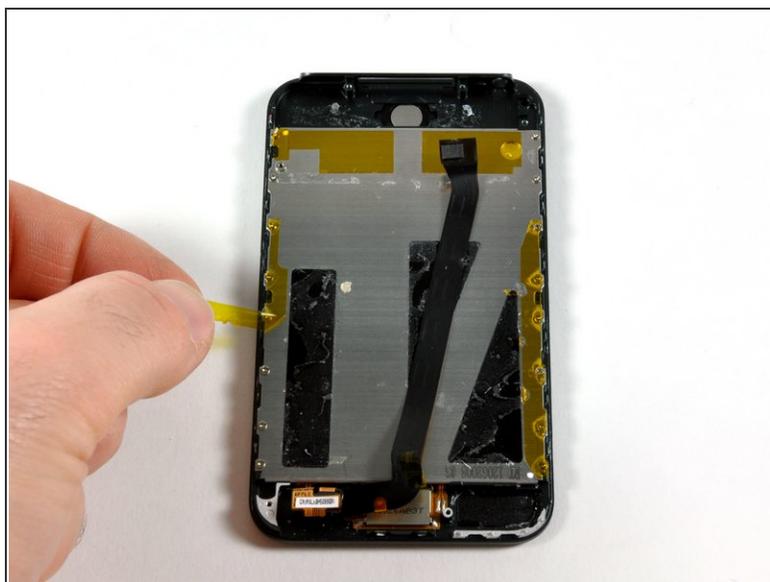

- Despega la cinta naranja que cubre los dieciséis tornillos Phillips en la parte posterior de la pantalla.
- Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los dieciséis tornillos.

Paso 13

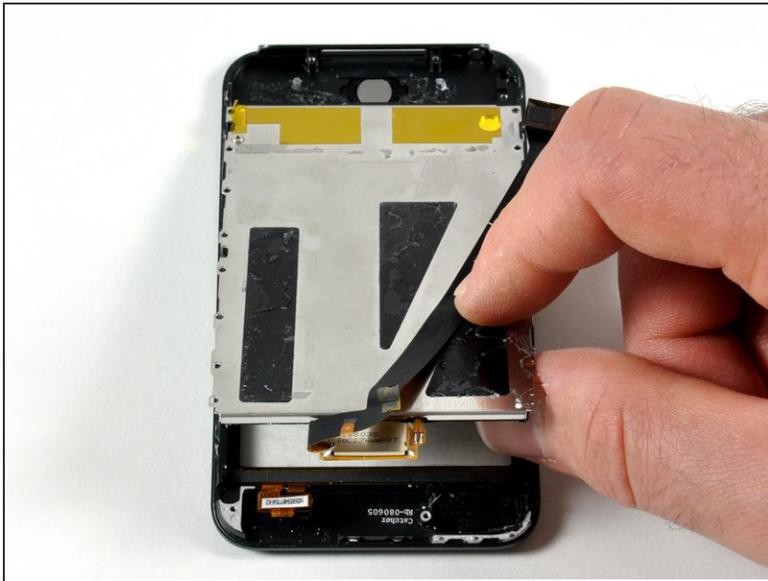

- Separa la pantalla del panel frontal levantándola suavemente.
- La pantalla y el panel frontal ahora deben estar completamente separados.

Paso 14 — Conjunto del Panel Frontal



- Ahora necesitas transferir el espacio de metal al nuevo panel frontal. Esto permite que el botón de inicio entre en contacto con la placa lógica.
- Este espacio está pegado al panel frontal. Inserta con cuidado un spudger debajo de él y sácalo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.