



# Fallo Pantalla Pebble Steel

Reparación del problema de pantalla en el samrtwatch pebble steel. La pantalla se quedaba ilegible y con esta sencilla reparación de soluciona


Escrito por: Marcos Garcia



# INTRODUCCIÓN

Antes de nada hay que disponer de un espacio limpio y un destornillador T-5 y otro plano de 1,5

## Paso 1 — Desmontar correas

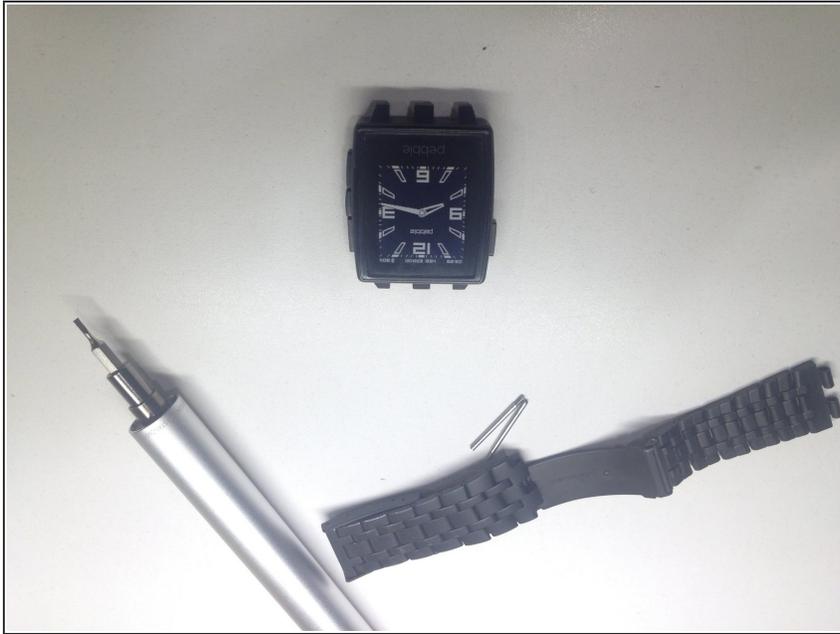


- Lo primero es desmontar la correa. Para ello utilizaremos un destornillador plano de 1,5 mm

## Paso 2 — Desmontar tapa trasera





- Desmontaremos la tapa del reloj utilizando un destornillador T-5, y teniendo cuidado con la junta de goma que tiene, retiraremos la cubierta metálica.

### Paso 3 — Buscar y cortar una goma blanda

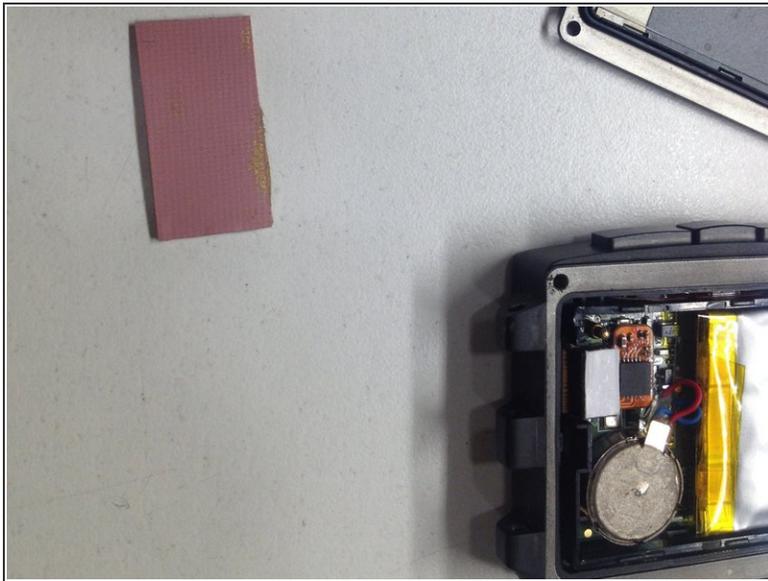

- En este paso buscaremos una silicona disipadora de las que llevan los portátiles para el microprocesador. De no tenerla se podría utilizar un trozo de goma blanda, que no sobrepase los 0,65mm de grosor

## Paso 4 — Colocar goma

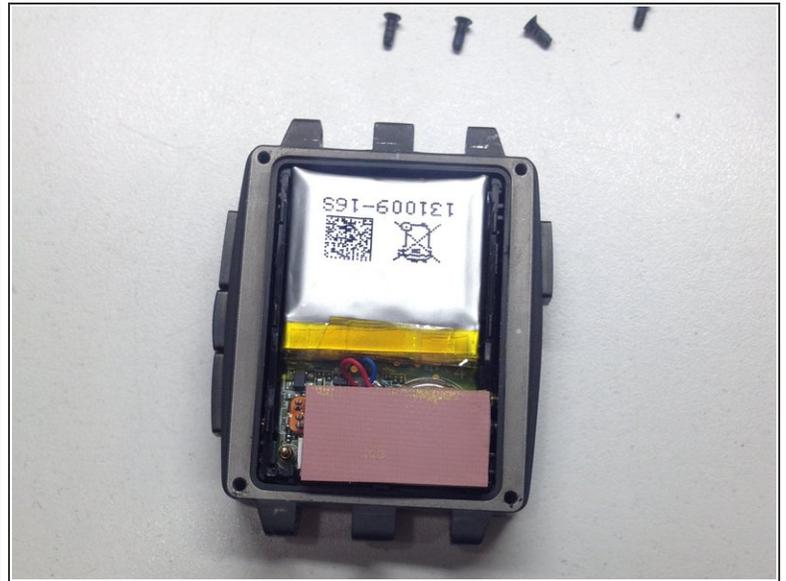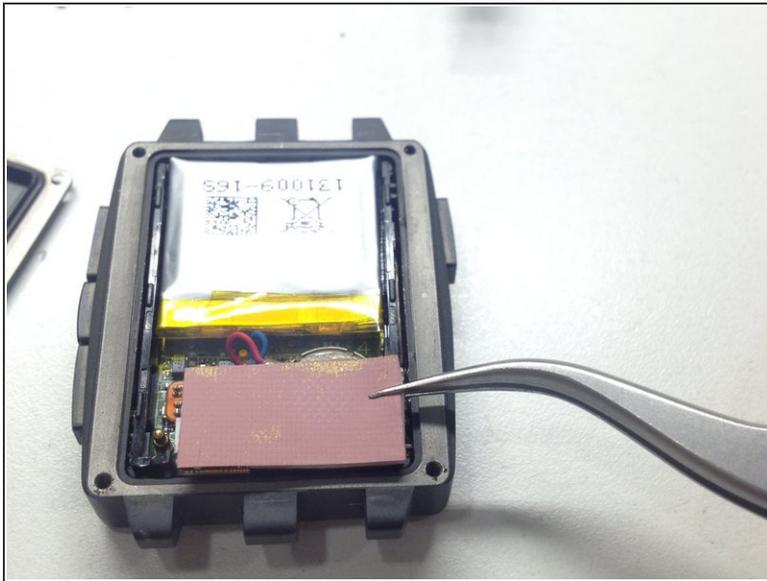

- Colocaremos esta goma en la esquina inferior derecha del reloj, sobre el vibrador y el conector de la pantalla. Hay que dejar libre el conector dorado de la izquierda ya que hace contacto con la tapa.

## Paso 5 — Cerrar y LISTO!!!!



- Por ultimo montamos el reloj invirtiendo los pasos. *'++Es importante al colocar la tapa poner primero los dos tornillos de arriba y posteriormente los dos de abajo.'* (Esto obliga a todo el chasis interno, ejerciendo asi una presion sobre el contacto de goma de la pantalla.)

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.