




# Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A3 2016

Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Galaxy A3 (2016)

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

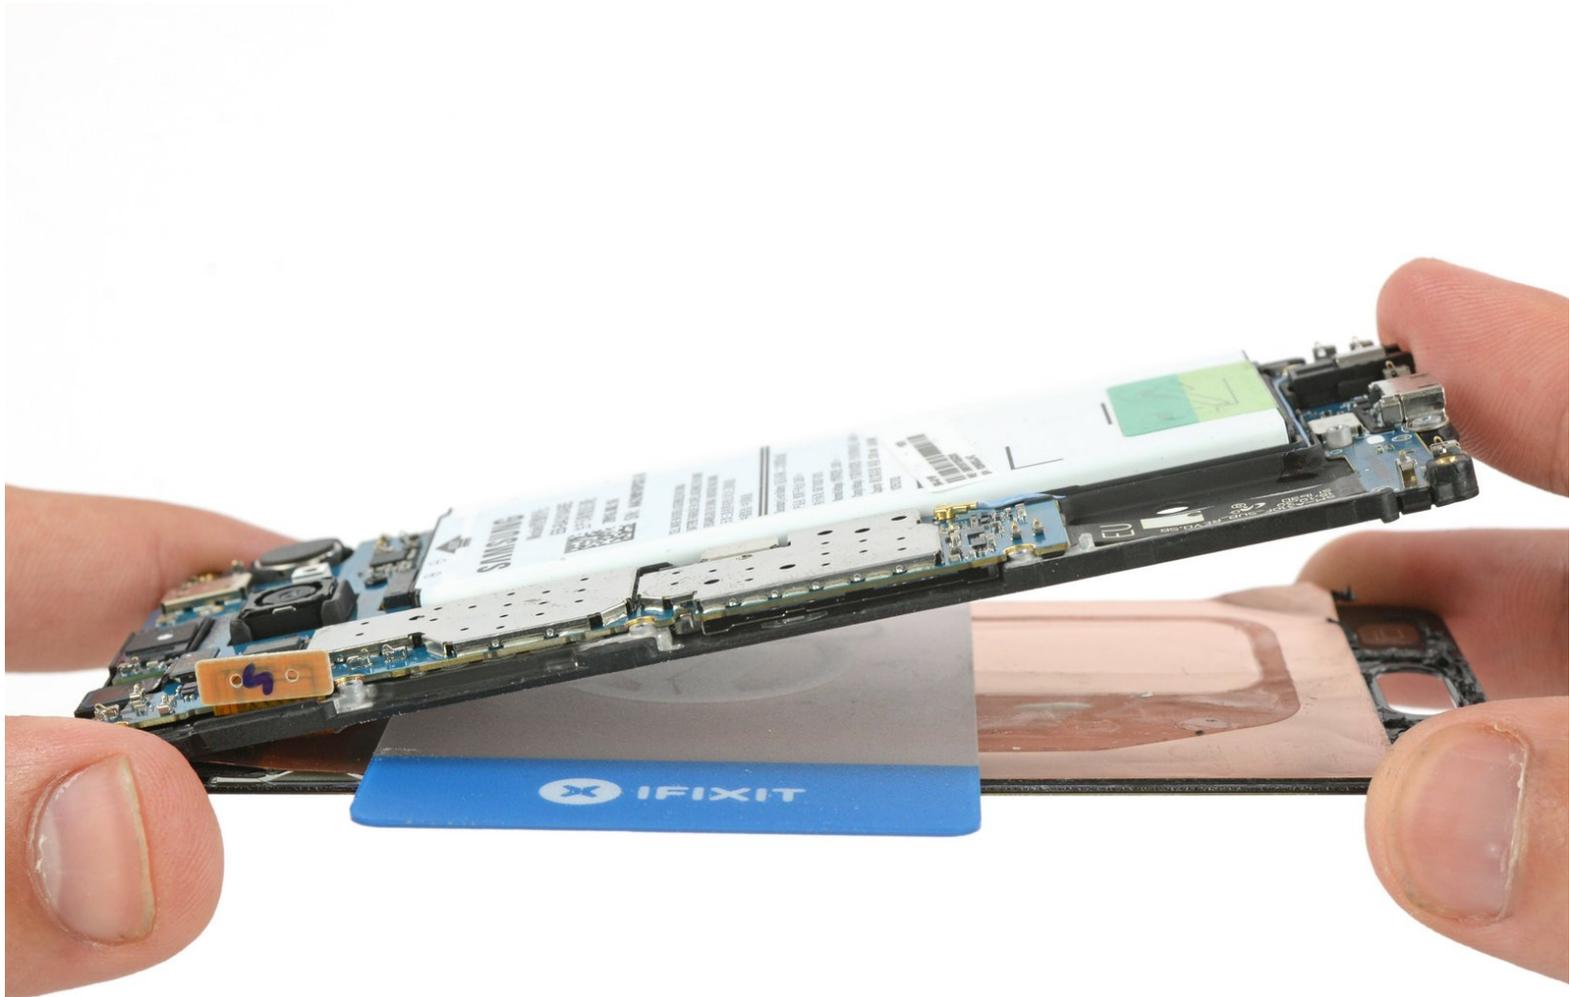

# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una pantalla con el cristal roto o rasgado de tu Samsung Galaxy A3 (2015)



## HERRAMIENTAS:


- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



## PARTES:

- [Galaxy A3 \(2016\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera

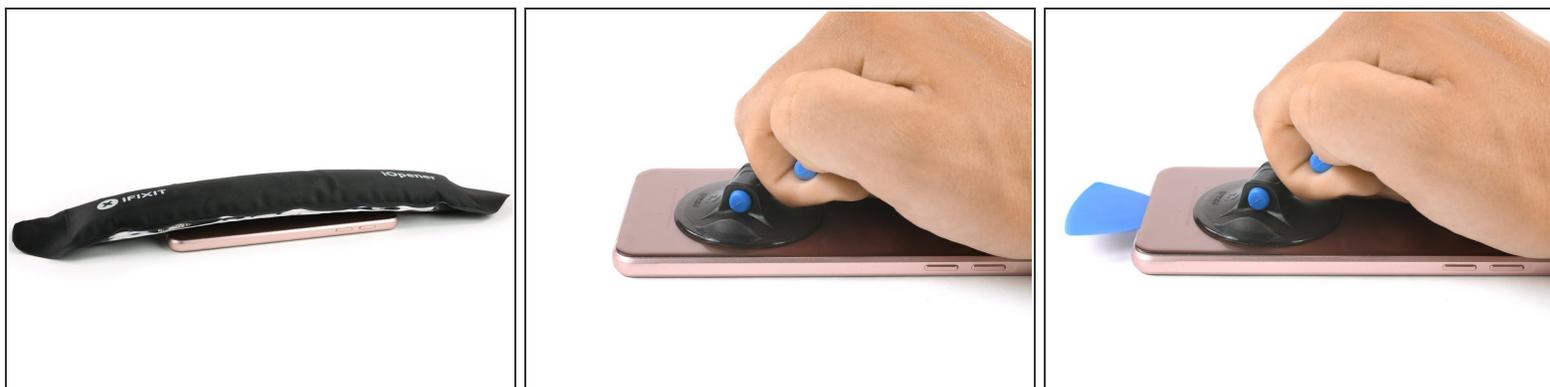

- Comienza apagando tu teléfono.
- Toma un [iOpener](#) para calentar y suavizar el pegamento detrás de la tapa posterior.
- Con una palanca de succión levanta la tapa posterior para insertar una púa de apertura.

## Paso 2



- Desliza la púa de apertura hasta la cámara trasera para separar la tapa posterior del marco.

### Paso 3



- Inserta una segunda púa de apertura y muévela alrededor de la otra esquina en la parte inferior de la tapa trasera.

### Paso 4




- Mueve la segunda púa a lo largo del lado izquierdo de la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
- Mueve alrededor de la esquina izquierda superior y ablanda el adhesivo por encima de la cámara trasera.
- Luego de ablandar todos los bordes y lados de la tapa trasera [usa un iOpener](#) para soltar el adhesivo por debajo del centro de la tapa trasera.

## Paso 5



- Introduce una tarjeta de plástico en la parte inferior y deslízala por debajo de la tapa trasera.
- Separa el pegamento hasta llegar a la cámara trasera.
- Ahora puedes lentamente levantar la tapa trasera y finalmente removerla.

## Paso 6 — Pantalla

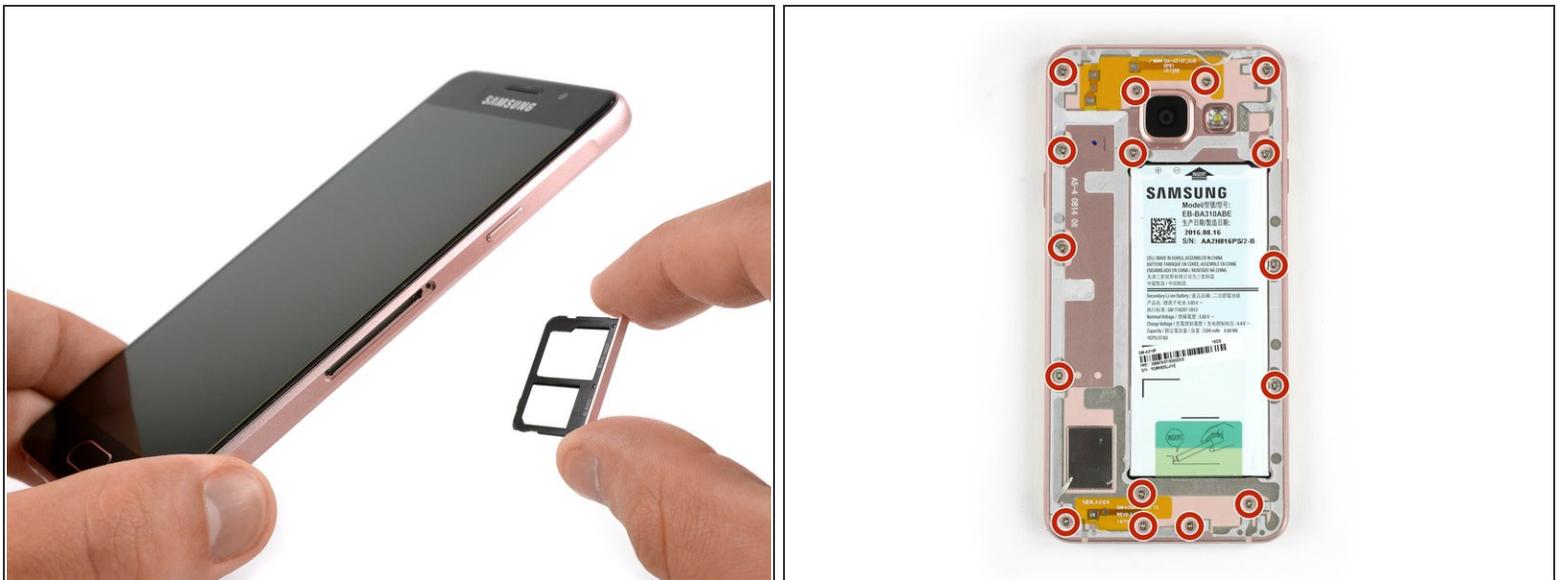


- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
- Remueve los 17 tornillos Phillips #00 en el marco medio.

## Paso 7



- [Usa un iOpener](#) para ablandar el adhesivo alrededor del marco medio.

## Paso 8

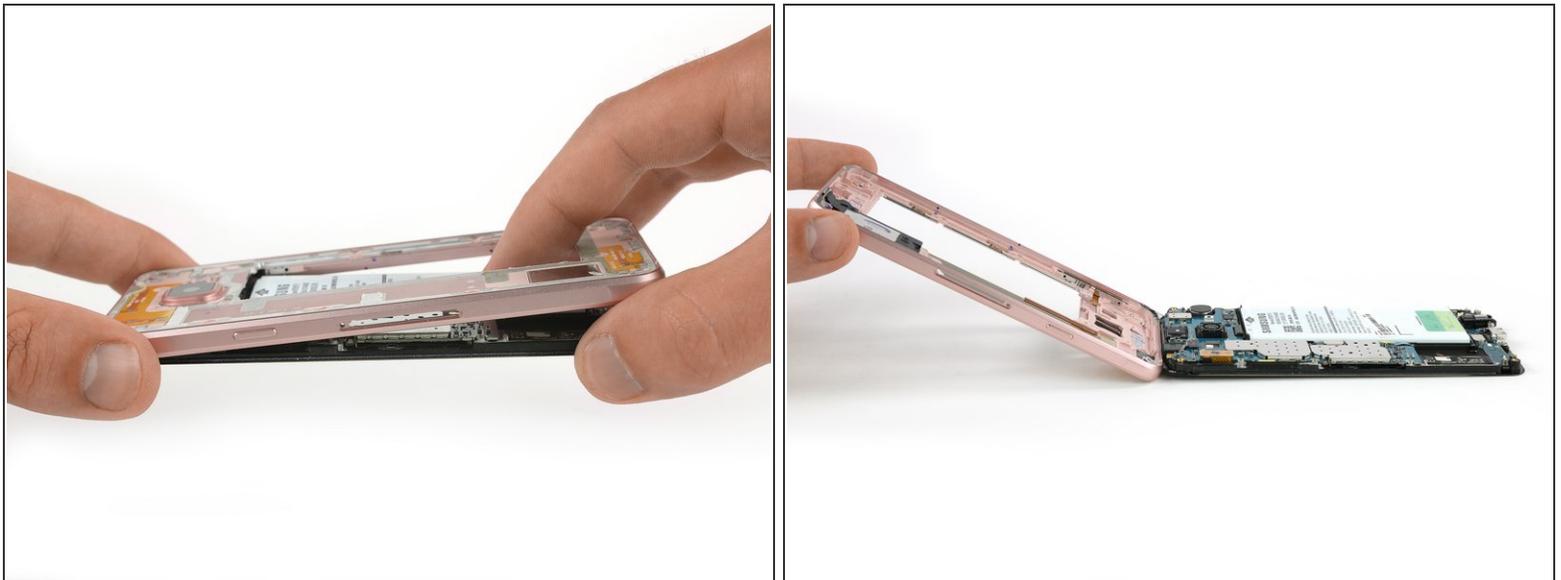

- Aleja la parte expuesta de la batería del marco medio para separar los componentes.
- Remueve el marco medio.

## Paso 9



- Con el extremo plano de un spudger desconecta el conector de pantalla.
- Calienta el pegamento detrás de la pantalla con un iOpener.

## Paso 10



- Usa un Jimmy para meterse entre el marco y el panel frontal.
- Levanta la unidad de pantalla solo un poco así puedes colocar la púa de apertura detrás de la pantalla.
- ⚠ Presta atención al cable de pantalla.
- Desliza la púa por el lado para separar el pegamento. En la parte inferior puedes insertar la púa más para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Este documento fue generado el 2020-12-14 12:23:20 AM (MST).

## Paso 11



- Repite el mismo procedimiento en el otro lado.
  - Aquí puedes introducir la púa de apertura un poco más para remover el pegamento detrás de la batería
- ⚠ Ten en cuenta que el cable de pantalla se desliza a lo largo de la parte superior.
- Desliza la púa hasta donde termina la pantalla.

## Paso 12



- Ahora desliza a lo largo de la parte inferior para sacar pegamento.
- ⚠ Ten cuidado, hay dos botones táctiles en cada lado detrás del panel frontal. En el medio desliza hasta donde comienza el botón de inicio.

## Paso 13




- [Vuelve a calentar](#) la unidad de pantalla para los próximos pasos.

## Paso 14



- En el lado izquierdo (donde está la placa madre) reemplaza la púa de apertura con una tarjeta de plástico para alcanzar el pegamento detrás de la batería.
- Continúa separando el adhesivo hasta que alcances el cable de pantalla.

## Paso 15

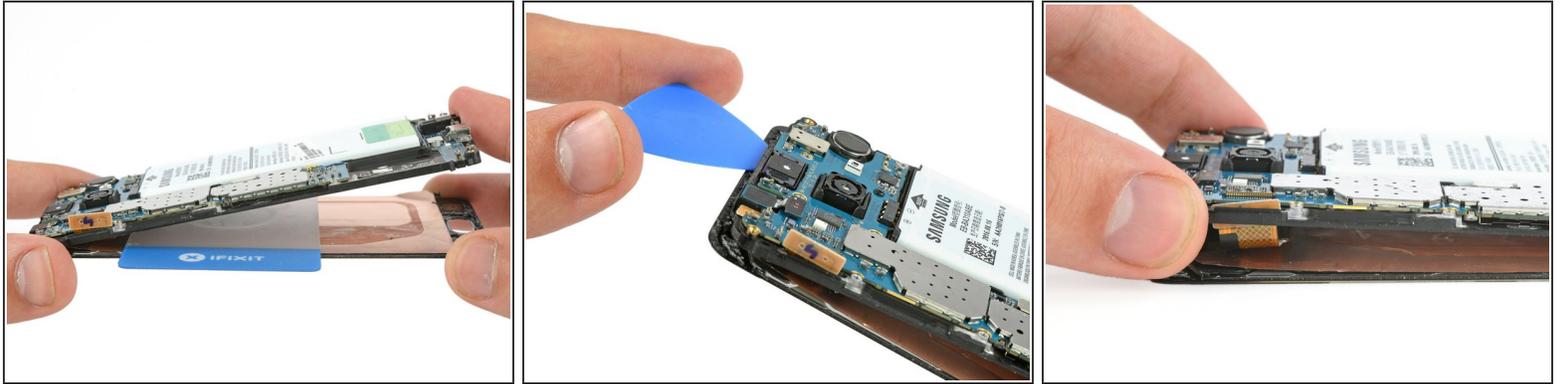

- Separa la pantalla del marco de pantalla y corta el pegamento restante en la parte superior con una púa apertura.
- Con cuidado saca el cable de pantalla de la ranura en el marco de pantalla.
- ☑ Antes de volver a ensamblar tu dispositivo, enchufa la pantalla nueva a la placa madre y realiza una breve prueba encendiendo tu teléfono. Fíjate si la pantalla se enciende y el táctil funciona correctamente.
- ⓘ Remueve cualquier adhesivo de la pantalla y el cristal trasero y vuelve a aplicar si es necesario.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario.